


版次	变更摘要	日期
0		


序号	品名	材质
①	PH2.0直针WTB胶芯	PA66 UL94V-0 米色 白色 红色
②	PH2.0弯针WTB端子	铜合金/表面镀锡

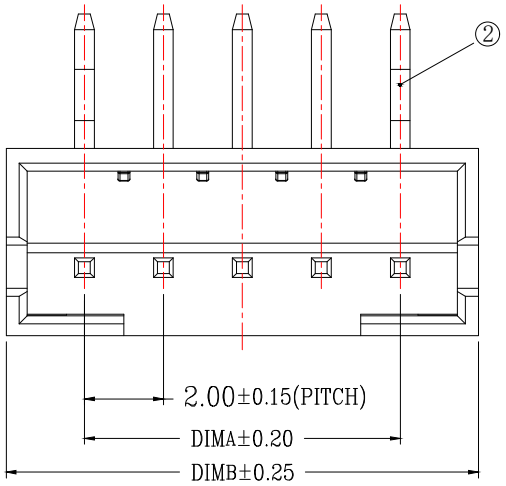





SECTION A-A

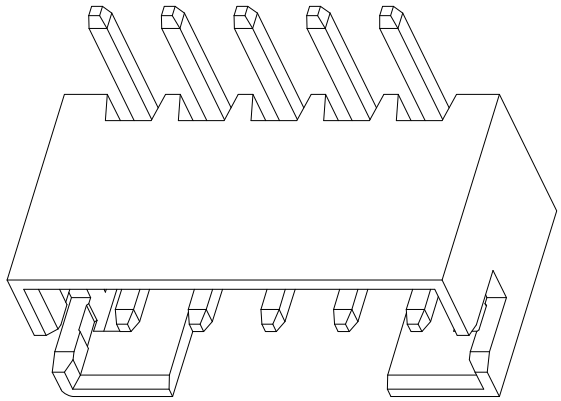

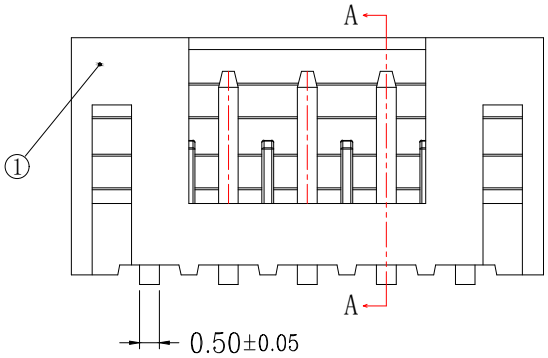

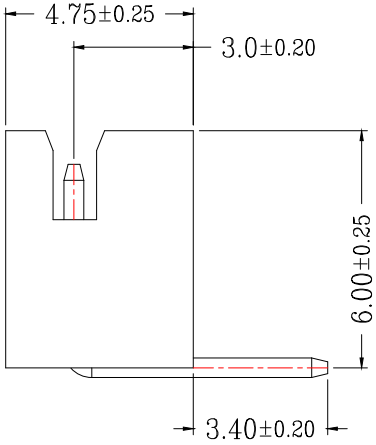

TYPE 1(无K脚)

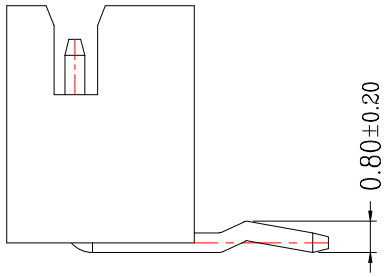


TYPE 2(打K脚)

CKT	A	B	CKT	A	B
2	2.0	6.0	12	22.0	26.0
3	4.0	8.0	13	24.0	28.0
4	6.0	10.0	14	26.0	30.0
5	8.0	12.0	15	28.0	32.0
6	10.0	14.0	16	30.0	34.0
7	12.0	16.0	17	32.0	36.0
8	14.0	18.0	18	34.0	38.0
9	16.0	20.0	19	36.0	40.0
10	18.0	22.0	20	38.0	42.0
11	20.0	24.0			

技术指标(Technical Index):

1. 工作温度(Temperature range): -25° C～85° C.
2. 额定电压(Rated voltage): 200V DC/AC(rms).
3. 额定电流(Rated current): 2.0A.
4. 接触电阻(Contact resistance): ≤25mΩ.
5. 耐压值(Withstanding voltage): 500V AC/minute.
6. 绝缘电阻(Insulation resistance):≥1000MΩ.
7. 产品料号(Product material No.):

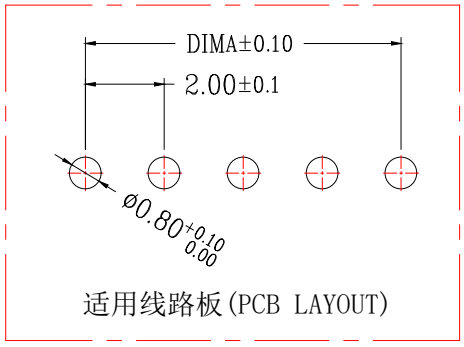

适用线路板(PCB LAYOUT)

RoHS

一般公差(TOLERANCE)
X. ±.50 .XX ±.10
.X ±.20 .XXX ±.05
ANGLES ±1°

深圳市宝通成电子有限公司

品名 (TITLE) 单排PH2.0 n*Pin 弯针 红色/黄色			制图 (DR)
			校对 (CHKD)
料号 (DWG.NO) BTC-PH2.0-N*PWZ-B			审核 (APPD)
比例 (SCALE) 1:1	单位 (UNITS) mm		张数 (SHEET) 1 OF 1
SIZE A4	REV A		