

材质与涂覆

序号	零件名称	材　料	涂　复
1	内导体	HPb59-1(黄铜)	镀 金
2	绝缘子	聚四氟乙烯	
3	外壳	HPb59-1(黄铜)	镀 金

序号	检测项目	技 术 指 标	
1	特性阻抗	50Ω	
2	频率范围	0~6GHz	驻波≤1.35
3	工作电压	1000Vmax	
4	绝缘电阻	≥1000MΩ	
5	接触电阻	内导体≤5mΩ,外导体≤2.5MΩ	
6	机械耐久性	500次	
7	耐 压	1000Vrms（海平面）	

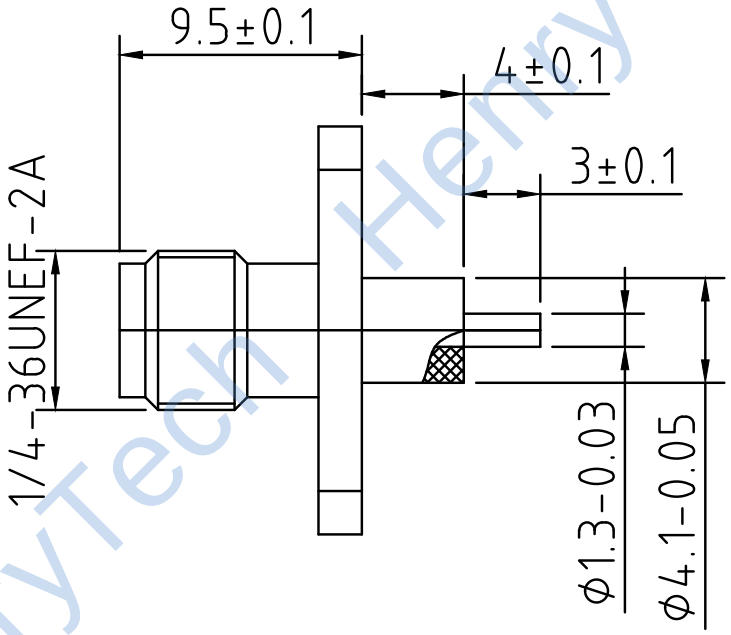

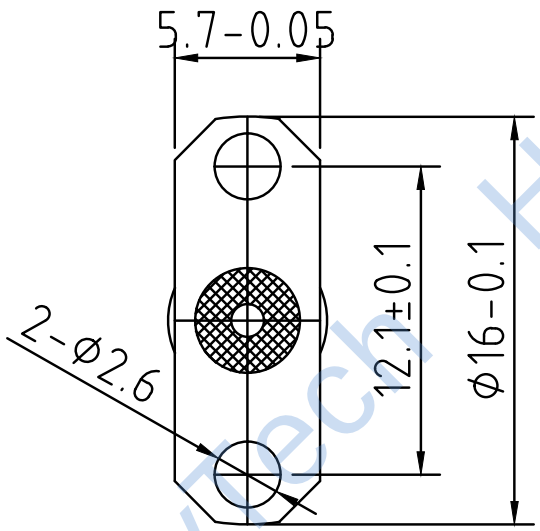

零件代号
借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校核			工艺		
主管设计			审核		
			批准		

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

阶段标记	重量	比例	HL-SMA-KFD-4-3
1张	第1张	版本	替代

HenryTech

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

HenryTech:

HL-SSMA-KHD-1 HN-LP7-0.5-1.27(9.4-2.8) HT-LFCG-530+ H3-MABA-011085 HG-SCN-2-65+ HLCC2250G HT-HFCN-2700+ HT-LFCN-400+ HX-N-JK H3-MABA-007871-CT1A40 HT-BFHKI-1572+ H2SYDC-20-62HP+ HX-1.85-JJ HL-MCX-KE-02 HL-SMA/SMB-KK HL-SMB-K3DY HT-LFCG-1700+ HT-SCA-4-10+ H3-MABA-010551-CF1071 H3-TC1-1TG2+ HG-SCN-2-22+ HL-N-KKC HL-SMAMF-2-18-15dB HN-DC2016-0.5(12-4.6)M HT-LFCN-3800+ H3-MAPD-008109-C30040 HT-QCN-19+ HX-SMA/SMP-JK HT-HFCN-3800+ HL-SMA-KHD4