Kinghelm®

深圳市金航标电子有限公司

产 品 规 格 书

型号: KH-XH-PT.TJC3


技术参数 SPECIFICATIONS


线数（Poles）：2~20
适用线规（Applicable wires）：AWG28#~22#
适用基板厚度（Applicable PC board thickness）：1.6mm
温度范围（Temperature range）：-25℃~85℃
额定电压（Voltage rating）：250V.AC/DC
额定电流（Current rating）：3A
接触电阻（Contact resistance）：≤ 0.02Ω
绝缘电阻（Insulation resistance）：≥ 1000MΩ
耐压（Withstand voltage）：1000V.AC/1min


材　料 MATERIAL

端子（Terminal）：磷青铜（Phos.bronze Tin/plated）

XH/TJC3-PT

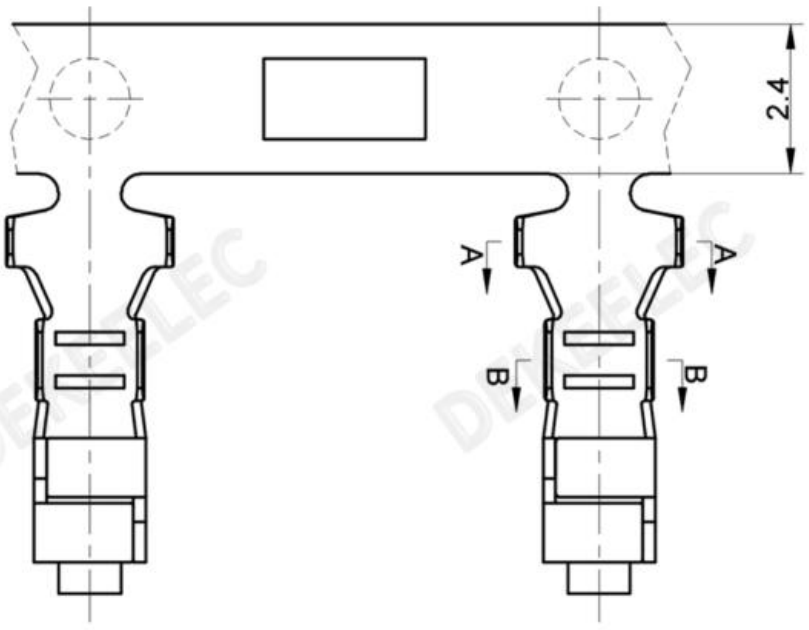

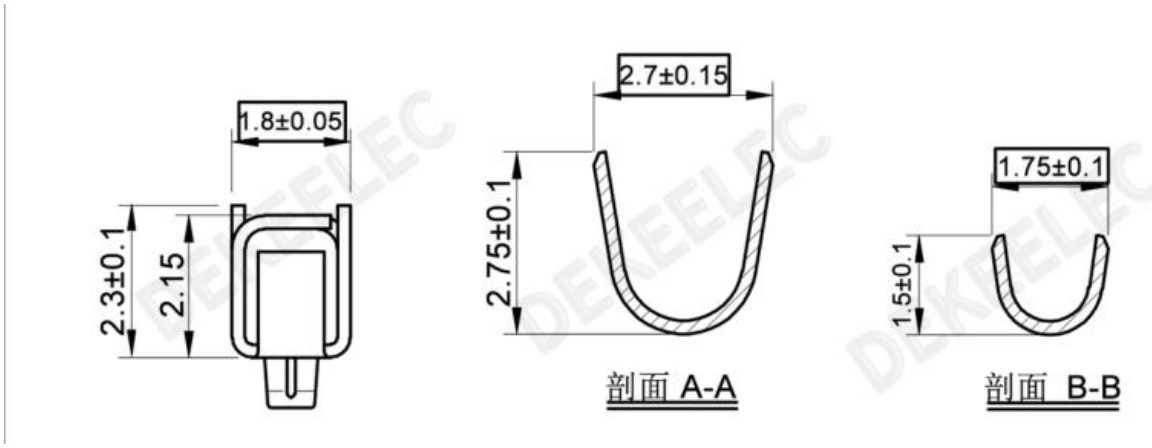

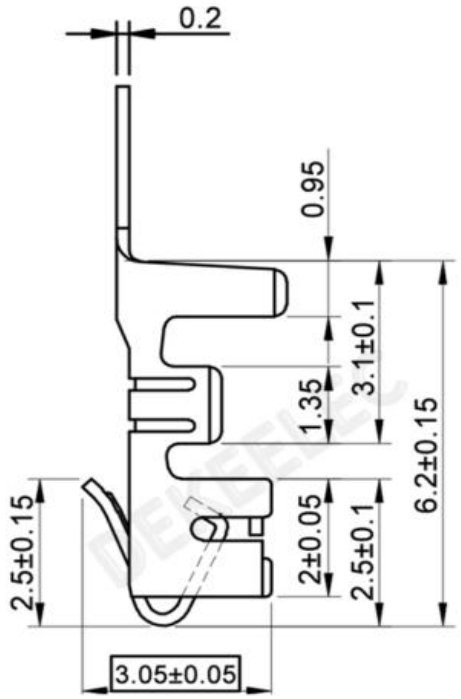

端子Terminal(XH/TJC3)

型号 Type	适用线规 Applicable wires		电线外径 O.D of wire ins
	mm²	AWG#	mm
XH-PT	0.08~0.33	28~22	1.0~1.8

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Kinghelm:

KH-MCX-K507-W KH-PH-2P-Z KH-1.27PH90-1X20P-L10.5 KH-300922-TP KH-DR9S-F8.1-1
KHA(RG1.13)-TX50-IPEX KH-PCIE5.2H-52P KH-2.54TXM-CB-H13.5 KH-2PH180-1X14P-L8.7
KH-6X6X6H-TJ KH-FFC-V0.5-8P-150MM KH-SMA-K513-11G KH-2.54PH90-1X15P-L13.8
KH-4.5X4.5X6.5H-SMT KH-081-TX100-IPEX4 KH-2.54PH180-1X8P-L11.5 KH-FFC-V0.5-32P-150MM
KH-IPEX-K501-29 KH-2.54FH-1X15P-H8.5 KH-6X6X10H-STM KH-6X6X9H-STM KH-BM2.54-2P-W
KH-HDMI-0024-JBS KH-1.27PH90-1X16P-L10.5 KH-4.5X4.5X10H-B3J KH-4.5X4.5X6H-TJ
KH-6X6X6H-SMT-FS KH-2.54TXM-CB-H13.5-G KH-HDMI-0035-PK KH-1.27PH90-2X10P-L10.5