


由 Autodesk 教育版产品制作


RoHS

MAPX	MODIFICATION	DATE

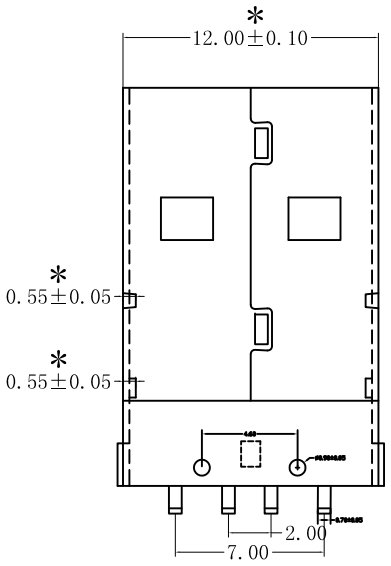

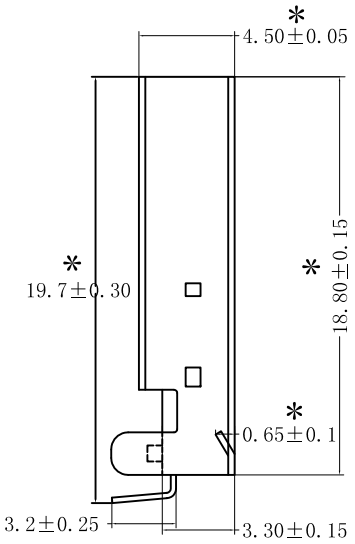



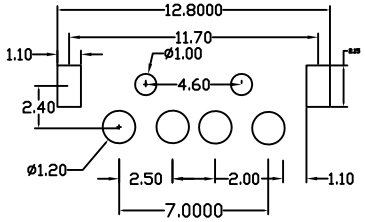

产品规格说明：(specifications)
电器特性:(Electrical characteristics)
额定电流：1.5A
最大值30毫欧： (30 milliohms MAX)
2. 耐电压:(Dielectnic Withstanding Voitage:)
500 伏特交流电 (500V AC AT Sea Levol)
3. 绝缘阻抗:(Insulation Resistance:)
最小值1000兆殴姆 (1000 mega-ohms MIN)

材料:Matorial:
1. 塑胶: □ (Housing) :High Temperature Inertplastics, Ul 94V-0
□ :Black □ :White □ :其它
□ :PBT □ :耐高温塑胶 LCP □ :其它
2. 端子:(Contact): □C2680 □C5191
3. 外壳: (Shell) : □SPCC-SD □ SPCC-SB
电镀:(Finish):
1. 端子:(Contact): Piated Gold in Mating Area:
Tin On Solder Talls
接触点镀金，脚镀锡。
接触点镀金□1u''□3u''□5u''□15u''□30u'脚镀锡.
2. 外壳:(Shell):Nickel Plating 镀亮镍

注明：1.标示编号为*重点检测尺寸. 图纸部分仅供参考，因技术改良，客户不同需求，部分细节会与实物有区别，请以实物为准。

产品图
PRODUCT CHART DWG

公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERMSE

X.	±0.35	X.	±5.°
.X	±0.20	.X	±2.°
.XX	±0.10	.XX	±1.°
.XXX	±0.05	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	许榕强	制图料号 PRODUCT PART NO.	917-181A102ED60200
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NO.	AM/90度弯脚铁壳有柱黑胶24H
日期 DATE	2016-09-09	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER A0

由 Autodesk 教育版产品制作

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Jing extension:

917-P81A202ES60201 920-154A2021Y10110 904-331B2032S10200 912-312A1012D10100
917-B88C201AH70201 920-F52A2021S10105 907-111A1022D10200 920-A62A2021S10108
920-C52A2021S10105 910-151A2021D10100 904-232A2031S10100 906-552A1012D10200
907-312A1101Y10210 918-318K2023C40005 920-C62A2021S10103 908-351A1011D10100
912-112A2021S10100 916-151A1022Y10200 919-162A1012D10400 912-112A1011D10100
905-761A2032S10200 906-752B1114D10200 911-221A2021S10100 918-418K2022Y40011
918-468K2029Y50000 920-A62A2021S10104 920-A64A2091S101A3 904-232B2032S10100
906-262A1021D10200 918-415K3028S40000