

202924
DCC 08 M 04/10 AK-TSL
Induktiver Näherungssensor

- Analoger Spannungsausgang
- Metallstecker
- Integrierter Verstärker
- Kurzschlussschutz



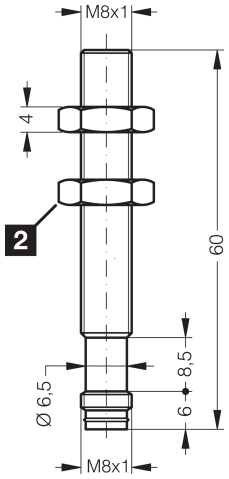



1) Schlüsselweite mm

BK: schwarz BN: braun BU: blau

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	15 … 30 V DC
Eigenstromaufnahme	< 10 mA
Isolationsspannungsfestigkeit	Gemäß IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
Einbauart	quasi bündig
Gewinde	M8 x 1
Gehäuselänge	60 mm
Gehäusematerial	Messing (verchromt)
Anzugsmoment (max.)	4 Nm
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Induktiv
Auswertung	analog
Bauform	Gewinde
Besonderheiten	extrem hoher Schaltabstand
Produktserie	INA Analog
Analogausgang	0 … 10 V
Schaltabstand (SN)	0 … 4 mm
Normmessplatte	12 x 12 x 1 mm
Schaltfrequenz	100 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 … +70 °C
Schutzart	IP 67

202924
DCC 08 M 04/10 AK-TSL
Induktiver Näherungssensor

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Anschluss	Stecker, M8, 3-polig, A-kodiert
Anschlusskabel	TK …

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/202924

© di-soric . Änderungen vorbehalten

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

210243 212817 213036 213114 201144 210245 210385 213757 209917 210249 212857 212879
212920 SBT-RGB-R50-4S-B5 213805 210891 210992 202665 202707 212881 213113
SBT-RGB-R50-4B-B5 213813 209916 210627 212824 213806 210197 210910 212882