12038VA (E-Type)

DC Axial Fan

120□X38L




■ 一般仕様　General Specifications

モーター保護： Motor Protection	自動復帰方式、逆接続防止 Auto Restart / Polarity Protection
絶縁抵抗： Insulation Resistance	DC500V メガにて 10MΩ 以上 10MΩ or over with a DC500V Megger
絶縁耐圧： Dielectric Withstand Voltage	AC700V 1s
許容環境温度範囲： Allowable Ambient Temperature Range	M, N, P, Q Class : −10℃ ～ +70℃ (Operating) R Class : −10℃ ～ +60℃ (Operating) : −40℃ ～ +70℃ (Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと non-condensing environment

■ 期待できる寿命　※故障率 10%（L10 Life）
Expected Life　※Failure Rate: 10%（L10 Life）

60℃ 40,000 時間 (Hours)


■ 外観図　Outline

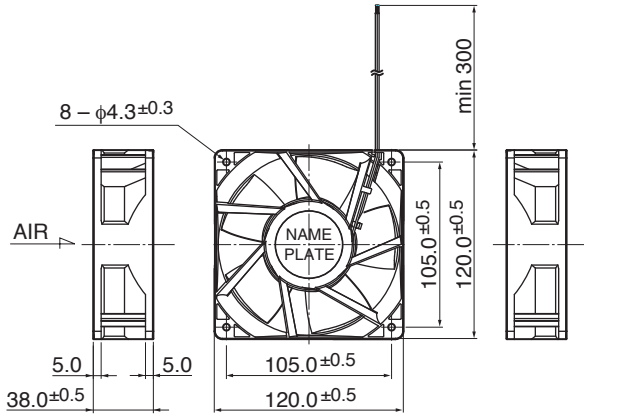


＊外観図は E（フランジ）タイプ　Outline is E (Flange) type.

■ 取付穴参考図　Panel Out-cuts

吸入側（Inlet Side）　　吐出側（Outlet Side）

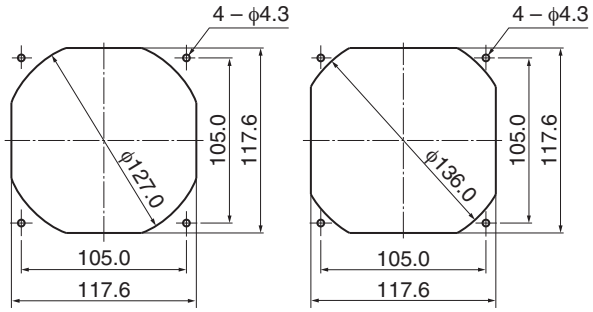

■ 特性曲線　Characteristic Curves

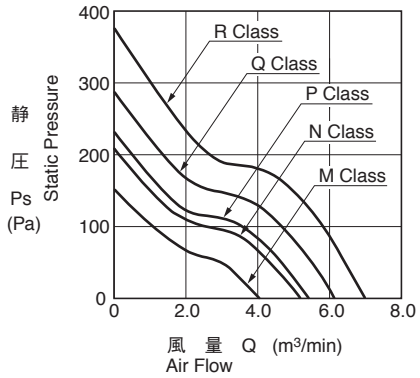

■ 材質　Material

ケーシング	：プラスチック（ブラック）UL94V-0
インペラー	：プラスチック（ブラック）UL94V-0
軸受	：ボールベアリング
リード線	：UL10368 AWG24 +：赤 −：黒
Casing	：Plastic (Black) UL94V-0
Impeller	：Plastic (Black) UL94V-0
Bearing	：Ball Bearing
Lead Wire	：UL10368 AWG24 +：Red, −：Black

＊ IP対応、耐油タイプにつきましては、カスタム対応にて製作可能です。詳しくはお問い合わせください。
Customize service for IP compatible type and Oil-proof type is available for this item.
Please contact to our sales representative for more detail.

■ 仕様　Specifications

□＝ケーシング形状　Casing Form - - -　A：リブタイプ Rib Type、E：フランジタイプ Flange Type

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage (V)	使用電圧範囲 Operating Voltage (V)	定格電流 Current (A)*1	定格入力 Input Power (W)*1	定格回転速度 Speed (min⁻¹)*1	最大風量 Max.Air Flow (m³/min)*1	最大風量 Max.Air Flow (CFM)*1	最大静圧 Max. Static Pressure (Pa)*1	最大静圧 Max. Static Pressure (In H_2O)*1	騒音 Noise (dB)*1	質量 Mass (g)
12038VA-24M-□AE-	0	24	18.0～27.6	0.45	10.80	3800	4.00	141.2	150.0	0.60	53.0	370
12038VA-24N-□AE-	0			0.74	17.76	4700	5.17	182.6	207.0	0.83	59.0	
12038VA-24P-□AE-	0			0.74	17.76	5000	5.35	188.9	235.0	0.94	60.0	
12038VA-24Q-□AE-	0			1.04	24.96	5700	6.11	215.7	287.0	1.15	63.0	
12038VA-24R-□AE-	0			1.48	35.52	6400	6.90	243.6	370.0	1.49	66.0	

回転方向：ラベルから見て時計方向　Rotation: Clockwise as seen from the label side
風吹き出し方向：ラベル側　Airflow Outlet: Label side

*1: Average Values in Free Air

Copyright MinebeaMitsumi Inc.

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

NMB Technologies:

11938MB-B0N-EA-00 03828DA-12R-AU-00 06030PB-A1L-AA-00 08028GS-12N-AA-00 11938MA-24P-GA-00
15050VA-24N-EA-00 DDRIF814ZZMTRA5P24LY121 06025SA-24T-AA-D0 09225PB-A1L-EA-00
11938FB-A1N-EA-00 04020VA-24N-AA-00 06020SA-24L-AA-00 07530GA-12K-AA-00 09225SA-24M-EA-D0
11938MB-B3L-EA-00 DDL-310HA1P25LO1 DDRI1438HHRA5P24LY121 R200A4-051-D0550
06025VG-12Q-ZT-A0 07530GA-24M-AA-00 12038VE-24R-GT-E0 R172H1-051-D0760 06076EA-12S-E6-0C
17250VE-24R-GT-00 17250VE-48R-GT-00 06025DE-12R-CU-06 08025VE-12P-GT-D0
DDLF-1260ZZP24LY121 04020VA-24P-AL-00 11925PB-B3L-EA-00