
由 Autodesk 教育版产品制作

RoHS

MAPX	MODIFICATION	DRW	DATE

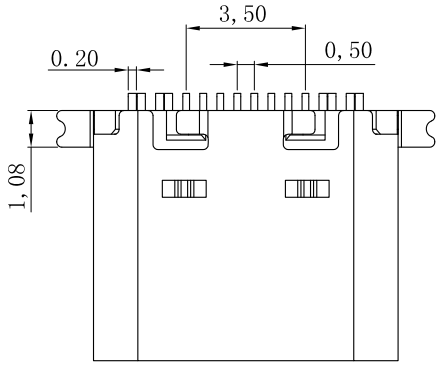



1. 材料
A. 主体：LCP，黑色，白色，UL 94-V0；
B. 端子：铜合金，电镀刷金；
C. 外壳：不锈钢，镀仝镍；


2. 主要特性
A. 电压等级：20V AC；
B. 电流：3A；
C. 工作温度：-40°c~85°c；


3. 电气要求：
A. 接触电阻：40mΩ Max.(初始)，50mΩ Max.(最后)；
B. 电压：100V AC 1分钟；
C. 绝缘电阻：100MΩmin.DC 500v；

4. 机械性能：
A. 插入力：5~20N.（从1~10,000次）；
B. 拔出力：8~20N.（从1~1,000次）；
6~20N.（从1,001~10,000次）；
C. 耐久性寿命：5,000次；

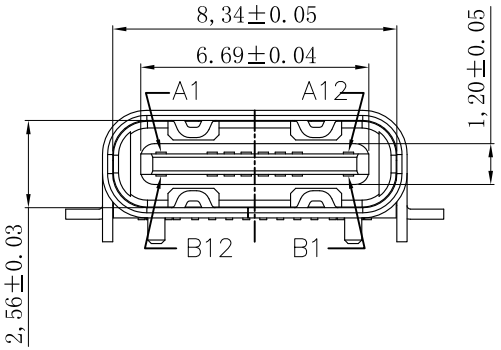


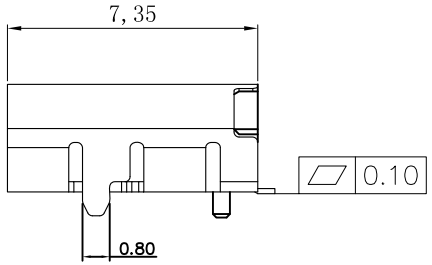

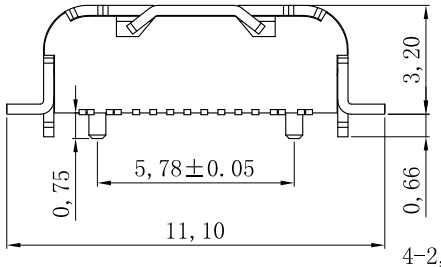

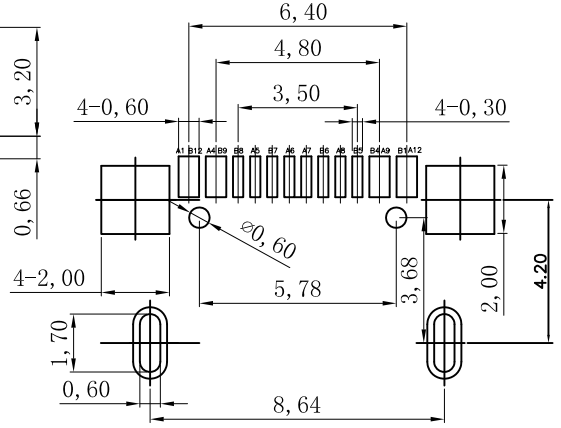

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOL:(±0.05)

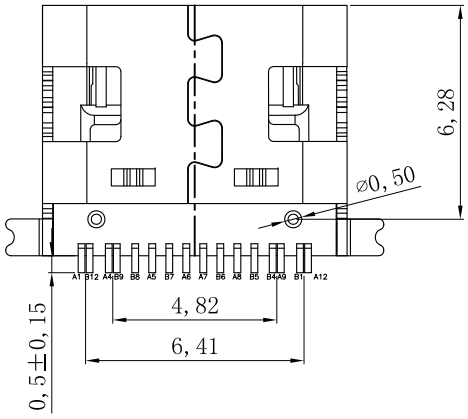

产品图
PRODUCT CHART DWG

公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERMSE

X.	±0.25	X.	±5.°
.X	±0.20	.X	±2.°
.XX	±0.15	.XX	±1.°
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	XRQ	制图料号 PRODUCT PART NO.	918-418K2023S40020
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭志富	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE-C3.1母座板上7.35脚前插后贴带钢片单排SMT有柱 16PIN/3A
日期 DATE	2016-09-09	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER A0

由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Jing extension:

920-F52A2021S10105 907-111A1022D10200 912-112A2021S10100 918-468K2029Y50000
919-162A1012D10400 920-A62A2021S10104 906-552A1012D10200 907-312A1101Y10210
910-151A2021D10100 920-154A2021Y10110 920-A64A2091S101A3 906-262A1021D10200
908-351A1011D10100 916-151A1022Y10200 918-318K2023C40005 904-232A2031S10100
904-232B2032S10100 905-761A2032S10200 917-P81A202ES60201 911-221A2021S10100
918-415K3028S40000 918-418K2022Y40011 920-C52A2021S10105 917-B88C201AH70201
920-A62A2021S10108 920-C62A2021S10103 904-331B2032S10200 906-752B1114D10200
912-112A1011D10100 912-312A1012D10100