RADIALL
Département COAXIAL

NOTICE TECHNIQUE
TECHNICAL DATA

101. Rue Philibert Hoffmann
Zone Industrielle Ouest
93116 - ROSNY-SOUS-BOIS
Téléphone : 854-80-40

TITRE
PRISE DR. A ECR. A SERT
CAB. ∅ 5/50 OHMS S.Tr

TITLE
BULKHEAD STRAIGHT JACK,
CRIMP TYPE, CAB. 5/50 S.Tr

R 141 308
Série BNC 50 Ω

NORMALISATION — ***SPECIFICATIONS***

IEC : 169-8	BNC		MIL C 39 012 B	BNC	
CECC : 22 120	BNC		NF C 93564	BNC	


CABLES ∅ 5 / 50 ohms S.Tr — ***CABLES***

CARACTERISTIQUES — ***PROPERTIES***

Impéd. caract.	: 50 ohms	*Nominal imp.*	Catégorie climatique : -65/+165° C		*Climatic range*
Fréq. d'utilisat.	: 0 - 4 GHz	*Freq. range*	Mouvement cont. cent. :		*In. cont. motion*
Vérif. impédance	:	*Imped. test*			
Tension tenue	: 1 500 V	*Proof. voltage*			

CONSTRUCTION — ***CONSTRUCTION***

Finition corps	: Ni	MASSE : 10 gr	*Body finish*	: Ni	WEIGHT : 10 gr
Finition cont. cent.	: Au		*Inner contact finish*	: Au	
Partie métallique	: Laiton		*metalic parts*	: Brass	
Partie métal. élast.	: Bronze		*metalic resilient parts*	: Bronze	
Isolant	: PTFE		*Insulator*	: PTFE	
Joint	: SILICONE		*Gasket*	: Silicon	

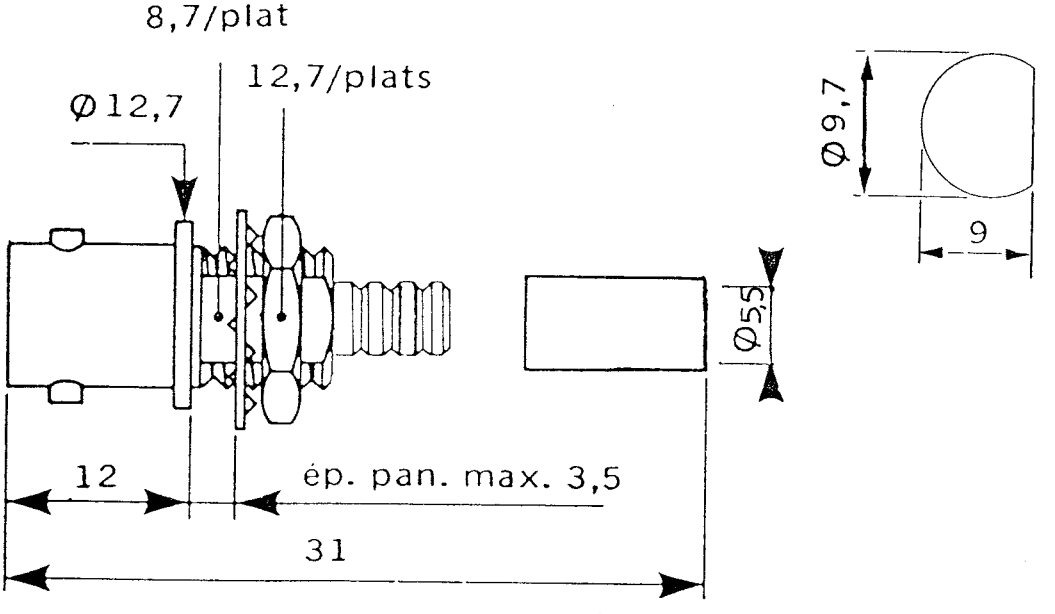


Dimensions en mm

DOSSIER D'ETUDE		Dessiné	Vérifié		MODIFICATIONS			
	NOM	MARTIN						
	DATE	17.02.89						
1 / 2	VISA							

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif. Dans le but constant d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter toute modification jugée utile.

MONTAGE sur CABLES


M 03

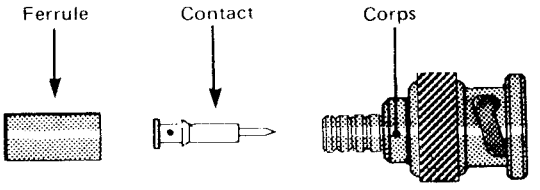

CONNECTEURS 50 Ω	OUTILLAGE (1)	
R 141 082 **R 141 082 161** **R 141 083** **R 141 182** **R 141 184** **R 141 220** **R 141 237** **R 141 237 161** **R 141 292 161** **R 141 308** **R 141 334 500**	**Pince à sertir RADIALL** ou pince RADIALL +mâchoire RADIALL	**R 282 223** **R 282 240** **R 282 242**
	ou pince BUCHANAN +mâchoire BUCHANAN	**612 648** **612 700**
	câble Ø5 mm Hex. 5,40 (tresse) ; 1,70 (âme)	


(1) ancien outil R 282 216

1




1 - 1 Glisser la ferrule sur le câble
1 - 2 Dénuder le câble

2



2 - 1 Sertir le contact. Pour les réf. R 142 090 et R 142 095 à souder ou sertir
2 - 2 Epanouir la tresse

3

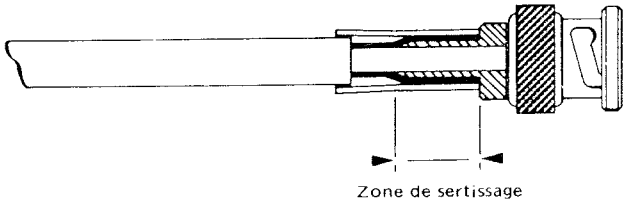

3 - 1 Passer le corps sous la tresse.
3 - 2 Sertir la ferrule.

RADIALL ®
département COAXIAL
101. Rue Philibert Hoffmann - Z.I. Ouest - 93116 ROSNY-SOUS-BOIS Cedex (France)
Téléphone : (1) 48 54 80 40 - Télécopie : 48 54 63 63 - Télex : RADIA A 220673 F

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Radiall:

EPXBE28SA R141407000W R180300007W R142076161 R161325000W R191303000 R191329000 R112186000 R112553000 R124510000W R125078000W R125403001 R142703000 R180160007 R284C0351015 R114165000W R929101/C290001-10CM R929104/C290004-20CM EPXBE13P1SB R125326000 R141557000W R223424000 R284C0351003 R316553000 R284C0351026 R284C0351054 R114554000W R143012000 R191405000 R284C0351050