


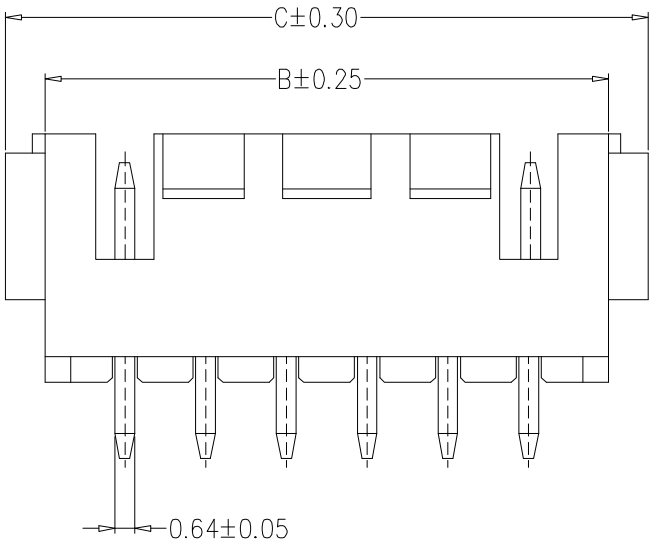


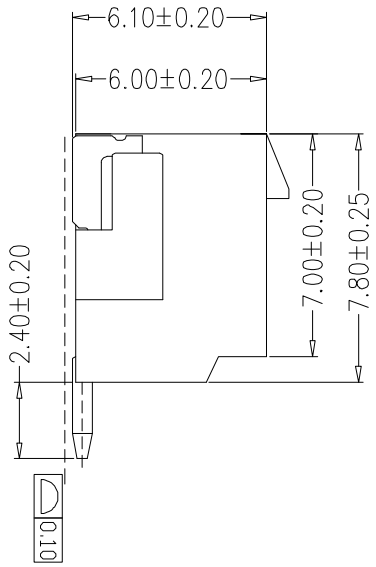

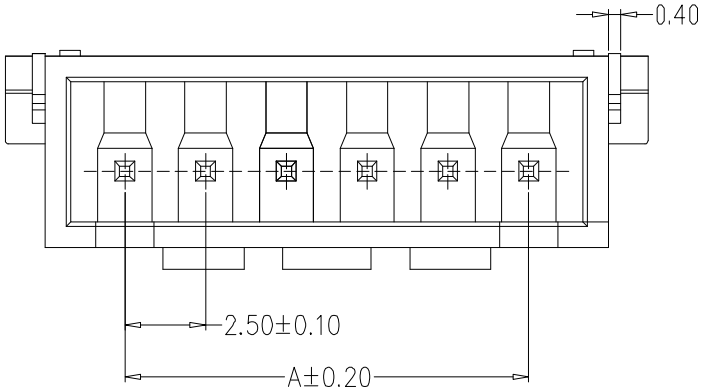

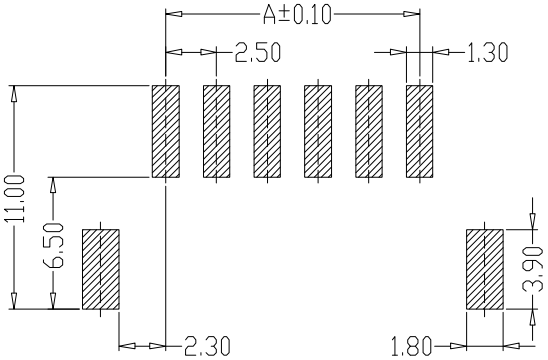

PCB LAYOUT

SPECIFICATIONS

1、Current Rating：3A AC，DC
2、Voltage Rating：250V AC，DC
3、Temperatuer Range：-25℃～+85℃
4、Contact Resistance：20mΩ Max
5、Insulation Resistance：1000MΩ Min
6、Withstanding Voltang：1000V AC/minute
7、Material:Wafer LCP,UL94V-0
PIN Brass Tin-plated
Solder tad Brass Tin-plated

编　号	尺寸（mm）		
	A	B	C
HC-HA-2AWT	2.50	7.50	10.00
HC-HA-3AWT	5.00	10.00	12.50
HC-HA-4AWT	7.50	12.50	15.00
HC-HA-5AWT	10.00	15.00	17.50
HC-HA-6AWT	12.50	17.50	20.00
HC-HA-7AWT	15.00	20.00	22.50
HC-HA-8AWT	17.50	22.50	25.00
HC-HA-9AWT	20.00	25.00	27.50
HC-HA-10AWT	22.50	27.50	30.00
HC-HA-11AWT	25.00	30.00	32.50
HC-HA-12AWT	27.50	32.50	35.00

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日 期 DATE

GENERL TOLERANCE	
X.±0.25	X.°±2°
.X±0.20	.X°±1°
.XX±0.15	.XX°±0.5°
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°

制 图 DRAWING	钱岳生 2013、07、01		
审 核 CHECK	张 名 2013、07、03		
核 准 APPROVAL	张 名 2013、07、05		
单 位 UNITS	MM	比 例 SCALE	1:1

料 号 PART NO.	HC-HA-NAWT	版 本 REV.	A
品 名 TITLE	HA卧贴 WAFER SMT TYPE	页 次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM. NO.			

深圳市华灿天禄电子有限公司

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

HCTL:

TC-0513-5-260G HC-FPC-03-09-23RLTAG HC-FPC-05-LT-28RLTAG HC-PH-8Y TC-6601-4.3-260G PZ200-2-14-W HC-HY-8AW HC-PH-6AW-G PM254-1-11-W-8.5 HC-PH-7AWT PM127-1-10-4.3-G0 PM254-2-25-WS-8.5 HC-PHB-2*11AW-05 CT05202-240R-00-D PM200-1-18-W-4.3 PZ254-2-13-Z-C PZ200-2-17-Z-C HC-PHD-2*5Y HC-1.25-5Y HC-FPC-03-10-29RLTAG HC-ZH-6Y PZ200-1-06-Z-C PM127-2-19-Z-4.3-G0 HC-FPC-03-10-71RLTAG HC-FPC-05-09-28RLTAG HC-GH-7PWT HC-ZH-8Y PM127-1-04-4.3-G0 PZ127-2-16-Z PZ254-1-09-Z-C