


ROHS


Poles	PART NO	DIM A	DIM B
2	PH-2AW	2.0	6.1
3	PH-3AW	4.0	8.1
4	PH-4AW	6.0	10.1
5	PH-5AW	8.0	12.1
6	PH-6AW	10.0	14.1
7	PH-7AW	12.0	16.1
8	PH-8AW	14.0	18.1
9	PH-9AW	16.0	20.1
10	PH-10AW	18.0	22.1
11	PH-11AW	20.0	24.1
12	PH-12AW	22.0	26.1
13	PH-13AW	24.0	28.1
14	PH-14AW	26.0	30.1
15	PH-15AW	28.0	32.1
16	PH-16AW	30.0	34.1

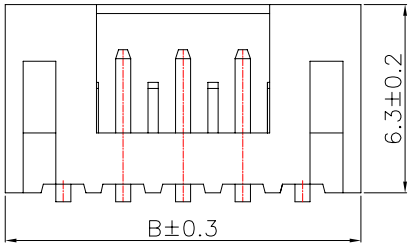



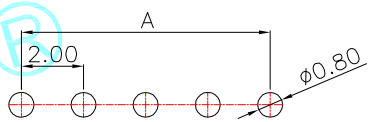

PCB LAYOUT

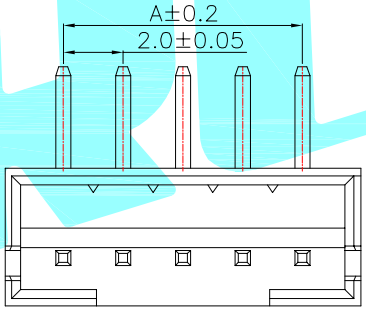

1.Pin pitch: 2.0
2.Rated voltage: 250V DC/AC
3.Contact resistance: ≤20mΩ
4.Insulation resistance: ≥1000MΩ
5.Operating temperature: −25°C~+85°C

ITEM	PART NAME	TER'NO.	QTY.	MATERIAL	FINISHING	REMARK
②	PIN	——	——	Brass	Sn Plated	————
①	Base	——	1	PA66	Natural	————

APPROVALS		DATE	HRO韩京® ELECTRONICS CO.,LTD		
DRAWN	LIUCAN	2021.10.22			
CHECKED			TITLE:	Bar Connector Series	
APPROVALS			PART NO.	PH-nAW	
TOLERANCES ARE 30~以上 ±0.30; 10~30 ±0.20; 5~10 ±0.15; ~5 ±0.10; ANGLE ±2°			UNIT: mm	SCALE: 1:1	PROJ:
			DRAWING NO.	————	SHEET 1 OF 1

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
————	A	————	NEW	————	————	————

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

HRO:

DQ-03BP K2-1102BG-I4CW-01 K2-1102SP-A5SC-04 K3-2258S-E1 SS-22D03-G4 K2-1102DP-G4SW-04 ES-07KP K2-1102AT-A4CW-01 K2-1102SP-K4SC-04 K2-1818DP-A3SW-01 DA-10RP TYPE-C-31-M-04 U-F-M5DD-W-L U-F-M5DS-Y-1 DS-01BP K2-1102DP-S3SW-04 K5-1617SA-01 SIM-08A U-F-M5SS-W-5 K2-1101DF-A4DW-01 K8-5851D-L1 PJ-3250-5A PJ-399B-6A U-C-M5DW-W-1 U-M-M5DD-W-2 DC-031A-10A K3-1346S-F1 U-C-M5SS-Y-1 U-F-M5DD-Y-L U-F-M5DD-Y-L1