深圳市金航标电子有限公司

KH-MMCX-K510-Z高频接头规格书

●**物料代码（Product Code）：** XK2013 mcx-jw-1.5
●**物料名称（Product Name）：** 高频插座
●**规格型号（Part Number）**：KH-MMCX-K510-Z
●**环保信息**（Environment protect information）： 满足 RoHS 要求
●**安规信息**（Safety information）： 无
●**界面尺寸（Interface standard）：页下**
●**技术参数（Technical parameter）**

■**电气特性（Electrical performance）**

▲ 特性阻抗（Characteristic impedance）：50Ω
▲ 使用频率范围（Rated current）： 0~18GHz
▲ 接触电阻（Contact resistance）： 内导体≤ 3mΩ 外导体≤2mΩ
▲ 耐电压（Dielectrically withstanding voltage）： 1000VRMS
▲ 额定电压（Voltage rating）： 335 VRMS
▲ 绝缘电阻（Insulation Resistance）：≥ 5000MΩ

■**机械特性(Mechanical performance)**

▲ 内导体分离力(Inner conductor separating force)：≥0.28N
▲ 机械寿命(Durability)：500 次

■**材料及表面处理(Material and surface treatment)**

▲金属材料、工艺、表面处理(*Metal material, workmanship and surface treatment*)
◇中心接触件(Contact)
材 料（Material of male）：铜合金
表面处理（Surface treatment）：镀金
生产工艺（Workmanship）：机械加工
◇壳体零件（Shell）
材 料（Material）：铜合金
表面处理（Surface Treatment）：镍上镀金
生产工艺（Workmanship）：机械加工
▲塑胶材料 、工艺、成型（*Plastic, Workmanship And Forming*）
◇绝缘体（Insulator）
材 料（Material）：聚四氟乙烯
生产工艺（Workmanship）：机械加工

■**工作环境（Operation environment）**


▲ 极限温度（Temperature Range）：-55℃～+155℃
▲ 冲击（Shock）： 500 m/s^2
▲ 振动（Vibration）：10～2000Hz ，10m/s^2


● **结构尺寸（Structure And Dimension）**

■ 插座最大外形尺寸（Maximum dimension of plug）：

●**物料简介（Brief Introduction）**：

■**包装储存（Package and Store）** 100PCE/包

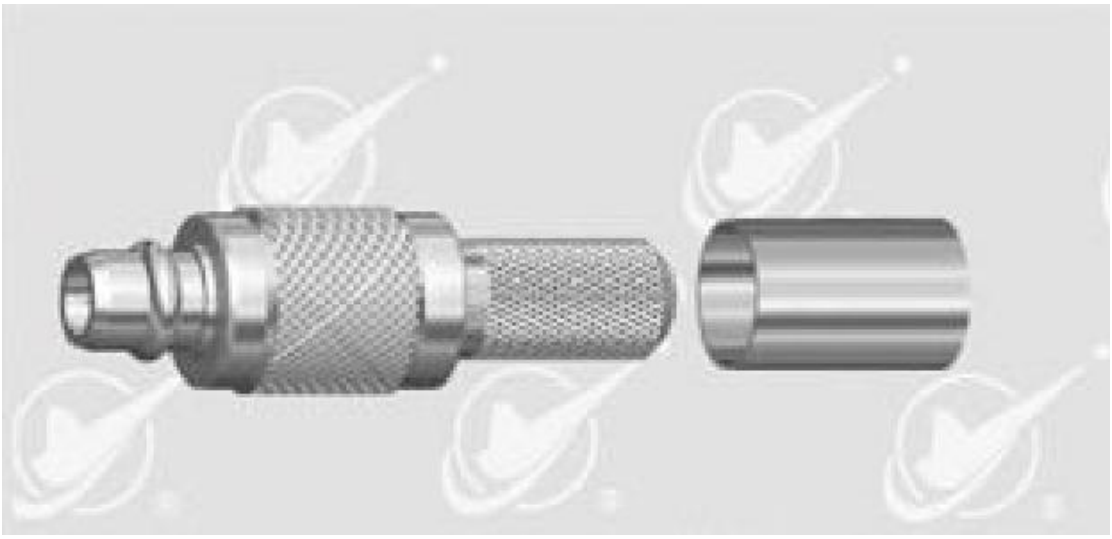

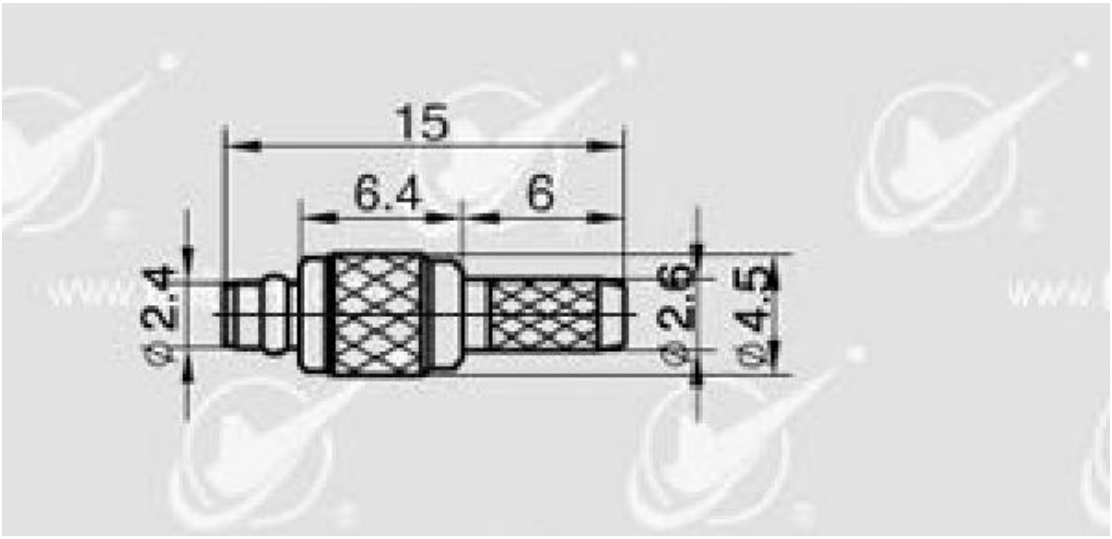
15
6.4
6
Ø2.4
Ø2.6
Ø4.5

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Kinghelm:

KH-6X6X10H-STM KH-2.54TXM-CB-H13.5-G KH-300922-TP KH-FFC-V0.5-32P-150MM KH-MCX-K507-W
KH-PCIE5.2H-52P KH-2.54FH-1X15P-H8.5 KH-2.54PH180-1X8P-L11.5 KH-2.54PH90-1X15P-L13.8
KH-6X6X6H-SMT-FS KH-DR9S-F8.1-1 KH-FFC-V0.5-8P-150MM KHA(RG1.13)-TX50-IPEX
KH-1.27PH90-1X16P-L10.5 KH-4.5X4.5X6H-TJ KH-081-TX100-IPEX4 KH-BM2.54-2P-W KH-IPEX-K501-29
KH-1.27PH90-1X20P-L10.5 KH-2.54TXM-CB-H13.5 KH-6X6X6H-TJ KH-HDMI-0035-PK KH-PH-2P-Z
KH-4.5X4.5X10H-B3J KH-6X6X9H-STM KH-HDMI-0024-JBS KH-SMA-K513-11G
KH-1.27PH90-2X10P-L10.5 KH-2PH180-1X14P-L8.7 KH-4.5X4.5X6.5H-SMT