

CAD FILE:

| Poles | Dimensions(mm) | | Poles | Dimensions(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | | A | B |
| 02 | 2.00 | 6.00 | 08 | 14.00 | 18.00 |
| 03 | 4.00 | 8.00 | 09 | 16.00 | 20.00 |
| 04 | 6.00 | 10.00 | 10 | 18.00 | 22.00 |
| 05 | 8.00 | 12.00 | 11 | 22.00 | 24.00 |
| 06 | 10.00 | 14.00 | 12 | 24.00 | 26.00 |
| 07 | 12.00 | 16.00 | 13 | 26.00 | 28.00 |

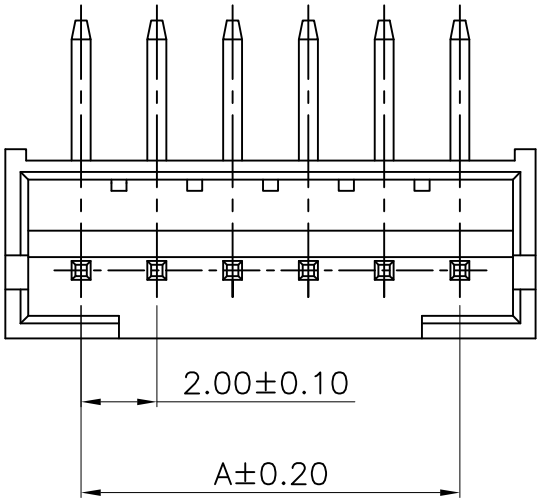







TYPE2

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 温度范围：-25° C～85° C.
3. 额定电压：50V，AC,DC.
4. 接触电阻：≤0.02Ω.
5. 绝缘电阻:≥100MΩ

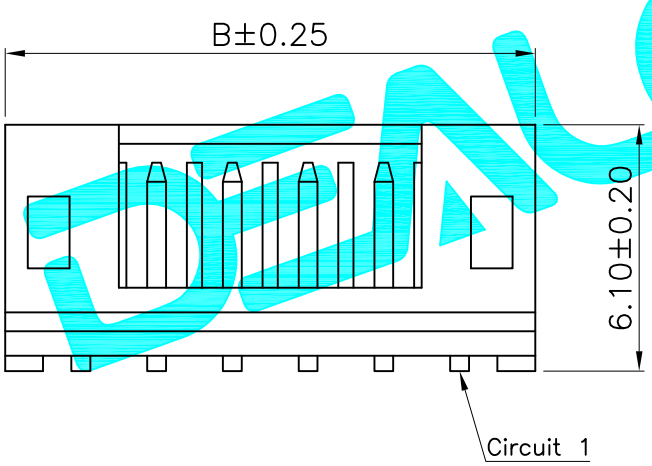

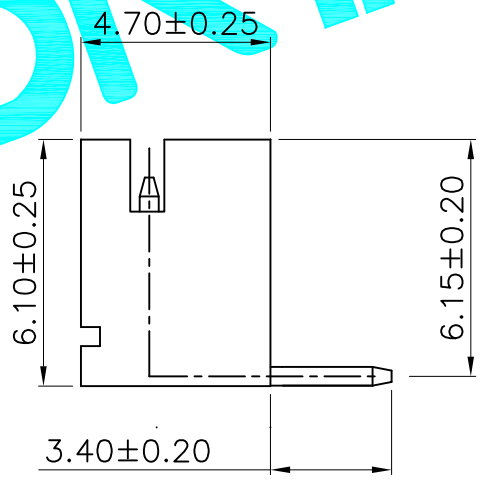
P.C.B LAYOUT

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APPROVALS | | DATE | DEALON德之隆® ELECTRONICS CO.,LTD | | | | | | | |
| | | | | | | | DRAWN | G.M.Chen | 2015/7/17 | | | | | | | | |
| | | | | | | | CHECKED | | | TITLE: | 2.0 Pitch 弯插 | | | | | | |
| | | | | | | | APPROVALS | | | PART NO. | PH-W-XXA | | | | | | |
| ——— | A | ——— | NEW | ——— | ——— | ——— | TOLERANCES ARE | 30~以上 | ±0.30 | ANGLE | UNIT: mm | SCALE: 1:1 | SHEET 1 OF 1 | | | | |
| | | | | | | | | 10~30 | ±0.20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 5~10 | ±0.15 | ±2° | | | | | | | |
| ECN NO. | REV. | DATE. | DESCRIPTION. | CHANGE. | CHECK. | APPRO. | | ~ 5 | ±0.10 | | DRAWING NO. | ——— | PROJ: | | | | |

# Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

## DEALON:

XH-4PWB 1.25-3PS DW127R-22-12-23 USB-TYPE-C-009 USB-TYPE-C-018 XHB-2A 1.0-4PWB 1.25-8PWB DZ127S-22-06-55 MK-12C01-G1.5 XH-4A 1.25-3PWB 1.25-5PS DZ254R-11-09-63 1.25-4PS DZ254S-11-03-48 XH-2PWB 1.25-4PWB 1.25-5PWB DW254W-11-06-85 XH-4PS DW254S-22-04-85 DZ127R-11-06-25 DZ254S-11-02-48 DZ254S-22-04-75 DM254R-11-04-85 DZ254R-11-04-63 USB-TYPE-C-019 DW254S-22-06-85 PH-2PWB