

环保物料


TEL:0769-82001899


NOTES:
Voltage Rating:250V AC/DC
Current Rating:3.0A AC/DC
Dielectric Withstand Voltage:500V AC/minute
Contact Voltage:20MΩ Max.
Insulation Voltage:1000MΩ Min
Operation temperature:-40°C to +105°C
Insulator Material:Polyester.UL94V-0
Contact Material:Brass
Contact Plating:AuorSn Plated on Nickel Overall

Recommended P.C.B Layout
P.C.B Board Tolerance±0.05

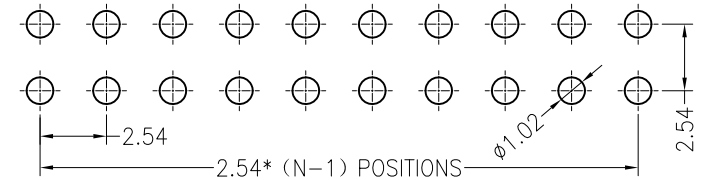

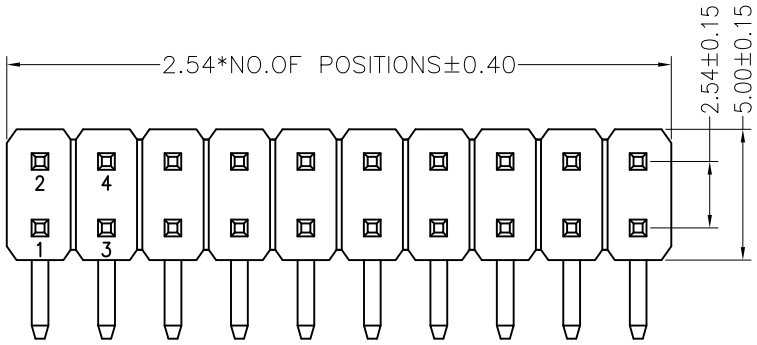

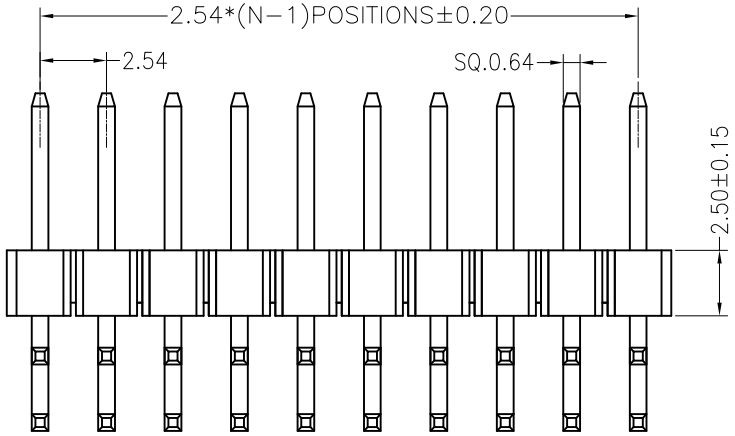

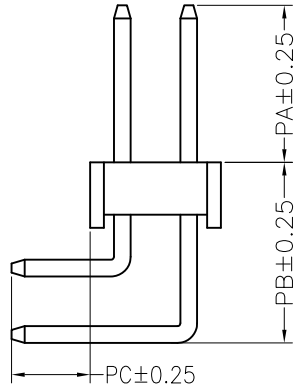

塑胶高度可选（mm）				常用
H	1.0	1.5	2.0	2.54

Dimension antitheses list				
item	PA	PB	PC	L
Standard	6.00	6.90	3.00	13.80/18.80
Alternate	---	---	---	---

VER	MODIFICATION	DRAW	DATE
A0			

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE			
X.	±0.30	X° .	±5°
.X	±0.20	.X°	±2°
.XX	±0.08	.XX°	±1°
.XXX	±0.03	.XXX°	±0.5°

DRAWN	CK tan
CHKD	
APPD	
VIEW	

XFCN兴飞连接器有限公司
CONNECTORS XFCN CONNECTORS CO., LTD.

PRODUCT NAME	2.54mm Pin Header Connectors
PART. NO.	PZ254R-12-XX

SHEET	1/1
DATE	2010.4.12
UNITS	mm
SCALE	1:1
DWG NO.	009

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

XFCN:

M2020V-2x6P M2501R-K-04P MF200V-12-20-0740 PM200V-11-12-H43 M2029VS-06P M2508R-08P M3965V-10P PM200VS-12-08-H43 M0611RS-10-GB M1510V-09P M2510V-05P M3025R-2x10P M2501RF-08P M3025R-1x6P M1010VS-2X10P M1201RS-06-BK M3961V-05P M4202V-K-2x2-N2 M2016R-07P M3025V-2x11P M3960R-04P M1010VS-2x08P M3025V-2x7P M3961R-02P M4202V-2x7P PZ254R-12-20P TT56120177-1385 M2016VS-04P MF254V11-05-1000-H70 PM254V-12-08-H85