

201976
WRB 120 M-8.0-2.5
Glasfaser-Lichtleiter

- Hochwertige Glasfasern
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Robust, hochflexibel



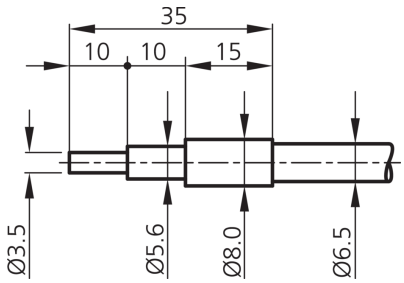

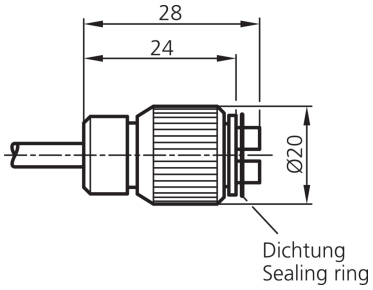

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Länge	600 mm
Abmessung Faserbündel	Ø 2,5 mm
Gehäuselänge	15 mm
Lichtaustritt	axial
Befestigungsdurchmesser	Ø 8 mm
Biegeradius	> 10 x Schlauch-Ø
Material Faser	Glasfaser
Material	■ Edelstahl (Tastkopf) ■ Metallmantel (Ummantelung)
Funktionsprinzip	Lichttaster
Bauform	Zylinder
Einzelfaser	Ø 0,05 mm
Geeignet für	Verstärker für Glasfaser-Lichtleiter
Öffnungswinkel	67°
Tastweite	85 mm
Temperaturbeständigkeit	-40 … +180 °C (kurzzeitig bis +300 °C)
Schutzart	IP 60

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/201976

© di-soric . Änderungen vorbehalten . 16.07.2024 . Seite 1 (1)

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

210197 213757 209917 212857 212879 210910 213113 213114 213805 201144 202665 210243
210992 212881 212920 213036 202707 209916 210245 210249 210891 212882 SBT-RGB-R50-4S-B5
213806 SBT-RGB-R50-4B-B5 210385 212817 212824 213813 210627