


ROHS Compliant


MAPX	MODIFICATION	DATE	DRAW	APPROVE


Technical requirements	
Characteristic impedance	50Ω
Frequency range	0-6GHZ
Contact resistance	
Inner conductor	≤3mΩ
Outer conductor	≤2mΩ
Insulated resistance	≥5000MΩ
Salt spray time	48H
Separation force	≥0.28N
Appearance: no shift point burr scratch surface bright, no dirt, no deformation, etc	






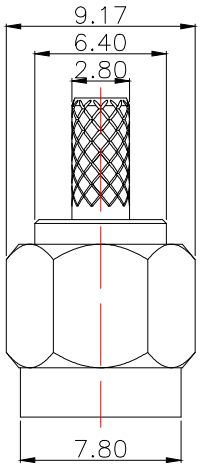


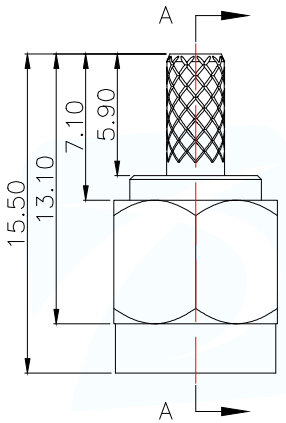







A-A







1	主体组件	1	黄铜	镀金
2	公针	1	黄铜	镀金
3	绝缘体	1	PTFE	
4	橡胶垫圈	1	硅胶	黑色
5	SMA公头-006型压线铜管	1	紫铜	镀镍
6	卡弹	1	弹簧钢	镀镍
序号	名称	数量	材料	备注

MANUFACTURE DWG	东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFED TOLERANCES		TITLE: 压接一内螺内针一H15.5一尾孔1.7	
		PAR	SMA-C-J-357-H15.5-1.7
		DWN	
		CHKD	
		APVD	
DECIMALS: / ANGLES:		SCALE N:A	UNIT:MM
X.X±0.30 / X.°±5°			
X.XX±0.25 / X.X°±1°			
X.XXX±0.15	CUSTOMER COPY	SIZE:A4	SHEET:1F1 REV:A