AC axial compact fan



ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG
Hermann-Papst-Str. 1
D-78112 St. Georgen
Phone +49 (0) 7724 81-0
Fax +49 (0) 7724 81-1309
info2@de.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com

Nominal data

Type	4656 TZ	
Phase		1~
Nominal voltage	VAC	230
Frequency	Hz	50
Speed (rpm)	min^{-1}	2600
Power consumption	W	19.0
Min. ambient temperature	°C	-40
Max. ambient temperature	°C	65
Air flow	m^3/h	125
Sound pressure level	dB(A)	42

ml = Max. load · me = Max. efficiency · fa = Free air · cs = Customer specification · ce = Customer equipment
Subject to change

AC axial compact fan


Technical description

Weight	0.430 kg
Dimensions	Ø 108 x 37 mm
Impeller material	Die-cast aluminum
Airflow direction	Exhaust over mounting bracket
Direction of rotation	Clockwise, viewed toward rotor
Storage	Ball bearing
Service life L10 at 40 °C	37500 h
Service life L10 at maximum temperature	20000 h
Cable	2 leads AWG 18
Motor protection	Protected from overload by impedance protection
Approval	VDE, CSA, UL, CE

ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG · Hermann-Papst-Str. 1 · D-78112 St. Georgen · Phone +49 (0) 7724 81-0 · Fax +49 (0) 7724 81-1309 · info2@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

AC axial compact fan

Product drawing

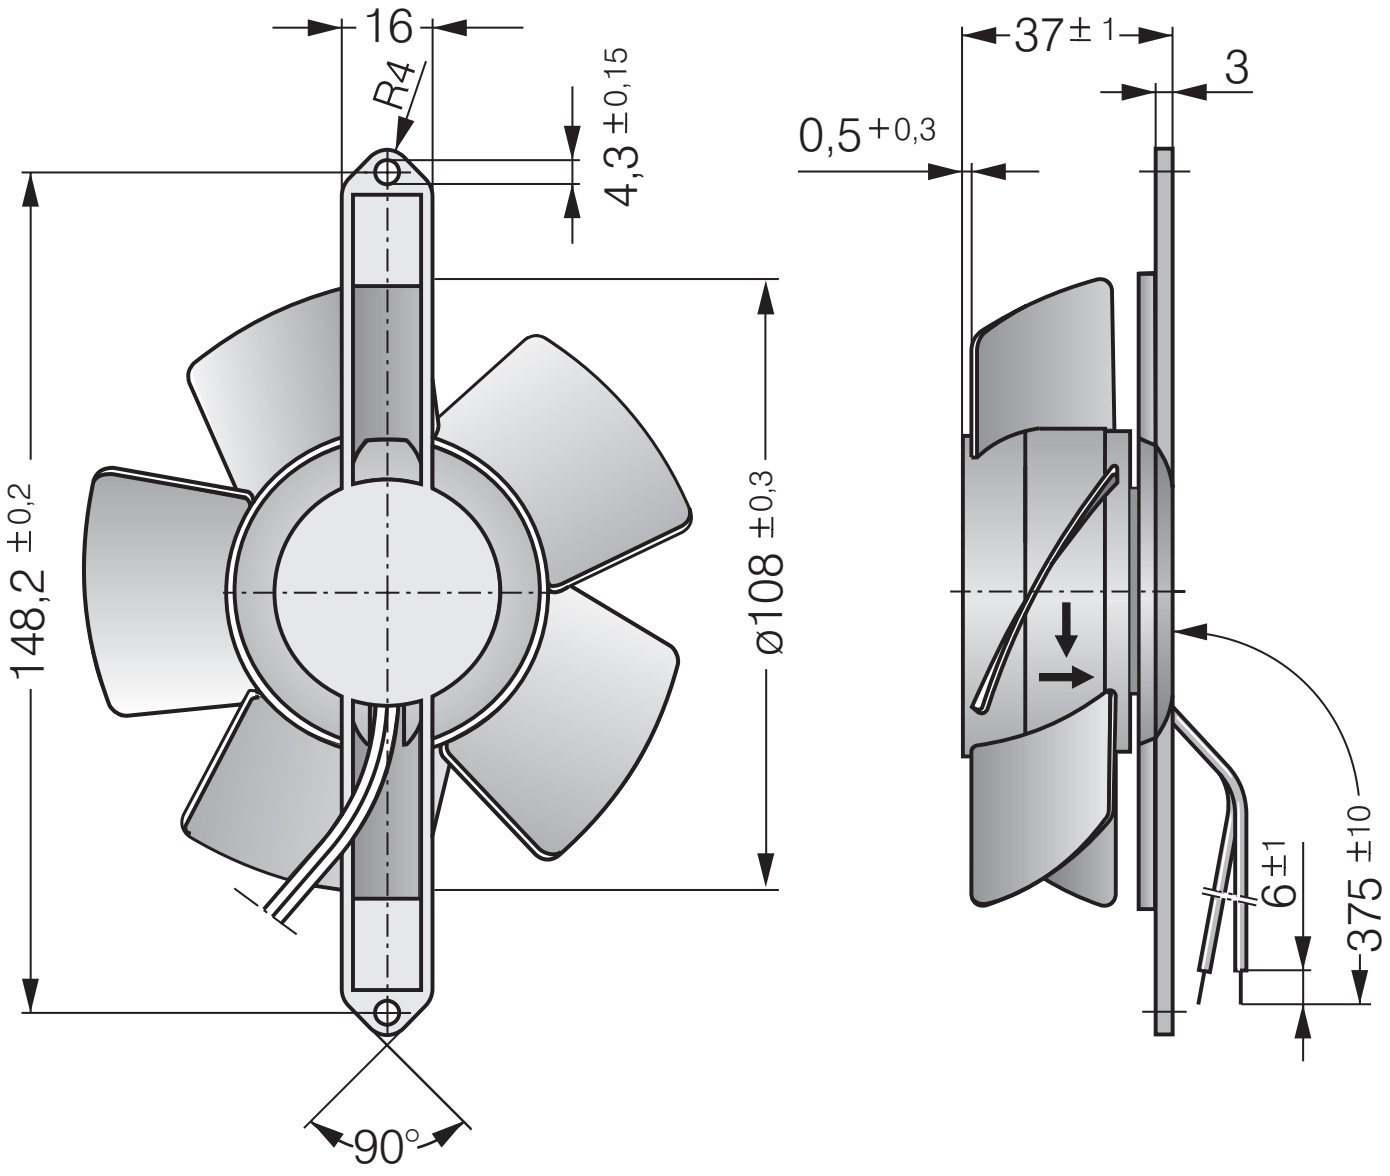

ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG · Hermann-Papst-Str. 1 · D-78112 St. Georgen · Phone +49 (0) 7724 81-0 · Fax +49 (0) 7724 81-1309 · info2@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

ebmpapst:

4314NHH 6248N 96358-2-4013 A2D170-AA04-01 G2E140-AI28-01 3806 4114N/2H4 8315100283 4580 Z 8315100229 A2D300-AD02-02 R2E175-AC77-05 8312 4414 F/2M R2E180-AS77-40 7114NH PMFA80 4412 F/2 4412F/2M-504 4414FNH 7212N RG160-28/14N W2S130-AA03-01 4650X 8412N/2G-185 LZ 30-5 4600Z-881 8315100059 G2E146-BF05-29 QG030-148/12