
203954
BSHM-W-2/8A
Anschlusskabel

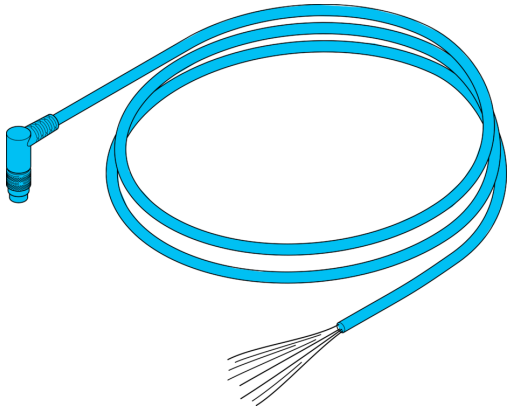

Funktion

Technische Daten (typ.)	
Länge	2.000 mm
Material	■ PU Mantel (Ummantelung) ■ PUR (Stecker)
Komponente	Anschlusskabel
Bauform	gewinkelt / offenes Kabelende
Geeignet für	FSB 10 M G1-B8, FSB 50 M 60 G3-B8, FSB 50 M G3-B8, FS 50 M 60 G3-B8, FS 50 M G3-B8, FS 12-100-1 M G3-B8, FS 12-100-1 M G3-B8-E, FS 12-100-2 M G3-B8, FS 12-100-2 M G3-B8-PB
Für FSB 10 M G1-B8	Geeignet
Für FSB 50 M 60 G3-B8	Geeignet
Für FSB 50 M 60 G3-B8	Geeignet
Für FS 50 M 60 G3-B8	Geeignet
Für FS 50 M G3-B8	Geeignet
Für FS 12-100-1 M G3-B8	Geeignet
Für FS 12-100-1 M G3-B8-E	Geeignet
Für FS 12-100-2 M G3-B8	Geeignet
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 … +70 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Stecker, M9, 8-polig
Anschluss 2	offenes Ende
Querschnitt	0,14 x 0,14 mm (8 x)

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/203954

© di-soric . Änderungen vorbehalten

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

213805 210992 213036 202707 209917 210910 212882 210197 210249 212881 213806 213813
212824 212920 213757 202665 210245 210891 SBT-RGB-R50-4B-B5 SBT-RGB-R50-4S-B5 212857
212879 213113 209916 212817 213114 201144 210243 210385 210627