




CAD FILE:

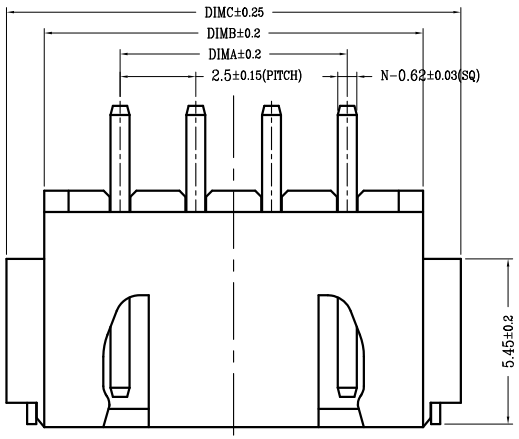


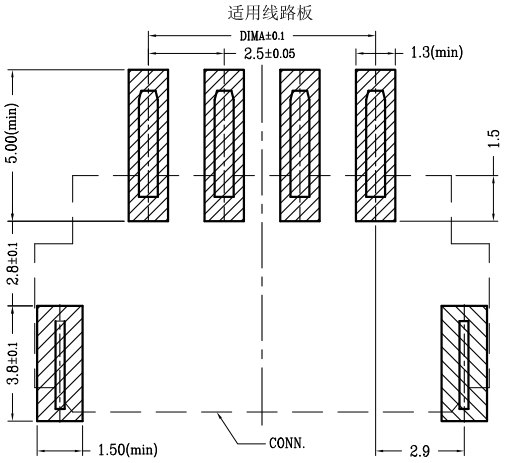

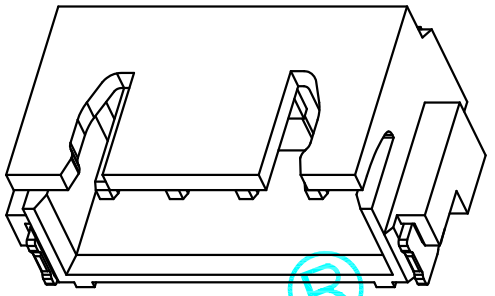

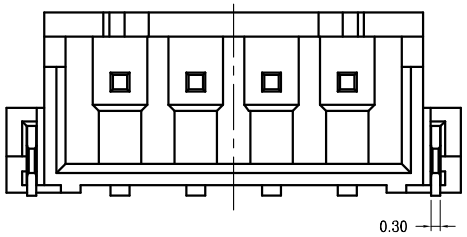

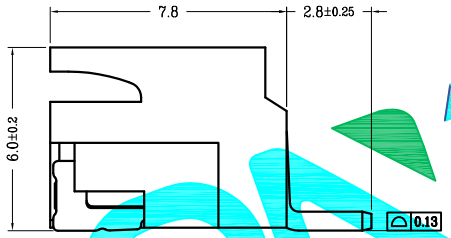



2P 结构

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 工作温度：-25° C～85° C.
3. 适用线规：AWG#28～#22.
4. 额定电压：250V DC/AC(rms).
5. 额定电流：3.0A.
6. 接触电阻：≤20mΩ.
7. 耐压值：1000V AC/minute.
8. 绝缘电阻:≥1000MΩ.

CKT	DIM A	DIM B	DIM C
2	2.50	7.50	10.00
3	5.00	10.00	12.50
4	7.50	12.50	15.00
5	10.00	15.00	17.50
6	12.50	17.50	20.00
7	15.00	20.00	22.50
8	17.50	22.50	25.00
9	20.00	25.00	27.50
10	22.50	27.50	30.00
11	25.00	30.00	32.50
12	27.50	32.50	35.00
13	30.00	35.00	37.50
14	32.50	37.50	40.00
15	35.00	40.00	42.50
16	37.50	42.50	45.00

APPROVALS		DATE	DEALON 德之隆® ELECTRONICS CO.,LTD			
DRAWN	G.M.Chen	2015/7/17				
CHECKED			TITLE:	2.50 Pitch 卧式		
APPROVALS			PART NO.	XH-□□PWB		
			UNIT: mm	SCALE: 1:1	SHEET 1 OF 1	
			DRAWING NO.		PROJ:	

TOLERANCES ARE: 30~以上 ±0.30; 10~30 ±0.20; 5~10 ±0.15; ~ 5 ±0.10; ANGLE ±2°

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
———	A	———	NEW	———	———	———

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DEALON:

DZ127S-22-06-55 DZ254R-11-09-63 DZ254S-11-02-48 1.0-4PWB DW254S-22-06-85 USB-TYPE-C-009 USB-TYPE-C-019 XH-4PS XH-4PWB 1.25-4PWB 1.25-5PWB DZ127R-11-06-25 PH-2PWB 1.25-8PWB DZ254R-11-04-63 XH-4A 1.25-4PS DW254S-22-04-85 DM254R-11-04-85 DZ254S-11-03-48 USB-TYPE-C-018 DW254W-11-06-85 XHB-2A 1.25-3PWB DZ254S-22-04-75 MK-12C01-G1.5 XH-2PWB 1.25-3PS 1.25-5PS DW127R-22-12-23