

INH281M-3P

直流浪涌保护模块

产品描述

直流瞬态浪涌电压是指在直流供电网络中，受系统中各种负载干扰产生的超出正常供电的过压/欠压浪涌脉冲。若不加保护，过高的瞬态浪涌电压会导致用电设备电子器件的损伤或失效。

直流浪涌保护模块，应用于用电设备电源输入端，采用有源器件对过高瞬态浪涌电压进行跟踪并抑制，保证输出电压始终维持在设备允许的供电范围之内，超出正常供电部分的电压能量被浪涌保护模块转化为热能吸收掉，从而达到净化供电的目的，保证系统可靠地工作。

黑捷士公司的 INH281M-3P 浪涌保护模块系，具有体积小、功耗低、带载能力强、可靠性高、电流限制、及自失效保护等优点，对航空、航天等领域供电输入端瞬态浪涌抑制具有显著的效果。已被全球众多航空电子设备供应商广泛采用。

产品特点

- 宽电源输入范围，无需额外提供电源

  INH281M-3P：8~32V

  INH281M-3P-H：8~36V

  INH281M-3P-S：8~40V
- 21mm×21mm×9mm 超小体积，低功耗，高可靠性，PCB 安装方式
- 3A 额定工作电流下能承受 80V/100ms 或 100V/50ms 浪涌冲击
- 80V 过压浪涌发生时输出电压箝位

  INH281M-3P：< 35V

  INH281M-3P-H：< 38V

  INH281M-3P-S：< 42V
- 8V 欠压浪涌发生时输出电压跟随输入电压
- 出色的尖峰浪涌吸收能力
- 输出限流保护（设置为 5A），过流倍数越大，保护时间越短
- 过流保护后锁定关断状态，需重新上电复位
- 出色的自我保护功能。自身损坏时能自动切断电源输出，保护自身和系统不受损伤
- 良好的单向通过性，连续导通工作时仅损耗 50mV/A 的压降
- 符合 MIL-STD-704A/D/E/F，DO-160E cat A/B/ Z，EN2282，AIR2021E


极限使用环境

- 瞬态浪涌输入电压/持续时间（I_{OUT}=3A）：100V/50ms，80V/100ms
- 极限持续输入电压 V_{IN}：INH281M-3P：8~32V
  INH281M-3P-H：8~36V
  INH281M-3P-S：8~40V
- 极限持续输出电流 I_{OUT}：3.5A
- 极限工作温度：工业级：-40℃~+85℃
  军用级：-55℃~+105℃
  宇航级：-55℃~+125℃
- 贮存温度：-65℃~+150℃
- 焊接温度（3 秒）：280℃

电气特性参数（TA=＋25℃ ）

参数		最小	典型	最大	单位
额定工作电压 V_{IN}	INH281M-3P	8	28	32	V
	INH281M-3P-H	8	28	36	
	INH281M-3P-S	8	28	40	
输入-输出压差 （非浪涌阶段） △V		-	50	-	mV/A
额定输出电压 V_{OUT}		-	V_{IN}—△V	-	V
稳态输出电流 I_{OUT}		-	3	3.5	A
输出限流保护 I_{LIMIT}		-	5	-	A
瞬态浪涌输入电压 V_{INS}		8	-	80	V
欠压浪涌输出电压 V_{OUT}		-	V_{IN}—△V	-	V
过压浪涌输出电压 V_{OUT}	INH281M-3P	-	33	35	V
	INH281M-3P-H	-	36	38	
	INH281M-3P-S	-	40	42	
输出纹波（20MH 带宽）		-	50	-	mV_{P-P}
瞬态浪涌持续时间 (V_{INS}=80V)		-	50	100	ms
限流保护后自启动时间		-	16	-	s
瞬态峰值功率		165	-	-	W
耗散功率 (V_{IN}=28V，I_{OUT}=3A)		-	810	860	mW
相邻浪涌间隔时间		-	60	-	s
输入/输出隔离耐压		-	-	150	V
输入/外壳隔离耐压		-	1500	-	V

典型应用电路

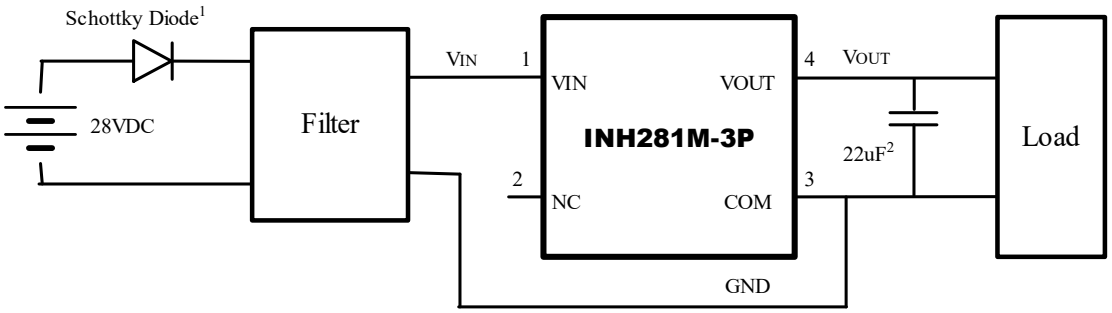

注： 1 该肖特基管可避免欠压浪涌期间储能电容通过反向回路将能量释放到电网上；
2 该电容必须添加，以避免浪涌抑制期间感性负载的自振荡造成不必要的纹波，容值不小于 22uF。

图 1 INH281M-3P 典型应用电路

测试电路

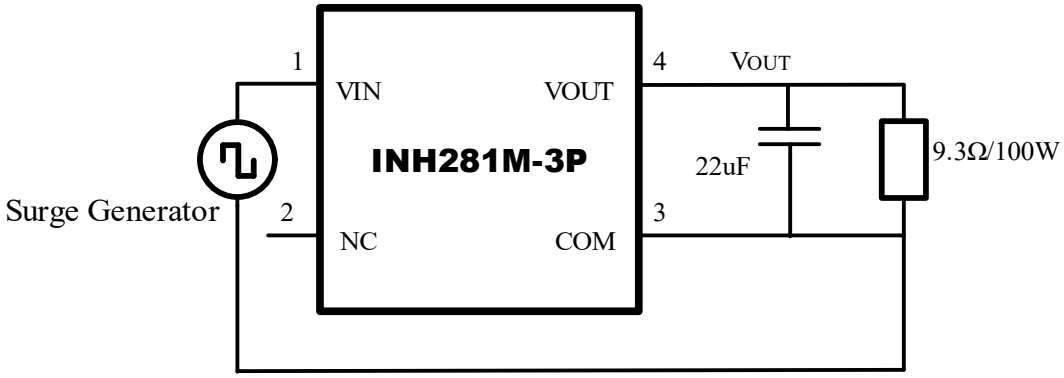


图 2 INH281M-3P 测试电路图

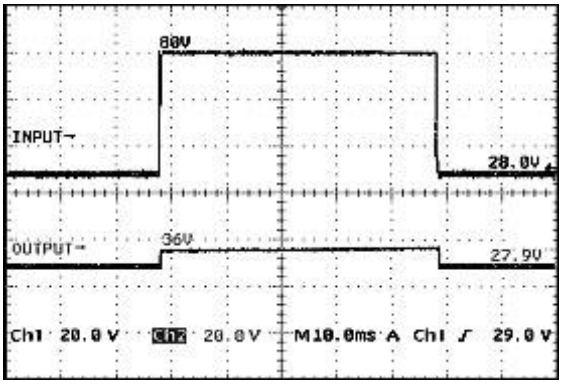


图 3 过压浪涌输入输出波形

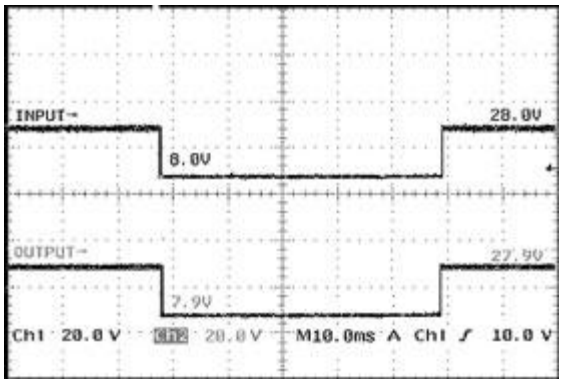


图 4 欠压浪涌输入输出波形

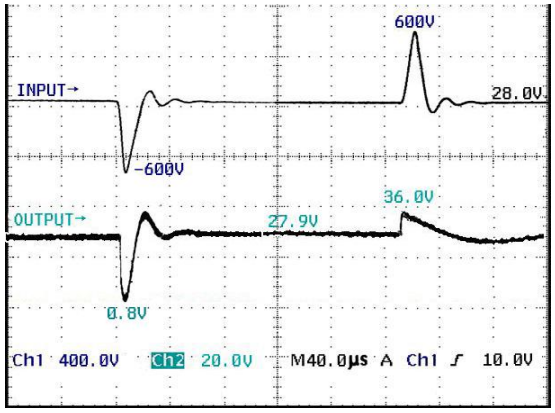


图 5　尖峰脉冲输入-输出波形

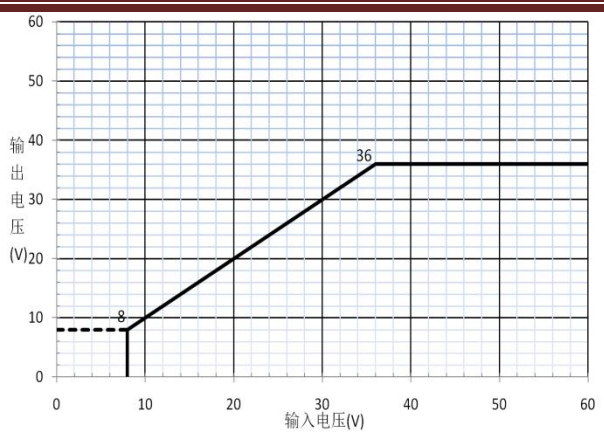


图 6　输入-输出波形

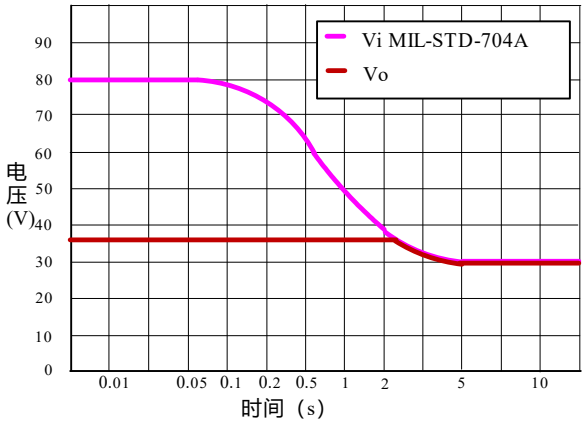


图 7　典型输出特性


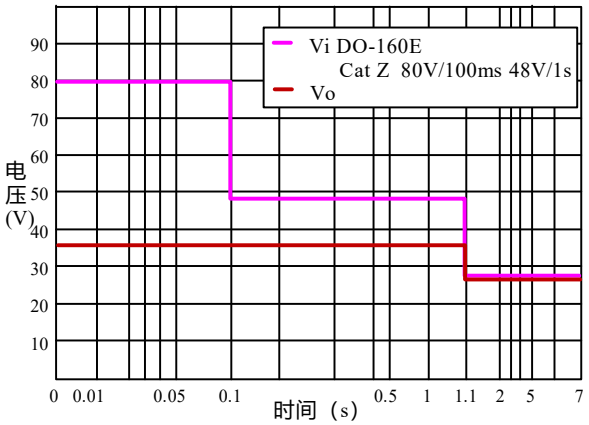


图 8　典型输出特性

封装尺寸

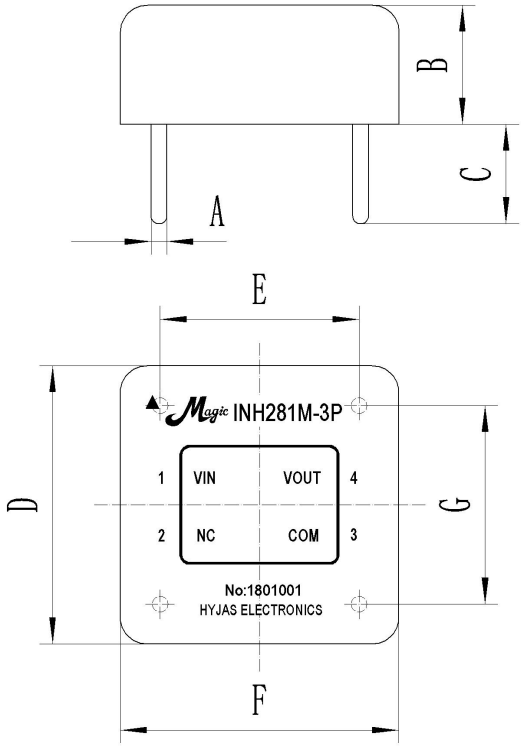

标识	公制（毫米）	
	最小	最大
A	1.15	1.25
B	8.9	9.1
C	≥4.5	
D	20.8	21.0
E	14.8	15.2
F	20.8	21.0
G	14.8	15.2

引脚说明

引脚号	引脚名	说明
1	VIN	电源正端输入，相对 COM 脚
2	NC	空脚
3	COM	公共地，接电源负端
4	VOUT	电源正端输出，相对 COM 脚

执行标准

产品设计符合 MIL-STD-461 技术条件。

产品设计符合 GJB151A-1997 技术条件。

参数	符合标准	单位	INH281M-3P	INH281M-3P-H	INH281M-3P-S
过压浪涌	MIL-STD-704A	80V/75ms	适应	适应	适应
	AECMA EN2282	60V/50ms	适应	适应	适应
	AIR2021E	60V/100ms	适应	适应	适应
	DO160E cat A/Z	80V/100ms	适应	适应	适应
	GJB181-86	80V/50ms	适应	适应	适应
	GJB181A-2003	50V/100ms	适应	适应	适应
电压尖峰 (50Ω)	MIL-STD-704A	600V/10us	适应	适应	适应
	AECMA EN2282	400V/100us	适应	适应	适应
	AIR2021E	600V/10us	适应	适应	适应
	DO160E cat A/Z	600V/10us	适应	适应	适应
	GJB181-86	600V/10us	适应	适应	适应
	GJB181A-2003	600V/10us	适应	适应	适应

订货信息

型号	工作温度
INH281I-3P	-40℃～+85℃
INH281I-3P-H	
INH281I-3P-S	
INH281M-3P	-55℃～+105℃
INH281M-3P-H	
INH281M-3P-S	
INH281MV-3P	-55℃～+125℃
INH281MV-3P-H	
INH281MV-3P-S	

INH	28	1	M	-3	P	□
产品类型	标称输入电压	输入路数	质量等级	输入电流	限流功能	输入范围
浪涌保护模块	28VDC	1 路输入	I ：工业级 M ：军用级 MV ：宇航级	-3 ： 3A	无：无限流 P:带限流	无：8~32V -H：8~36V -S：8~40V

联系方式

咨询或订货请联系上海黑捷士电子有限公司或代理商。

电话： **86-21-5429 6865**

传真： **86-21-6476 8434**

网址： **www.hyjas.com**