KNSCHA
Empowering The World

广东科尼盛电子科技有限公司
KNSCHA ELECTRONICS CO., LIMITED

# 规格承认书

## Specification For Approval

| | |
|---|---|
| 客户名称: (Customer Name) | |
| 产品名称: (Product Name) | 贴片铝电解电容 SMD Aluminum Electrolytic Capacitor |
| 客户料号: (Customer part number) | |
| 科尼盛料号: (KNSCHA number) | 189RV0073 |
| 型号规格: (Specifications) | SMDE/C 470μF/35V 10*10.5mm KAT 2000H |
| 日期: DATE | 2025.8.25 |

| 制 造 Manufacture | |
|---|---|
| 核 准 APPROVAL | 制 作 PREPARED |
| 王师 | 张优美 |

| 客户承认栏 CUSTOMER APPROVED | | |
|---|---|---|
| 核 准 APPROVED | 确 认 CHECKED | 经 办 DESIGNED |
| | | |


**广东科尼盛电子科技有限公司**

**KNSCHA ELECTRONICS CO.,LIMITED.**

**No. 8th floor, A3 building, R&D center (Phase I),**

**Songshan Lake Intelligent Valley, Liaobu Town, Dongguan City.**

**TEL:0769-83698067 81035570 FAX: 0769-83861559**

**Email: sales@knscha.com Website: http://www.knscha.com**

# 承 样 列 表

| 额定容量 (μF) | 额定电压 (V) | 产品尺寸 | | 容量误差 (%) | 损失角 (%，最大值) | 泄漏电流 (μA, 最大值) | 浪涌电压 (V) | 等效阻抗 (Ω, 20℃, 100KHz) | 额定纹波电流 (mA rms) (105℃, 120 Hz) | 耐久性 (Hrs, at 105℃) | Ours P/N 料号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 直径 (mm) | 高度 (mm) | | | | | | | | |
| 470 | 35 | 10 | 10.5 | -20~+20% | 16 | 164.5 | 40.25 | / | 320 | 2000 | 189RV0073 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

## ■ 参考标准

本规格书规定了 KAT系列表面贴装式非固体铝电解电容器的技术规范。并参考 IEC 60384-1 和 IEC 60384-4 制定。

## ■ 工作温度范围

工作温度范围是电容器在施加额定工作电压条件下，可以长期可靠工作的环境温度范围如下表。

| 额定电压 | 温度范围 |
|---|---|
| 6.3 ~ 100 VDC | -55 ~ +105℃ |


## ■ 测试环境

| | |
|---|---|
| 如果没有其它规定，标准的测试、检验环境条件如下所示：<br>环境温度：15℃ to 35℃<br>相对湿度：45% to 75%<br>大气压力：86Kpa to 106Kpa | 如果对测试结果有异议，可以在以下条件测试：<br>环境温度：20±1℃<br>相对湿度：63% to 67%<br>大气压力：86Kpa to 106Kpa |

## ■ 性能要求


| 项　目 | 性能要求 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度范围(℃) | -55℃ ~ +105℃ | | | | | | | |
| 容量误差 (%) | ±20% | | | | | | | |
| 额定电压 (v) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 |
| 损失角正切值 (tanδ) | 0.30 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| | *：容量每增加 1000μF，DF 值增加 0.02 | | | | | | | |
| 泄漏电流 (LC) | 0.01CV 或 3μA, 取最大值 | | | | | | | |
| 温度特性 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 耐久性 | 2,000 | | | | | | | |
| | ≤初始值的±30% | | | | | | | |
| | ≤初始规格值得 300% | | | | | | | |
| | ≤初始规格值 | | | | | | | |
| 高温无负荷特性 | 保证寿命时间：1,000 小时；其它测试项目同耐久性 | | | | | | | |
| 纹波电流与频率补正系数 | 频率(Hz) | 50 | 120 | 1k | 10k | 100K | | |
| | ≤100 | 0.70 | 1 | 1.35 | 1.5 | 1.5 | | |
| | 100 ~ 2200μF | 0.80 | 1 | 1.20 | 1.3 | 1.3 | | |

## ■ 结构

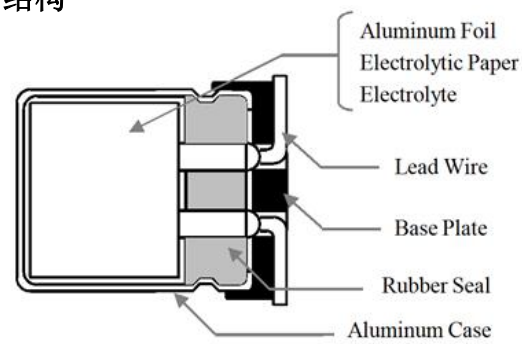


| 部件名称 | | 材　　质 |
|---|---|---|
| 1 | 铝箔 | 铝 |
| 2 | 电解纸 | 马里拉麻/西班牙草纸浆 |
| 3 | 电解液 | γ-丁内酯 |
| 4 | 镀膜铝壳 | 铝及 PET |
| 5 | 封口橡胶 | 树脂橡胶 |
| 6 | 引线 | 镀锡铜包钢线 |
| 7 | 底座 | 热塑性树脂 |

## ■ 产品印刷及外形尺寸

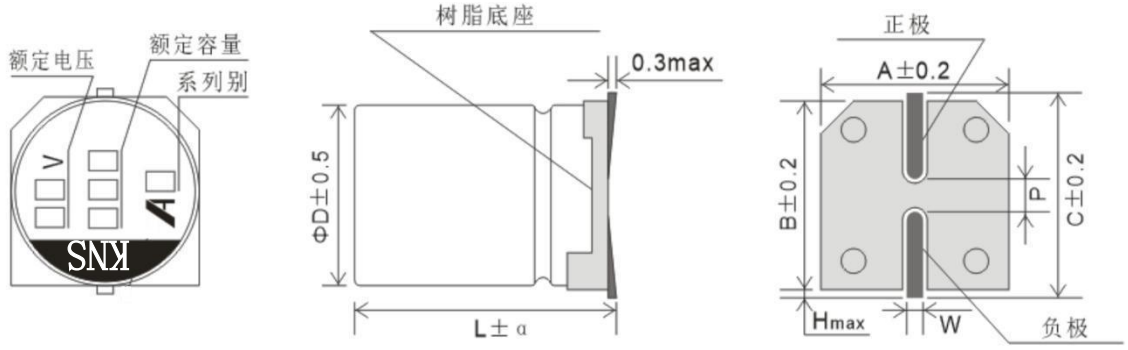


| D | L | A | B | C | P | α | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5.7 | 4.3 | 4.3 | 5.0 | 1.0 | ±0.3 | 0.5-0.8 |
| 5 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 6.0 | 1.5 | ±0.3 | 0.5-0.8 |
| 6.3 | 5.7 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 2.0 | ±0.3 | 0.5-0.8 |
| 6.3 | 7.7 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 2.0 | ±0.3 | 0.5-0.8 |
| 8 | 10.5 | 8.3 | 8.3 | 9.0 | 3.1 | ±0.5 | 0.7-1.2 |
| 10 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 11.0 | 4.7 | ±0.5 | 0.7-1.2 |
| 12.5 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 13.7 | 4.4 | ±1.0 | 1.0-1.4 |

## ■ 编带规格

Fig01



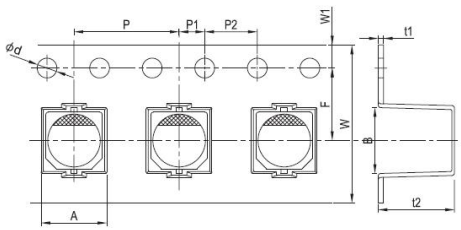




Fig02

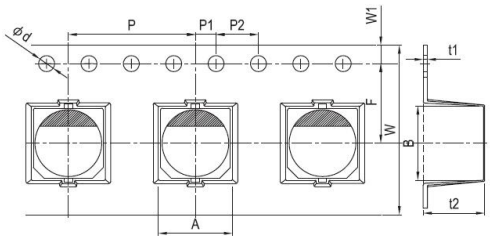


| 产品尺寸 | W | W1 | F | P | P1 | P2 | A | B | t1 | t2 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 误差 | ±0.3 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | |
| Φ4x5.7 | 12 | 1.75 | 5.5 | 8 | 2 | 4 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 6.3 | Fig01 |
| Φ5x5.7 | 12 | 1.75 | 5.5 | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0.4 | 6.3 | |
| Φ6.3x5.7 | 16 | 1.75 | 7.5 | 12 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0.4 | 6.3 | |
| Φ6.3x7.7 | 16 | 1.75 | 7.5 | 12 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0.4 | 8.3 | |
| Φ8x10.5 | 24 | 1.75 | 11.5 | 16 | 2 | 4 | 8.7 | 8.7 | 0.4 | 11 | Fig02 |
| Φ10x10.5 | 24 | 1.75 | 11.5 | 16 | 2 | 4 | 10.7 | 10.7 | 0.4 | 11 | |
| Φ12.5x13.5 | 32 | 1.75 | 14.2 | 24 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0.4 | 14.1 | |

## ■ 包装

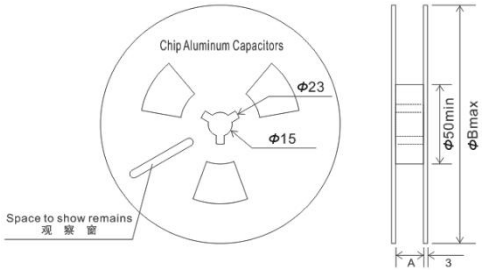



| 产品尺寸 | 卷装数量 | 盒装数量 | A±0.3(mm) | B±2(mm) | 外箱尺寸(L*W*H) |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ4x5.7 | 2000 | 20000 | 14 | 382 | 395x190x395 |
| Φ5x5.7 | 1000 | 10000 | 14 | 330 | 395x190x395 |
| Φ6.3x5.7 | 1000 | 10000 | 18 | 330 | 395x235x395 |
| Φ6.3x7.7 | 1000 | 10000 | 18 | 382 | 395x235x395 |
| Φ8x10.5 | 500 | 5000 | 26 | 382 | 395x305x395 |
| Φ10x10.5 | 500 | 5000 | 26 | 382 | 395x305x395 |
| Φ12.5x13.5 | 250 | 1500 | 34 | 383 | 395*395*235 |

## ■ 焊接条件


1. 当使用回流焊，在玻璃环氧树脂基板上进行焊接的时候，产品顶部及端子部分温度，时间的推荐范围如下表所示。
2. 推荐回流次数不超过 2 次。
3. 如需要第 2 次焊接，请在第 1 次回流之后，必须确保电容器的温度已经完全冷却到室温(5~35℃)后方可进行第 2 次回流。

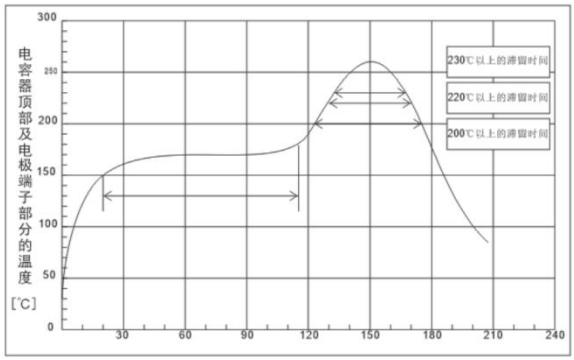


备注：
1. 温度上升平均每秒钟最多 5℃；
2. 温度下降平均每秒钟最多 6℃；
3. 从 25℃上升到峰值温度的时间最多 6 分钟。

| | 预热时间 | 200℃以上时间 | 217℃以上时间 | 230℃以上时间 | 温度峰值 | 回流焊次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ4~6.3 一般品 | 120℃ to 180℃ 120 sec. Max. | 90 sec. max. | 70 sec. max. | 50 sec. max. | 260℃ max. | 2 次以下 |
| Φ8~10 一般品 | | 90 sec. max. | 60 sec. max. | 40 sec. max. | 250℃ max. | 2 次以下 |
| Φ8x6.5 | | 70sec. max. | 60 sec. max. | 30 sec. max. | 245℃ max. | 2 次以下 |
| 160v~450v 品 | | 60 sec. max. | 50 sec. max. | 30 sec. max. | 240℃ max. | 2 次以下 |
| 直径Φ12.5~20mm 产品 | | 60 sec. max. | 40 sec. max. | 30 sec. max. | 240℃ max. | 2 次以下 |
| 125℃耐温品 | | 60 sec. max. | 40 sec. max. | 30 sec. max. | 250℃ max. | 2 次以下 |

## ■ 产品特性

| 序号 | 项目 | 测试条件或方法 | 判定标准 |
|---|---|---|---|
| 1 | 静电容量(CAP) | 测试回路：串联等效电路<br>测试频率：120Hz<br>测试电压： | 额定容量的误差范围内，误差范围见表-1 |
| 2 | 损失角正切值(DF) | | 小于等于表-1 中的损失角正切值 |
| 3 | 泄漏电流(LC) | 在下图测试回路中电容器两端施加额定工作电压，并串联 1000±10 电阻，在施加 2 分钟后，测量漏电流。<br> | 小于等于表-1 中的漏电流值 |
| 4 | 浪涌电压 | 在 15~35℃常温常湿下，通过一个阻值为(100±50)/CR(KΩ)的保护电阻对电容施加浪涌电压，充电 30±5 秒，放电 5.5±0.5 分钟作为一个周期，共进行 1000 次。 | 容量变化率：初始值的±20%以内<br>损失角正切值：不大于 1.75 倍规格值<br>泄漏电流：不大于规格值<br>外观：无可见外观异常 |
| 5 | 高温贮存 | 在 105±2℃的环境中不施加电压放置 1000+48/-0 小时后恢复 16 小时后测量。 | 容量变化率：初始值的±30%以内<br>损失角正切值：不超过 3 倍规格值<br>泄漏电流：不大于规格值<br>外观：外观无显著异常 |


<table>
<tr><td>6</td><td>耐久性</td><td>电容依照额定寿命在上限温度下施加额定电压及纹波电流，然后在标准环境下放置 1~2 小时。</td><td>容量变化率：初始值的±30%以内<br>损失角正切值：不超过 3 倍规格值<br>泄漏电流：不大于规格值<br>外观：外观无显著异常</td></tr>
<tr><td>7</td><td>温度特性</td><td><table><tr><th>阶段</th><th>测试温度</th><th>时间</th></tr><tr><td>1</td><td>20±2</td><td>时间达到热稳定时</td></tr><tr><td>2</td><td>-25±3</td><td>时间达到热稳定时</td></tr><tr><td>3</td><td>-55±3</td><td>时间达到热稳定时</td></tr><tr><td>4</td><td>20±2</td><td>时间达到热稳定时</td></tr><tr><td>5</td><td>+105±3</td><td>时间达到热稳定时</td></tr></table></td><td><table><tr><th>额定工作电压</th><th>6.3</th><th>10</th><th>16</th><th>25</th><th>35</th><th>50</th><th>63</th><th>100</th></tr><tr><td>Z(-25℃)/Z(20℃)</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>Z(-55℃)/Z(20℃)</td><td>10</td><td>8</td><td>6</td><td>4</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr></table>阻抗比：阶段 2、3 与阶段 1 的阻抗比不超过上表值；<br>容量变化率：相对于阶段 1 值，不超过±25%<br>损失角正切值：不超过 5 倍规格值<br>泄漏电流：不超过规格值</td></tr>
<tr><td>8</td><td>振动试验</td><td>在振动试验台上每个方向各 2 小时，共 6 小时<br>频率范围：10~55Hz<br>振幅：1.5mm<br>振速：约 1 分钟由 10 到 55 再到 10 赫兹</td><td>容量测试：测试值是稳定的<br>容量变化：初始值的±5%以内<br>外观：无外观不良</td></tr>
<tr><td>9</td><td>可焊性</td><td>将电容端子插入重量比为25%的松香溶液中保留5~10秒，然后将其插入温度为 245±5℃的焊锡中直至接近电容本体约 1.5~2.0mm 处</td><td>浸入焊锡的引线表面积约为 90%以上应附着新锡。</td></tr>
<tr><td>10</td><td>耐焊接热</td><td>a. 推荐焊接条件下，恢复至室温条件下测量。<br>b. 将产品放置在已经预热 250℃的端子板上，放入 250℃环境中 30 秒后取出，恢复至室温。</td><td>容量变化率：初始值的±10%以内<br>损失角正切值：不大于规格值<br>泄漏电流：不大于规格值<br>外观：外观无显著异常</td></tr>
<tr><td>11</td><td>稳态湿热</td><td>温度 40±5℃，相对湿度 90~95%的环境中放置 240±8 小时后，在常温常湿中放置 1~2 小时后测量。</td><td>容量变化率：初始值的±20%以内<br>损失角正切值：不超过 1.2 倍规格值<br>泄漏电流：不大于规格值<br>外观：外观无显著异常</td></tr>
<tr><td>12</td><td>温度快速变化</td><td>电容器放置在冷热冲击箱中，温度按照"+25℃(3min)→-55℃(30min)→+25℃(3min)→+105℃(30min)→+25℃(3min)"一个循环变化周期，共 5 个循环后，在常温常湿中放置 1~2 小时后测量。</td><td>容量变化率：在初始值±10%以内<br>损失角正切值：不大于规格值<br>泄漏电流：不大于规格值<br>外观：外观无显著异常</td></tr>
</table>

| 序号 | 项目 | 测试条件或方法 | 判定标准 |
|---|---|---|---|
| 13 | 防爆 | a) 交流电源测试法<br>电容两端施加 50 或 60 赫兹 0.7 倍额定电压，或者 250V 交流电压，取较小值。<br>b) 直流电源测试法<br>直径小于等于 22.4mm，施加 1A 电流；直径大于 22.4mm，施加 10A 电流反向直流电压 | 防爆阀开启，不应发生有火焰；如果施加电压 30 分钟内部防爆阀不开启，也认为性能满足要求。 |

## ■ 铝电解电容使用注意事项

1. 铝电解电容是有极性的，请按正确的极性使用。当反向接入线路时，会导致回路短路或电容损坏。当回路的有可能反向或极性不明时，请使用无极性电容。
2. 不要施加反向电压或超过额定电压的直流电压，当施加电压超过额定电压时，漏电流会显著增加导致电容损坏。推荐在额定电压下使用以保证寿命。浪涌电压是电容能短时间承受的最高电压。
3. 纹波电流应小于额定值。施加纹波电流超过额定值后，会导致电容器本体过热，容量下降，寿命缩短。所施加纹波电压的峰值与直流电压之和应小于额定工作电压。
4. 请在额定温度范围内使用电容器。如果在上限温度以上使用电容器将会导致使用寿命大大缩短或防爆阀开启，在室温下使用会保证更长的使用寿命。科学统计，使用环境温度每下降 10 摄氏度其使用寿命增加一倍。

5. 当电容器长期贮存后，其漏电流会升高，贮存温度越高，漏电流上升愈快。因此应注意贮存环境，在电容器上施加电压后，漏电值将不断下降，如果漏电流值上升对电路有不良影响，请在使用前充电处理。
6. 电容不适合用在频繁充放电的电路。容量会由于负极氧化膜的氧化而容量减小，或电容通过充放电产生的热量而损坏。
7. 不良的安装或者对引线施加应力会使产品内部结构损坏，导致漏电流高或者漏液问题。

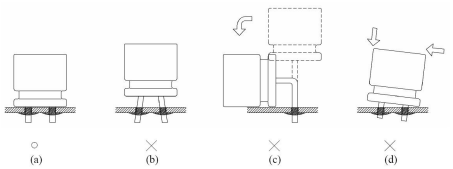


a). 焊接良好
b). PCB 孔与孔之间的间距与引线间距不同
c). 不要弯曲引线
d). 当焊接不平时，不要弯曲或扭曲电容本体。

8. 在进行浸锡或焊接时，其胶管可能因焊接时间过长、温度过高为发生破裂或者二次收缩。
9. 铝电解电容器不能使用卤化有机物系列的清洗剂进行清洗。如果必须清洗，请使用能够保证电容器质量的清洗剂。对于能够保证清洗质量的清洗剂，清洗后请不要在清洗溶液或者密封容器中保管。清洗后的电容器和电路板一起在热风下干燥 10 分钟以上，热风的温度不可高于电容器的上限温度。
10. 请不要使用含有卤化有机物系列的固定剂及涂层剂。更不要让固定剂或涂层剂将电容器封口部位全部封住。
11. 推荐储存在 5~35℃，相对湿度小于 75%RH 无阳光直射的环境。产品出厂储存期限为 12 个月。如果储存时间超过 12 个月，请检查电气特性及可焊性。
12. 当电容器需要报废时，请联系当地的工业废弃物处理商。
13. 更多详情，请参阅 EIAJ RCR-2367B。

## ■ 环保声明

我司在此保证，我公司直接或间接交付给贵公司（包括贵公司的子公司和关联公司）的所有或部分产品，包括但不限于产品、包装，不含有下列物质：

☒ 遵守先行的 RoHS 指令，无任何豁免。
☒ 所有商品/材料不包含 REACH 附录 XIV 中的高关注度物质（SVHC）
☒ 遵守 2006/22/EC（PFOA/PFOS）指令
☒ 遵守 2005/84/EC（16P）指令
☒ 符合 ZEK 01.2-08（多环芳香烃）指令
☒ 符合索尼 SS-00259 第 20 版环保要求

# Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

## KNSCHA:

126RV0004 225RV0026 225RV0058 225RV0065 FZ220UF50V90RV0126 RVT4.7UF100V67RV0118 01EC4294SHC1000UF25V 126RV0008 225RV0031 VT10UF16V167RV0128 178MU0009 225RV0029 MEB105J63V82CB0235 MPP104J2J15AJ22600 MPX155K31D7KN15800 RVT100UF16V67RV0016 SHG330UF50V01EC2021 XT220UF50V90RV0078 225RV0041 XT100UF10V90RV0060 FZ100UF35V90RV0145 MPX472K31C2KN15600 RVT100UF50V67RV0040 RVT22UF50V67RV0028 RVT100UF35V34RV0158 189RV0036 189RV0063 MMK103J3AC3KN156G2 RVE100UF35V67RV0072 XT47UF35V90RV0081