

http://hcdz2017.com/


标记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修改 REVISE	日期 DATE	核准 APPROVE


编号	尺寸（mm） A	B
2A	2.50	7.50
3A	5.00	10.00
4A	7.50	12.50
5A	10.00	15.00
6A	12.50	17.50
7A	15.00	20.00
8A	17.50	22.50
9A	20.00	25.00
10A	22.50	27.50
11A	25.00	30.00
12A	27.50	32.50

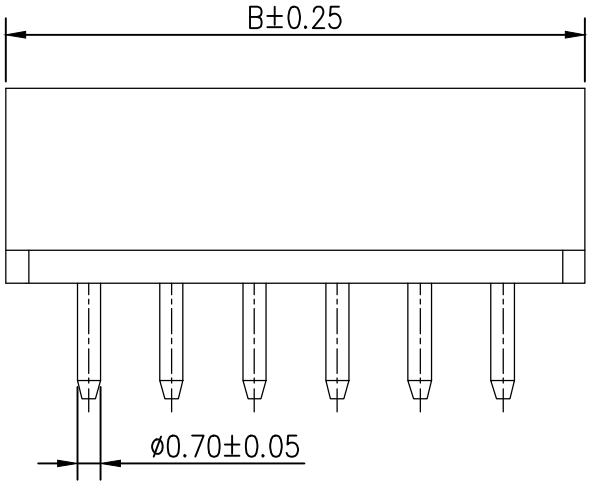

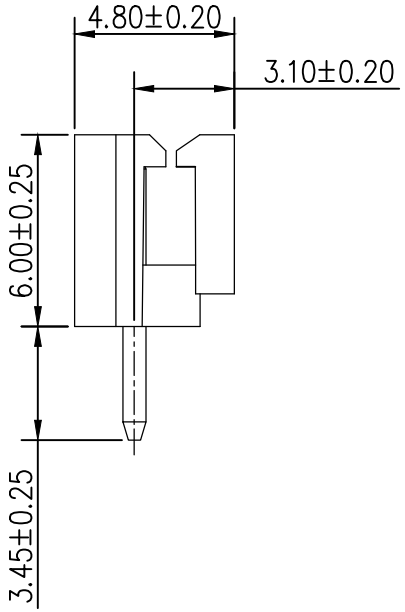

SPECIFICATIONS
1. Current Rating:3A AC, DC
2. Voltage Rating:250V AC, DC
3. Temperatuer Range:-25℃～+85℃
4. Contact Resistance:20mΩ Max
5. Insulation Resistance: 1000MΩ Min
6. Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
7. Material:Wafer Nylon66
   PIN Brass Tin-plated

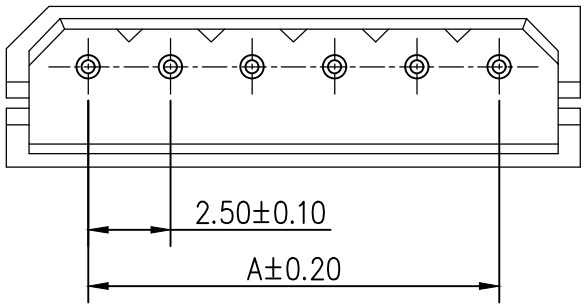



PCB LAYOUT

序号	品名	材质	电镀/颜色	备注
2	插针	铜	镀锡	
1	基座	PA66	米色	

深圳市虹成电子有限公司	品名 TITLE	针座	
	料号 PART NO	5264-7A-TM	
一般公差 TOLERANCE	比列 SCALE	1:1	
X.±0.25 X.°±2° / .X±0.20 .X°±1° / .XX±0.15 .XX°±0.5° / .XXX±0.10 .XXX°±0.5°	单位 UNIT	MM	制图 DRAW: AhYe
	张数 PART NO	1 OF 1	审核 CHECKED: 夏操云
	版本 REV	A	批准 APPROVE: 赵亮亮

http://hcdz2017.com/