




由 Autodesk 教育版产品制作




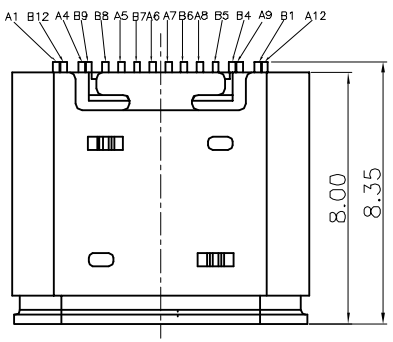

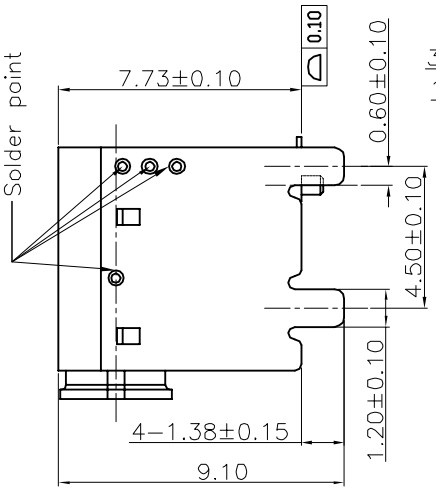

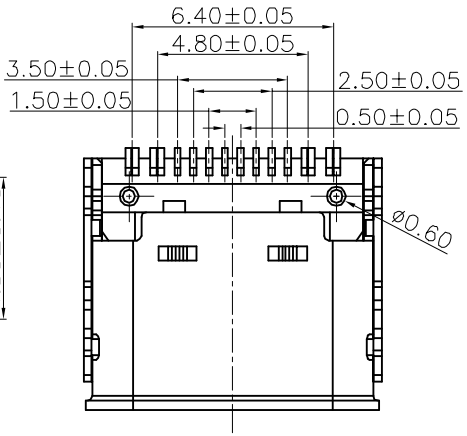

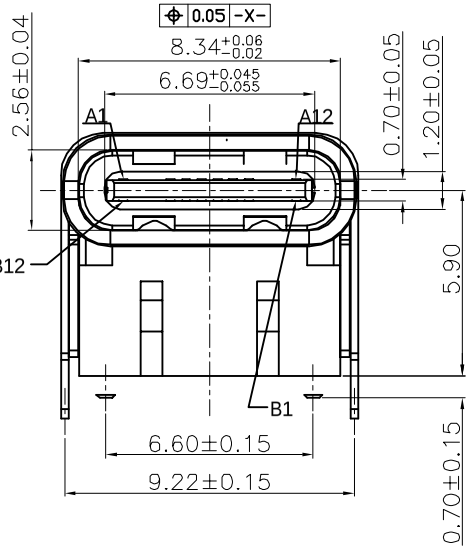

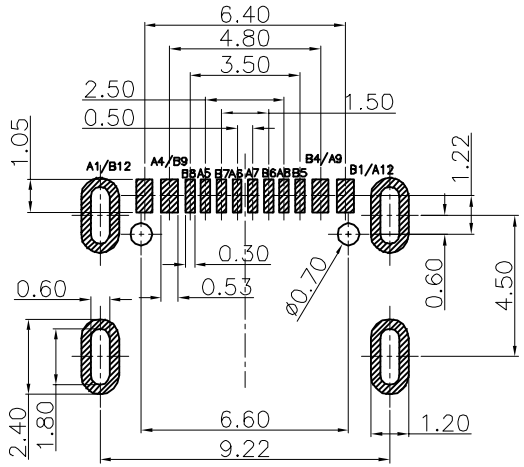

RECOMMENDED PCB LAYOUT(TOP VIEW)T=1.20

DEFAULT TOLERANCE:±0.05

备注:

1.材质:

1.1 胶芯: LCP+30%G.F UL94V-0

1.2 端子: C7025&C2680. T=0.15mm; 半金镍(厚度参照料号).

1.3 外壳: SUS304R-1/2H, T=0.25mm; 镀镍80μ" MIN.

1.4 钢片: SUS301R-H., T=0.15mm;

1.5 内壳: SUS304R-1/2H, T=0.30 mm; 镀镍80μ" MIN.

2.主要特性:

2.1 额定电流: 5.0A.

2.2 接触阻抗: 40MILLTOHMS MAX.

2.3 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN.


2.4 耐压测试: 100V AC/ 1MA MAX.

2.5 沾锡性: 温度250±5℃, 时间5±0.5s.

2.6 插入力: 5~20N 2.拔出力: 8~20N.
使用寿命: 10000次、拔出力 5N MIN.

2.7 盐雾测试: 通过24H盐水盐雾无生锈现象.

2.8 工作温度: -30℃～+80℃.



A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
GND			VBUS	CC1	D+	D-	SBU1	VBUS			GND
GND			VBUS	SBU2	D-	D+	CC2	VBUS			GND
B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1

深圳市万骏达电子有限公司 http://www.wanjunda.com	图号(DWG NO)		单位(UNIT): MM
	版本 (REV)		比例(SCALE)1:1
	日期 (DATE)		
品名(ITEM NO)	TYPE C 16Pin 板上垫高 4.5(带翻边)	设计 (DESIGN)	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
料号(PART NO)	TPC-16P-DG-4.3	审核 (CHECKED)	X.X ±0.30, X.XX ±0.15, X.XXX ±0.10, X° ±5°, X.X° ±2°
模号(MODEL NO)		核准 (APPROVED)	

由 Autodesk 教育版产品制作