



Kinghelm®

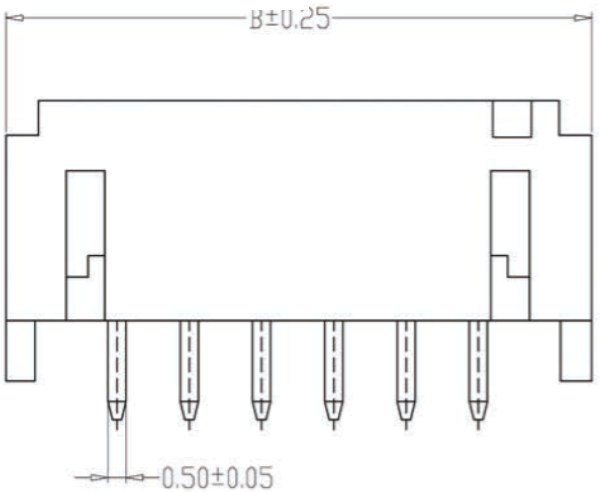

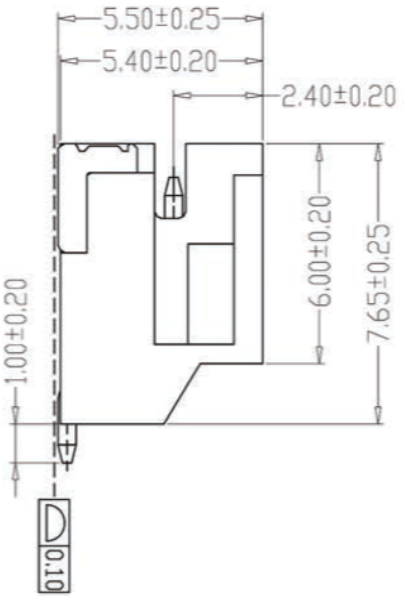

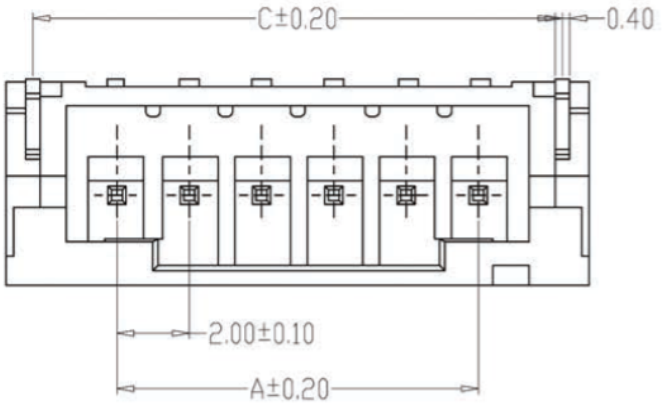

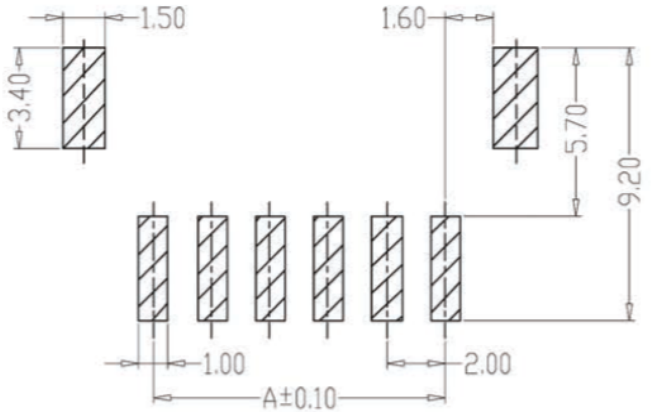

PCB LAYOUT

型号：KH-A2001WF-(02-20)A

SPECIFICATIONS

1、Current Rating: 2A AC, DC
2、Voltage Rating: 250V AC, DC
3、Temperatuer Range: -25℃～+85℃
4、Contact Resistance: 20mΩ Max
5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
7、Material:Wafer Nylon 6T,UL94V-0
PIN Brass Tin-plated
Solder tad Brass Tin-plated

编 号	尺寸（mm）		
	A	B	C
A2001WF-02A	2.00	8.00	6.70
A2001WF-03A	4.00	10.00	8.70
A2001WF-04A	6.00	12.00	10.70
A2001WF-05A	8.00	14.00	12.70
A2001WF-06A	10.00	16.00	14.70
A2001WF-07A	12.00	18.00	16.70
A2001WF-08A	14.00	20.00	18.70
A2001WF-09A	16.00	22.00	20.70
A2001WF-10A	18.00	24.00	22.70
A2001WF-11A	20.00	26.00	24.70
A2001WF-12A	22.00	28.00	26.70
A2001WF-16A	30.00	36.00	34.70

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日 期 DATE

GENERL TOLERANCE	
X.±0.25	X.°±2°
.X±0.20	.X°±1°
.XX±0.15	.XX°±0.5°
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°

制 图 DRAWING	贺骏驹 2013、07、01	料 号 PART NO.		版 本 REV. A
审 核 CHECK	赖积任 2013、07、03	品 名 TITLE	PH卧贴 WAFER SMT TYPE	页 次 SHEET 1/1
核 准 APPROVAL	张松强 2013、07、05	客户料号 CUTM. NO.		
单 位 UNITS	MM	比 例 SCALE	1:1	

深圳市金航标电子有限公司	WWW.BDS666.COM
KH-A2001WF-06A	0755-83044319

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Kinghelm:

KH-1.27PH90-1X20P-L10.5 KH-1.27PH90-2X10P-L10.5 KH-4.5X4.5X6.5H-SMT KH-DR9S-F8.1-1
KH-2.54TXM-CB-H13.5 KH-4.5X4.5X10H-B3J KH-6X6X6H-TJ KH-2PH180-1X14P-L8.7 KH-6X6X6H-SMT-FS
KH-BM2.54-2P-W KH-SMA-K513-11G KH-2.54FH-1X15P-H8.5 KH-2.54PH180-1X8P-L11.5
KH-6X6X9H-STM KH-HDMI-0035-PK KH-2.54PH90-1X15P-L13.8 KH-300922-TP KH-FFC-V0.5-32P-150MM
KH-FFC-V0.5-8P-150MM KH-HDMI-0024-JBS KH-IPEX-K501-29 KH-PCIE5.2H-52P KH-PH-2P-Z
KH-081-TX100-IPEX4 KH-1.27PH90-1X16P-L10.5 KH-2.54TXM-CB-H13.5-G KH-4.5X4.5X6H-TJ
KH-6X6X10H-STM KH-MCX-K507-W KHA(RG1.13)-TX50-IPEX