低功耗 RS485 系列收发器

■ 产品概述

RS485 系列是用于 RS-485 与 RS-422 通信的低功耗收发器，其中包含一个驱动器和一个接收器，且 RS485 的驱动器摆率不受限制，可以实现最高 2.5Mbps 的传输速率，属于半双工应用设计。

RS485 工作在 5V 单电源下，另外，RS485 有驱动使能（DE）和接收使能（RE）管脚，其驱动器具有短路电流限制，并可以通过热关断电路将驱动器输出置为高阻状态，防止过度的功率损耗。接收器输入具有失效保护特性，当输入开路时，可以确保逻辑高电平输出。


■ 主要特性

- 三态输出。
- 半双工设计。
- 汇流排允许多达 256 个收发器。

■ 典型应用


- 低功耗 RS-485 收发器。
- 低功耗 RS-422 收发器。
- 电平转换器。
- 用于 EMI 敏感应用的收发器。
- 工业控制局域网

■ 封装外形



SOP-8

■ 管脚配置

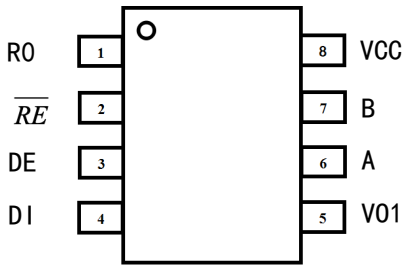

■ 管脚描述

序号	符号	功能描述
1	RO	接收器输出:若VA>VB 200mV时,RO为高电平，若VA<VB 200mV时，RO为低电平
2	$\overline{RE}$	接收器输出使能端：低电平有效，$\overline{RE}$ 为高时，接收输出为高阻
3	DE	发送使能端：高电平有效，DE为低电平时，发送输出为高阻。DE为高电平时，晶片工作在发送状态，DE为低电平且 $\overline{RE}$ 为低电平时晶片工作在接收状态。
4	DI	驱动器输入端：DI为低电平时，A输出高电平B输出低电平，DI为高电平时正好相反。
5	GND	地，电源负端
6	A	接收器同相输入端和驱动器同相输出端
7	B	接收器反相输入端和驱动器反相输出端
8	VCC	电源正端

■ 直流电学特性(注 1)

符号	参数说明	测试条件		最小	典型	最大	单位
VIH	输入高电压	DE, RE		2	–	–	V
		DI		2.8	–	–	V
VIL	输入低电压	DE, RE		–	–	0.8	V
		DI		–	–	1.6	V
IIN1	输入电流	DE, RE, DI		–	–	±2	uA
IIN2	输入电流（A, B）	DE=0V VCC=5V	VIN=5V	–	60	150	uA
			VIN=0V	–	180	400	
VTH	接收差分阈值电压	–		-0.2	–	0.2	V
△VTH	接收输入滞后	–		–	70	–	mV
VOH	接收输出高电压	IO=-4mA, VID=200mV		3.5	4.5	–	V
VOL	接收输出低电压	IO=4mA, VID=-200mV		–	0.2	0.4	V
IOZR	接收三态（高阻）输出电流	0.4V≤VO≤2.4V		–	–	±1	uA
RIN	接收输入阻抗	–		–	48	–	KΩ
ICC	无负载供电电流	RE、DI=0 or VCC	DE=VCC	–	1.2	1.6	mV
			DE=0	–	1.1	1.5	
IOSD1	驱动短路电流（VO=High）	DE=RE=5V, DI=0, VA=5V		–	120	250	mA
IOSD2	驱动短路电流（VO=Low）	DE=RE=5V, DI=0, VB=0		–	120	250	mA
IOSR	接收短路电流	0V≤VO≤VCC		–	60	100	mA
	ESD 保护	A 和 B 引脚， 使用人体模型进行测试		–	±4	–	KV

注1：所有输入到管脚的电流为正，所有从管脚输出的电流为负；如无特别指出，则电压指对地电压，TA=25℃，VCC=5V。

■ 绝对最大额定值（注2）

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
VCC	供电电压	–	–	–	10	V
RE、DE	控制输入电压	–	-0.5	–	+10	V
DI	驱动输入电压	–	-0.5	–	+10	V
A、B	驱动输出电压	–	-0.5	–	+15	V
A、B	接收输入电压	–	-0.5	–	+15	V
RO	接收输出电压	–	-0.5	–	+10	V
T_{stg}	存储温度	–	-65	–	+160	℃
TA	工作温度	–	-40	–	+85	℃

注2：最大允许额定值是指超过这些值可能会使器件发生不可恢复的损坏。在这些条件之下是不利于器件正常运作的，器件连续工作在最大允许额定值下可能影响器件可靠性，所有的电压的参考点为地。

■ 开关特性

如无特别说明：TA=25℃，VCC=5V。

符号	参数说明	测试条件	最小	典型	最大	单位
tPLH	驱动输入到输出	见图 2 RDIFF=50Ω，CL1=CL2=100pF	40	70	90	ns
tPLL			10	40	60	ns
tSKEW	驱动输出压摆到输出		–	30	–	ns
tR	驱动上升与下降时间		–	40	60	ns
tF			–	40	60	ns
tPLH	接收输入到输出	见图 2，图 4, RDIFF=50Ω CL1=CL2=100pF	20	60	200	ns
tPHL			20	40	200	ns
tSKD	|tPLH-tPHL|差分接收		–	20	–	ns
tZL	接收使能到输出为低	见图 1，图 5，CL=15pF，S2 关闭	–	50	80	ns
tZH	接收使能到输出为高	见图 1，图 5，CL=15pF，S1 关闭	–	60	90	ns
tLZ	接收从低到关闭	见图 1，图 5，CL=15pF，S2 关闭	–	50	80	ns
tHZ	接收从高到关闭	见图 1，图 5，CL=15pF，S1 关闭	–	60	90	ns
fMAX	最高传输速率	–	2.5			Mbps

■ 测试电路图

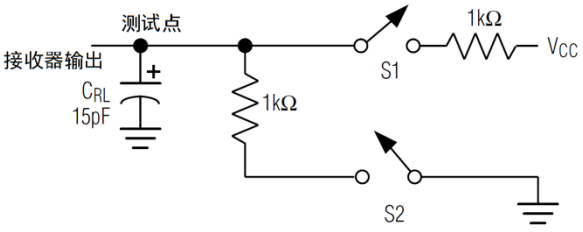


图1：接收器时序测试电路

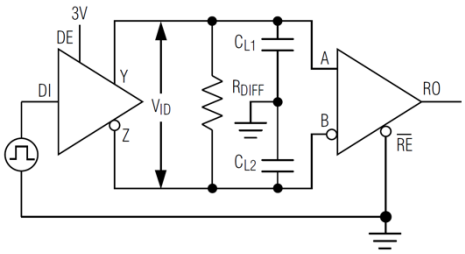


图2：驱动器/接收器时序测试电路

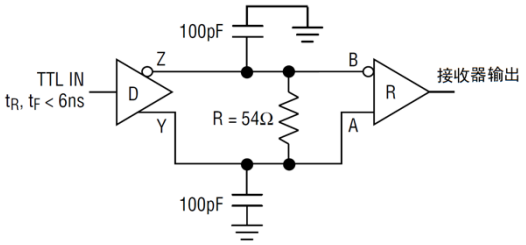


图3：接收器传输延迟测试电路

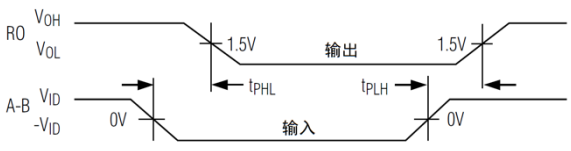


图4：接收器传输延迟

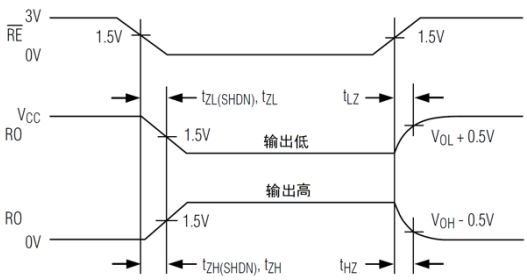


图5：接收器开启与关闭时序

■ 功能说明

- 传输距离与数据速率

RS-485/RS-422标准覆盖最大4000英尺的传输距离。图6给出了器件以110KHz驱动4000英尺26AWG双绞线、120Ω负载时的系统差分电压。

- 驱动器输出波形

RS485发送150kHz信号时的傅里叶分析，有明显的大幅度高频谐波。如图7。

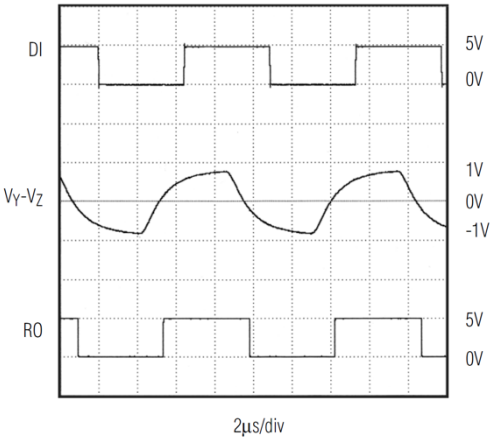


图6：110KHz下驱动4000英尺电缆

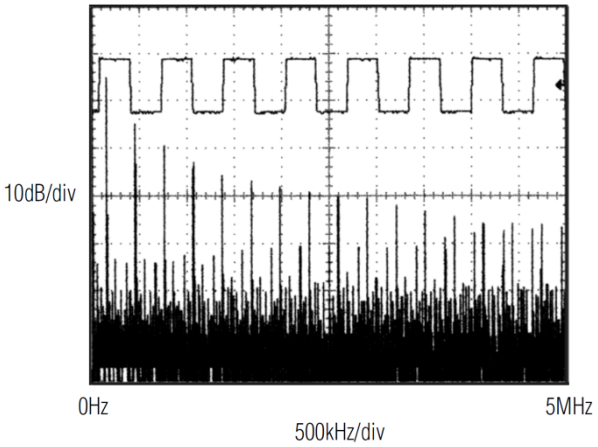


图7：发送150KHz信号时的驱动器输出波形

- 驱动器输出保护

可以通过两种机制避免由故障或总线冲突引起的过高的输出电流与功耗。输出级的折返式电流限制在整个共模电压范围内提供短路保护。另外，当管芯温度上升过高时，热关断电路强制驱动器输出进入高阻态。

- 传输延时

许多数字编码方案都取决于驱动器与发送器传输延时的差别。见图3、图8、图9

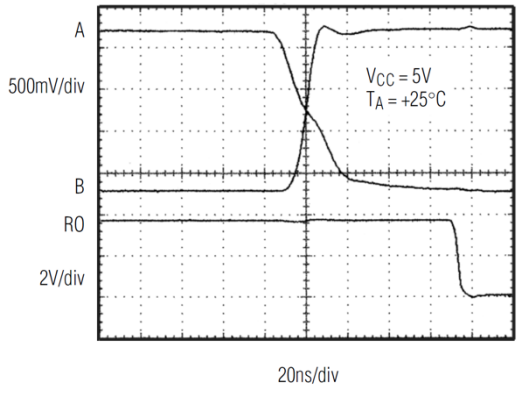


图8：接收器的t_{PHL}

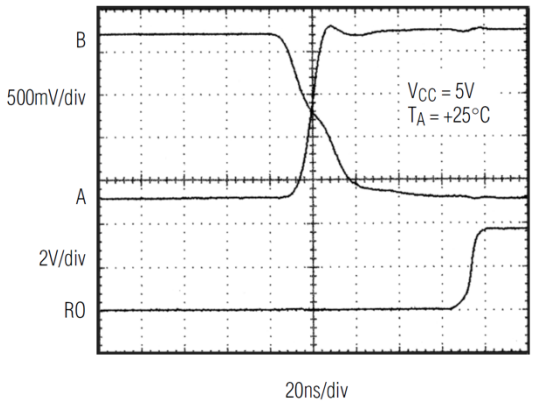


图9：接收器的t_{PLH}

- 功能表

输入			输出
$\overline{RE}$	DE	A-B	RO
0	0	≥+0.2	1
0	0	≤-0.2	0
0	0	输入开路	1
1	0	X	High-Z

注：X=无关，High-Z=高阻

■ 产品应用示意图


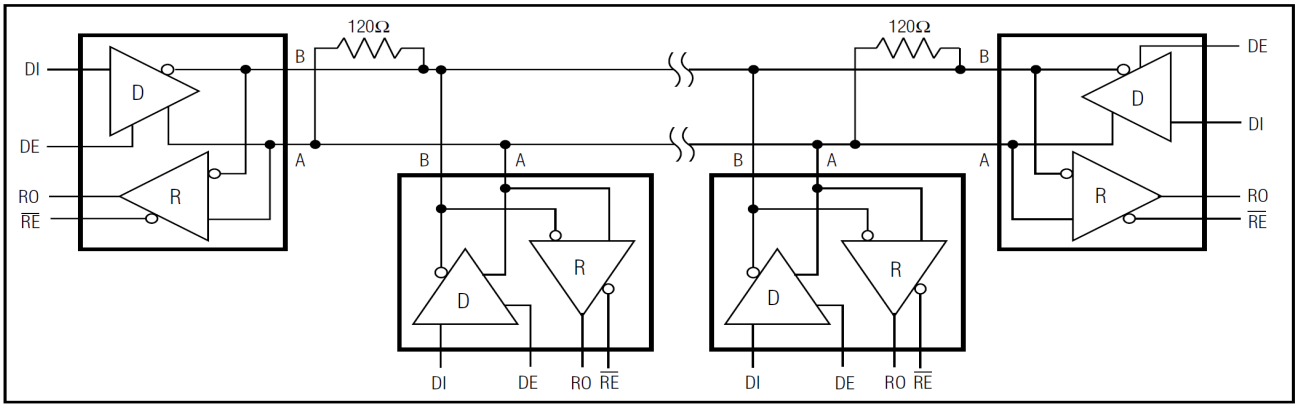


图10：典型半双工RS-485网络

■ 封装尺寸图

● SOP8

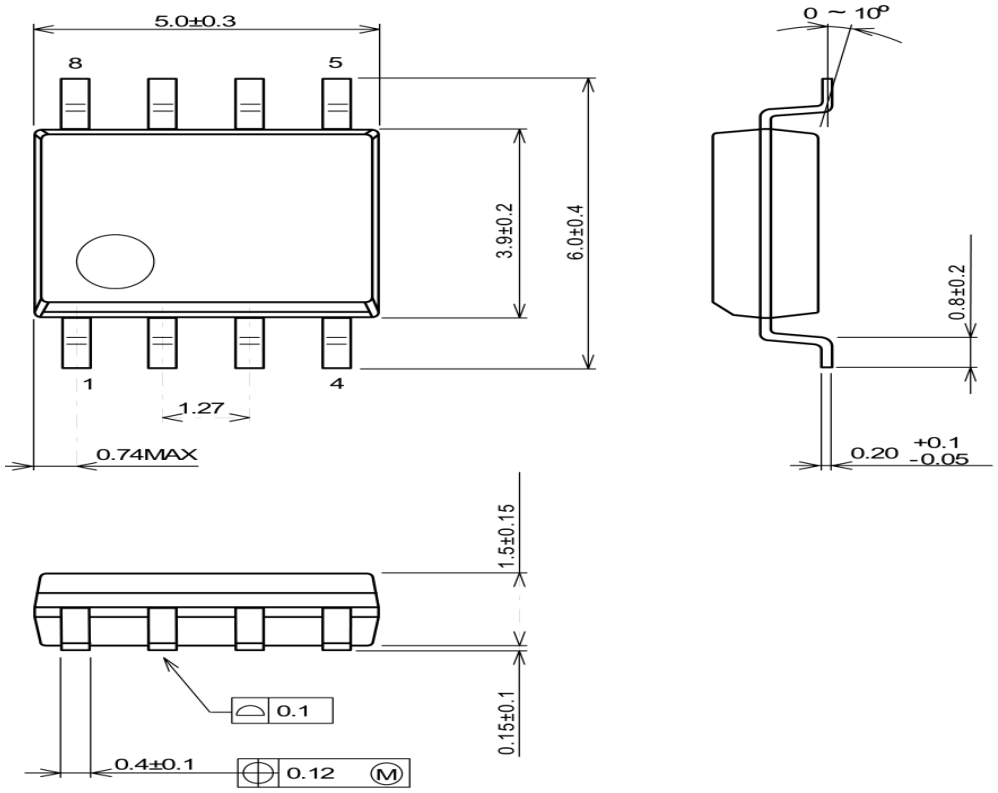

UNIT: mm

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

GR/æ±Ÿè‹•å›½ç•¿å¾®:

GR61CC3602MR GR61CN2402MR CD4070S SA571TS16ARDQ XL1509-ADJNS08ARBE GR7530
GR61CN3002MR 74HC08S HT7533ST GR7150S XL1509-3.3NS08ARBE GR3115 LM331CLT05ARCQ
GR61CN4002MR LM2596S-ADJ MAX809S GR6208D GR2188A30M3G AP1511 XL1509-5.0NS08ARBE
GR6206P182PR HT7550 74HC32S GR7889ND08ARDQ 74LVC1G06CT05ARCQ 74LVC1G17CT05ARCQ
74HC595 PCF8574WS16ARAE CD4049NS16ARDQ GR7550