



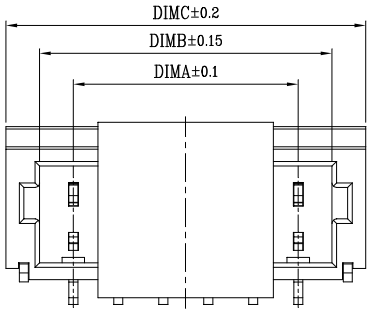


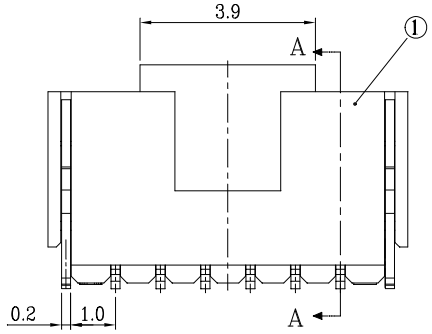


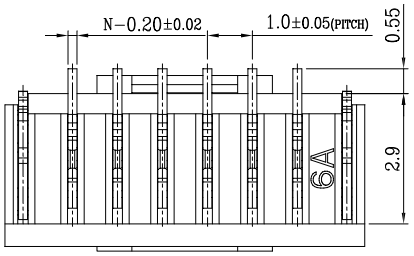

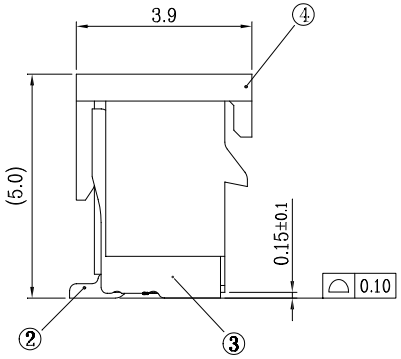

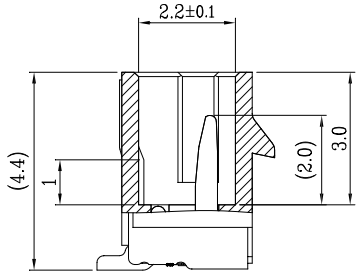

SECTION A-A

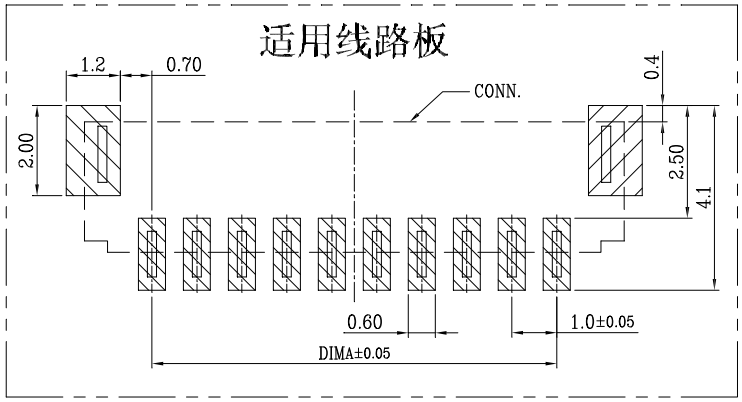

SPECIFICATIONS

1、Current Rating: 3A AC, DC
2、Voltage Rating: 250V AC, DC
3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
4、Contact Resistance: 20mΩ Max
5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
7、Material:Wafer LCP、PA6T,UL94V-0
PIN Brass Tin-plated
Solder tad Phosphoric bronze Tin-plated

编 号	尺寸（mm）		
	A	B	C
HC-G1.0-2PLT	1.00	2.50	4.00
HC-G1.0-3PLT	2.00	3.50	5.00
HC-G1.0-4PLT	3.00	4.50	6.00
HC-G1.0-5PLT	4.00	5.50	7.00
HC-G1.0-6PLT	5.00	6.50	8.00
HC-G1.0-7PLT	6.00	7.50	9.00
HC-G1.0-8PLT	7.00	8.50	10.00
HC-G1.0-9PLT	8.00	9.50	11.00
HC-G1.0-10PLT	9.00	10.50	12.00
HC-G1.0-11PLT	10.00	11.50	13.00
HC-G1.0-12PLT	11.00	12.50	14.00

GENERL TOLERANCE	
X.±0.25	X.°±2°
.X±0.20	.X°±1°
.XX±0.15	.XX°±0.5°
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°

制 图 DRAWING	钱岳生 2017、06、01	料 号 PART NO.	HC-G1.0-NPLT	版 本 REV.	A
审 核 CHECK	张 名 2017、06、03	品 名 TITLE	立贴 WAFER SMT TYPE	页 次 SHEET	1/1
核 准 APPROVAL	张 名 2017、06、05	客户料号 CUTM. NO.			
单 位 UNITS	MM	比 例 SCALE	1:1	深圳市华灿天禄电子有限公司	

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

HCTL:

PZ127-2-16-Z PZ254-1-09-Z-C HC-1.25-5Y HC-PH-6AW-G PZ200-2-14-W TC-0513-5-260G HC-FPC-03-10-29RLTAG HC-FPC-05-09-28RLTAG HC-ZH-6Y PM127-2-19-Z-4.3-G0 PM200-1-18-W-4.3 PZ254-2-13-Z-C HC-FPC-03-10-71RLTAG HC-PH-7AWT HC-PHB-2*11AW-05 HC-PHD-2*5Y PM127-1-04-4.3-G0 HC-FPC-03-09-23RLTAG HC-FPC-05-LT-28RLTAG HC-GH-7PWT HC-PH-8Y HC-ZH-8Y PM254-1-11-W-8.5 PM254-2-25-WS-8.5 TC-6601-4.3-260G CT05202-240R-00-D HC-HY-8AW PZ200-1-06-Z-C PZ200-2-17-Z-C PM127-1-10-4.3-G0