



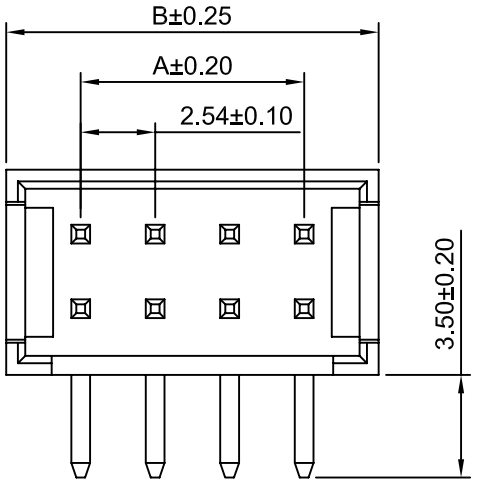


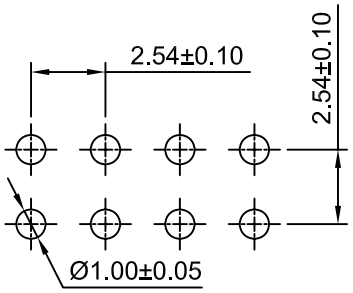

P.C.B LAYOUT

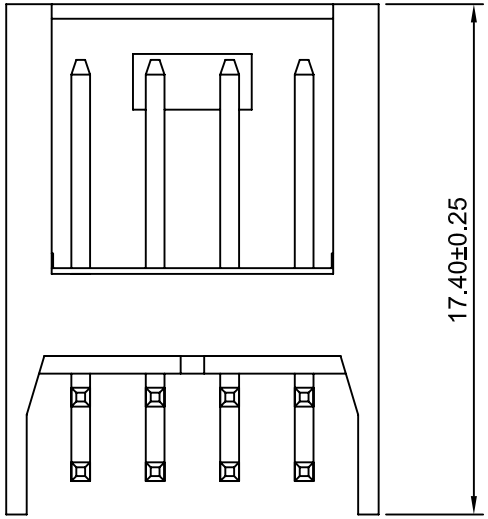

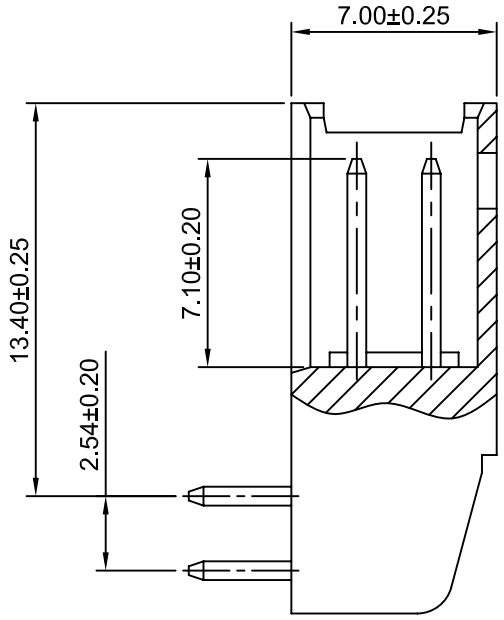

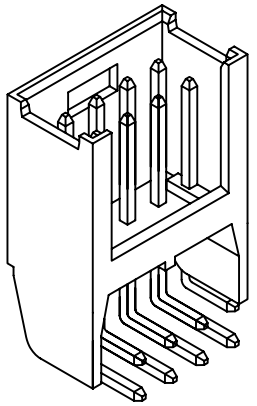

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 3A AC,DC
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: -40°C ~ +105°C
Contact Resistance: 20mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
Pin Material: Brass/Tin over Nickel
Material: PBT,UL94V-0(Black)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
2x2P	2.54	7.62
2x3P	5.08	10.16
2x4P	7.62	12.70
2x5P	10.16	15.24
2x6P	12.70	17.78
2x7P	15.24	20.32
2x8P	17.78	22.86
2x9P	20.32	25.40
2x10P	22.86	27.94
2x11P	25.40	30.48
2x12P	27.94	33.02

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
2x13P	30.48	35.56
2x14P	33.02	38.10
2x15P	35.56	40.64
2x16P	38.10	43.18
2x17P	40.64	45.72
2x18P	43.18	48.26
2x19P	45.72	50.08
2x20P	48.26	53.34
2x21P	50.80	55.88
2x22P	53.34	58.42

REV	DESCRIPION	DATE
A0	NEW RELEEASE	2012.12.27

CJTconn CHANGJIANG CONNECTORS CO.,LTD.

Unit	Scale	Sheet
mm	4:1	1 of 1

Draw BY:	Approved :
LIZQ	GONGYB

General Tolerance

x.x≤0.25
x.xx≤0.20
x.xxx≤0.15

ANGLE±

Title :

2.54mm PITCH

90° Dual Row WAFER

DRAW NO : A2549WR-2xXP

REV A0

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

CJT:

A2005WV-N-2x13P A2008WV-8P A2502WV-6P A2541WV-3P-6T A1255WR-S-F-4P A1501WV-10P A2006WRU-F-2x10P A2501WR-S-2P-LCP A2508H-15P A2541HWR-4P-6T A3963H-10P C3030WV-2x1P A2005HB-N-2x6P-B A2006WV-2x9P A2541WV-7P-6T A2550HK-4P A2547-TP-B A2012WV-S-12P A2005HWV-2x10P-6T A2005WV-N-2x4P-B A2008WV-14P C6351HM-4P-V0 A2001WR-S-7P-LCP A2547HJ-2X24P B2011H-4P C4201HF-2P-V0 A2002WR-3P A2508WR-8P A2541H-3P A2547WRA-4P