

213026
OTM05-10PS-T3
Reflexionslichttaster

- Sehr kleine Bauform
- Rotlicht
- Tastweite voreingestellt
- Edelstahlgehäuse
- Versenkt einbaubar
- Großer Temperaturbereich



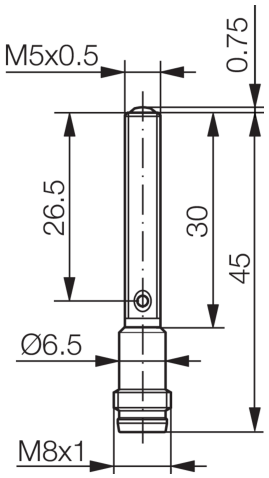

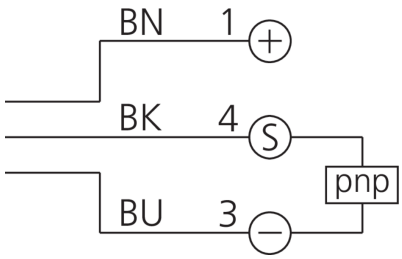

BK: schwarz BN: braun BU: blau

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	10 … 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)	15 mA
Verpolschutz	ja
Gewinde	M5 x 0,5
Gehäuselänge	45,8 mm
Gehäusematerial	Edelstahl (V2A)
Material	Kunststoff (Fenster / Optik)
Gewicht	4 g
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Reflexionslichttaster
Auswertung	digital
Bauform	Gewinde
Schaltausgang	pnp, 100 mA, NO
Spannungsfall (max.)	2 V
Lichtquelle	LED
Farbe	Rot
Wellenlänge	630 nm
Lichtfleckgröße	5 x 6 mm (bei 10 mm Abstand)
Tastweite	10 mm
Normmessplatte	200 x 200 mm (weiß)

213026
OTM05-10PS-T3
Reflexionslichttaster

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Empfindlichkeitseinstellung	keine Einstellelemente
Anzeige	LED gelb - Schaltausgang
Schaltfrequenz	1000 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 … +65 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Stecker, M8, 3-polig

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/213026

© di-soric . Änderungen vorbehalten . 16.07.2024

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

210249 202707 209917 210627 210992 212824 202665 213113 210245 210891 212881 213036
213114 213805 213806 213757 213813 209916 210197 210243 210910 SBT-RGB-R50-4S-B5 212920
210385 212817 212857 212879 212882 SBT-RGB-R50-4B-B5 201144