


202852
VKHM-Z/VSM-Z/U
Funktionsadapter

- Für alle gängigen Sensoren geeignet
- Kompakte Bauform
- Schnell und einfach nachrüstbar
- Hoher Temperatureinsatzbereich
- LED-Anzeige für Status und Schaltausgang

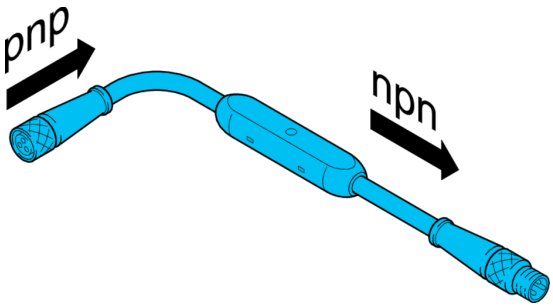

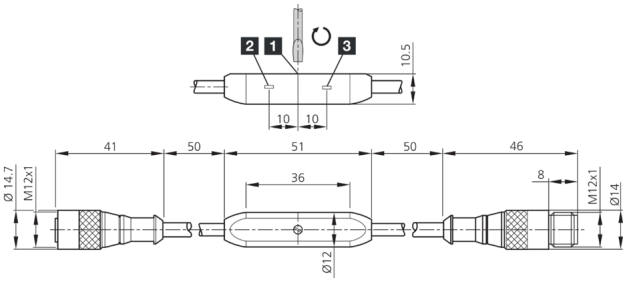

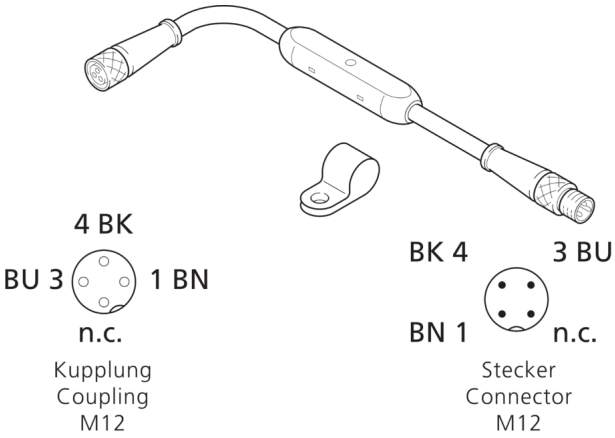

1) Potentiometer (nur ...TSM-Z/T)
2) LED STATUS
3) LED SCHALTAUSGANG

BK: schwarz BN: braun BU: blau

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Strombelastbarkeit	200 mA, kurzschlussfest
Betriebsspannung	10 … 35 V DC
Leerlaufstrom (max.)	20 mA
Gewinde	M12 x 1
Gehäusematerial	Kunststoff
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Auswertung	pnp -> npn Umsetzer
Applikation	Digitalsignal
Funktionsauswahl	pnp
Schaltausgang	npn
Schaltfrequenz	5000 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-20 … +70 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Pigtail, Kupplung, M12, 3-polig
Anschluss 2	Pigtail, Stecker, M12, 3-polig

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/202852

© di-soric . Änderungen vorbehalten

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

212920 209916 210891 213114 210245 210385 210910 212824 213805 SBT-RGB-R50-4B-B5 202707
209917 213113 213757 213806 201144 212817 212881 213813 210249 210992 213036 202665
210627 212857 212882 SBT-RGB-R50-4S-B5 210197 210243 212879