



编号	修改原因	制图	审核	核准

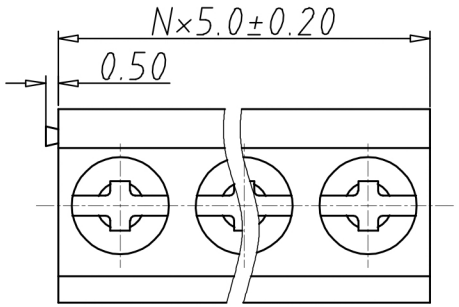


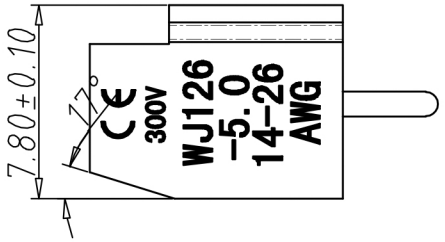

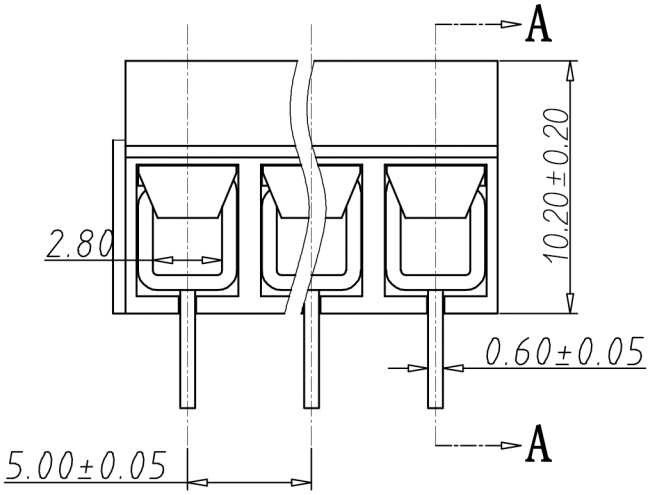

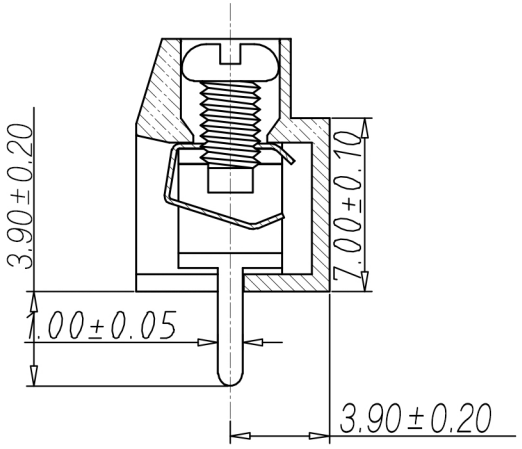

剖面图 A-A

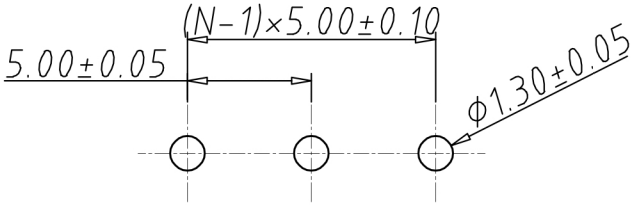

P.C.B.LAYOUT

•材质&电镀
螺丝：M2.5，钢，镀锌
弹片：磷青铜，镀镍
方针：黄铜，镀锡
塑件：PA66，UL94V-0
•电气性能

参考标准	UL	IEC
额定电压：	300V	250V
额定电流：	8A	18A
使用线径：	26-14AWG	2.5mm²

接触电阻： 20MΩ
绝缘电阻： 500MΩ/DC500V
耐电压： AC2000V/1min
•机械性能
温度范围:-40℃~+105℃
瞬时温度:+250℃ for 5 Sec
扭矩:4.08kgf-cm/0.4Nm/3.54Lbin
剥线长度： 6-7mm

编码原则：

WJ126V-5.0 □□P□□—XXX

No. of Pole 极数

1	Single pitch 单倍间距
2	Double pitch 双倍间距

Customer Request 客户需求

Color 颜色

1	Grey	灰色
2	Blue	蓝色
3	Black	黑色
4	Green	绿色
5	Orange	橙色
6	Red	红色
7	Trans-parent	透明
8	Yellow	黄色
9	White	白色

尺寸公差:		角度公差:	
X.	±0.20	X.	±2°
.X	±0.15	.X	±1.5°
.XX	±0.10	.XX	±1°

图纸类型	客户图纸		
比例	1:1	图页	1\1
图纸编号			

投影法		品名	欧式接线端子 间距5.00MM
单位	mm		
纸张尺寸	A4	产品系列	WJ126V 系列

宁波康奈克斯电气有限公司
Ningbo Kangnex Electric Co.,Ltd

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

KANGNEX:

WJ2EDGRC-5.08-4P-14-00A WJ250A-3.5-6P-11-00A WJ128V-5.0-3P WJ15EDGKAM-3.81-3P-14-00A
WJ15EDGRC-3.81-10P-14-00A WJ15EDGK-3.5-2P-14-00A WJ15EDGK-3.5-6P-14-00A
WJ15EDGRC-3.5-3P-14-00A WJ250A-3.5-8P-11-00A WJ2EDGKB-5.08-11P-14-00A
WJ55C-B-10.0-2P-13-00A WJ250A-3.5-11P-11-00A WJ15EDGK-3.81-6P-14-00A
WJ2EDGKM-5.08-12P-14-00A WJ2EDGVC-5.08-11P-14-00A WJ2EDGVC-5.08-8P-14-00A
WJ500A-5.08-3P-14-00A WJ15EDGRM-3.81-6P-14-00A WJ15EDGVC-3.5-4P WJ15EDGVC-3.81-3P
WJ25C-A-7.62-7P-13-00A WJ25C-B-7.62-2P-13-00A WJ2EDGKA-5.08-6P-14-00A
WJ2EDGRC-5.08-10P-14-00A WJ15EDGKBM-3.81-4P-14-00A WJ250A-3.5-7P-11-00A
WJ15EDGKB-3.81-6P WJ2EDGK-5.08-4P WJ2EDGKAM-5.08-3P-14-00A WJ2EDGKM-5.08-6P-14-00A