


http://hcdz2017.com/


标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE


PIN NUMBER	SIGNAL NAME
PIN 1	VBUS
PIN 2	D−
PIN 3	D+
PIN 4	GND
PIN 5	SSRX−
PIN 6	SSRX+
PIN 7	GND
PIN 8	SSTX−
PIN 9	SSTX+
SHELL	SHIEID




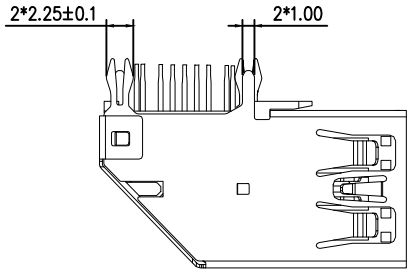


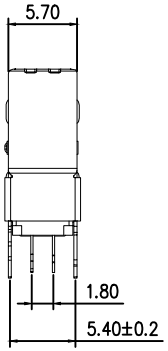

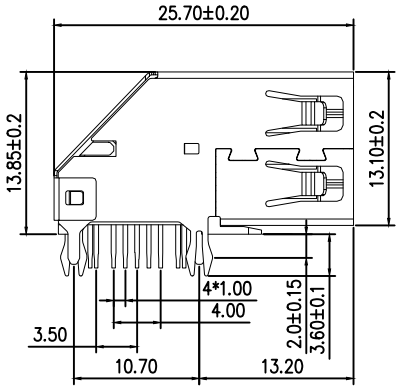


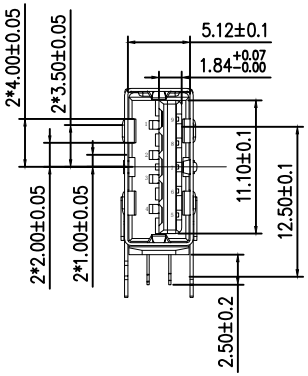



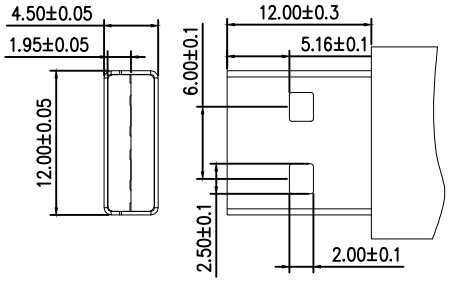

MATING PLUG



RECOMMENDED PCB LAYOUT

规格说明: Specifications:
电气特性: Electrical:
1. 额定电流: Current Rating 1.5A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating : 30V DC
3. 接触阻抗: Contact'Resistance : 30 milliohms MAX
4. 耐 电 压: Dielectnic Withstanding Voitage.
500 V AC AT Sea Levol
5. 绝缘阻抗: Lnsulation Resistance:
100MEGA ohms MIN
机械特性: MechanicalRequirement
1. 插 拔 力: Conector Mate and Unmate Force
Mate force: 3.57kgf(MAX)
Unmate force: 1.02kgf(MIN)
2: 耐 久: Durability: 1500 Cycles

材料: MATERIALS:
1. 塑胶: Housing : LCP Color is blue 300c
2. 端子: Contact: Brass
3. 外壳: Shell: SUS
电镀: Finish:
1. 端子: Contact:
Plated Gold in Mating Area; Tin On Solder Talls
2. 外壳: shell:
Nickel Plating
3. 盐雾试验: Salt mist test12H

序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注
3	外壳	不锈钢	镀镍	
2	接触	铜	镀金	
1	基座	LCP	蓝色	

深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE	USB座	
		料 号 PART NO	HC-USB3.0-L257-01P	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	比 列 SCALE	1:1		
X.xxx ±0.10 X.xx ±0.20 X.x ±0.30 X.xx° ±1° X.x° ±3° X.° ±5°	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe
	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云
	版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮

http://hcdz2017.com/

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

HC:

HC-FPC-0.5-40P-FH20 HC-FPC-0.5-6P-CSH20 HC-PM200-4.3H-2x20PZ HC-USB3.0-L257-J
HC-FPC-0.5-50P-FHH20 HC-PHB2.0-2x5A HC-PZ127-7.2L-2x3PS HC-PZ254-11.5L-2x18PZ HCZZ0530-4
HC-PM254-5.0H-2x10PZ HCZZ0001-2 HC-PZ254-11.5L-1x20PZ HC-USB3.0-C26 HCZZ0451-4
HC-FPC-0.5-24P-FH20 HC-PM254-8.5H-1x21PZ HC-PM254-8.5H-2x20PS HC-PZ254-13.8L-1x6PWA
HC-USB3.0-C34-P HC-USB3.0-L175-2X1-J HCZZ0451-6 HCZZ0514-6 HCZZ0576-5
HC-PZ254-11.5L-1x10PZ HCZZ0001-6 HCZZ0032-6 HC-FPC-0.5-10P-FH20 HC-PHB2.0-2x4AW
HC-PM200-4.3H-2x8PS HC-USB2.0-L100-093P