

202990
MK-Z-8/0.14
Steckverbinder

- Metall-/Kunststoffgehäuse
- Metallgewinde drehbar
- Schnellmontage ohne Werkzeuge
- 3-polig
- Hohe Schutzart bis IP 67





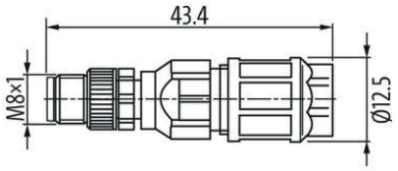



BK: schwarz BN: braun BU: blau

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	32 V DC
Gehäusematerial	Metall / Kunststoff
Für Ø Kabel	2,5 … 5,1 mm
Für Ø Ader	1,0 … 1,6 mm (Ader darf nicht abisoliert werden!)
Für Litzenquerschnitt	0,14 … 0,34 mm²
Bauform	gerade
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 … +85 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss sensorseitig	Buchse, M8 x 1, 3-polig
Anschluss steuerungsseitig	Selbstkonfektionierbar, Schneidklemmen

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/202990

© di-soric . Änderungen vorbehalten

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

210910 212879 213757 SBT-RGB-R50-4B-B5 212824 210197 210992 213113 202665 209917 210385
213806 210249 210627 212881 213805 201144 212857 212882 212920 213813 SBT-RGB-R50-4S-B5
202707 209916 210243 210245 210891 212817 213036 213114