

207470
DCC 12 VHD 2 PS-B3-69-2
Induktiver Näherungssensor

- Hochdruckfeste Ausführung bis 500 bar
- Hochtemperaturfest bis 100 °C Dauertemperatur
- Gehäuse und aktive Fläche aus Edelstahl
- Integrierter Verstärker
- Kurzschlussschutz
- Einschaltimpulsunterdrückung



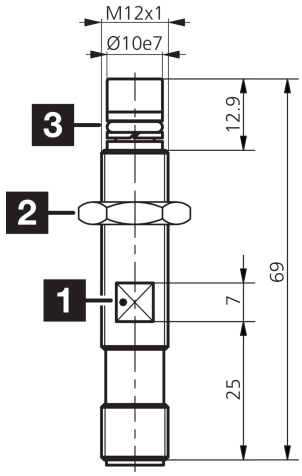

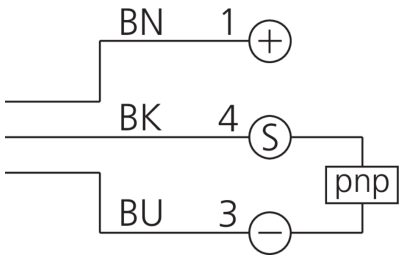

1) Schlüsselweite 17 mm
2) Schlüsselweite 10 mm
3) O-Ring + Stützring

BK: schwarz
BN: braun
BU: blau

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	10 … 30 V DC
Eigenstromaufnahme	< 10 mA
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V
Einbauart	bündig
Gewinde	M12 x 1
Gehäuselänge	69 mm
Gehäusematerial	Edelstahl (V2A 1.4301 / AISI 304)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Induktiv
Auswertung	digital
Bauform	Gewinde
Besonderheiten	< 500 bar, hochdruckfest
Produktserie	INP Hochdruckfest
Schaltausgang	pnp, 200 mA, NO
Spannungsfall (max.)	2,4 V
Schaltabstand (SN)	2 mm
Normmessplatte	10 x 10 x 1 mm
Schalthysterese (max.)	15 %
Schaltfrequenz	400 Hz

207470
DCC 12 VHD 2 PS-B3-69-2
Induktiver Näherungssensor

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 … +100 °C
Schutzart	IP 68 / IP 69K
Anschluss	Stecker, M12, 4-polig, A-kodiert
Anschlusskabel	VK …

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/207470

© di-soric . Änderungen vorbehalten

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

209917 210245 210385 210627 212881 213813 202665 210197 212882 213805 SBT-RGB-R50-4S-B5
201144 209916 210243 212817 212857 213114 SBT-RGB-R50-4B-B5 210992 212824 212879 213036
213757 202707 210910 213113 213806 210249 210891 212920