

204656
MZET 9-25 PSL
Zylindersensor

- Von oben montierbar
- Kompakte Bauform
- Vollelektronisch, vibrationsfest
- Hohe Reproduzierbarkeit

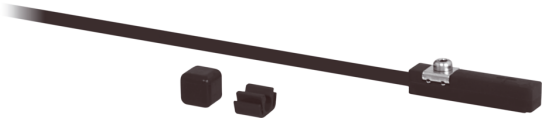

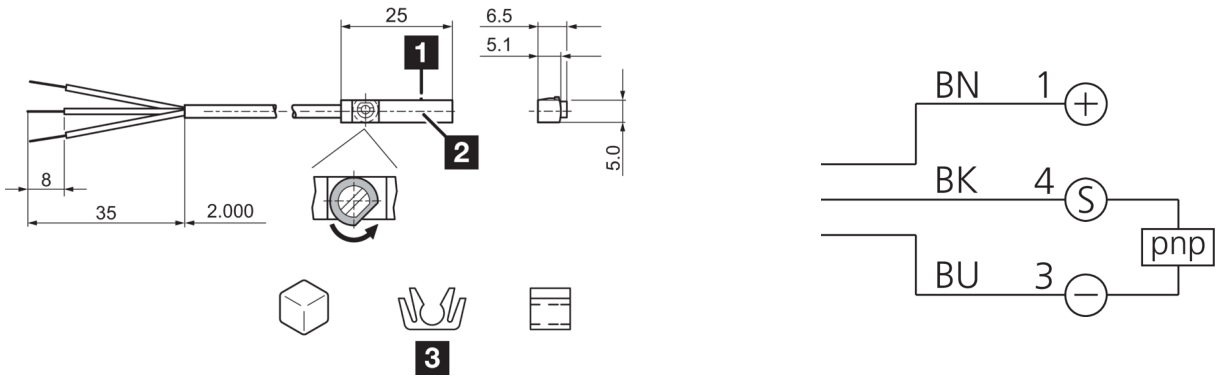

1) LED
2) Aktive Fläche
3) Memoryblock und Kabelclip beigelegt

BK: schwarz
BN: braun
BU: blau

Funktion

Technische Daten (typ.)	**+20°C, 24 V DC**
Strombelastbarkeit	100 mA, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Betriebsspannung	10 … 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)	10 mA
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V
Zylindernut	T-Nut, von oben in die Nut einsetzbar
Befestigung	Exzenter
Gehäusematerial	Kunststoff (PA)
Material Kabel	PUR
Material	Edelstahl (Befestigungsexzenter)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Schaltausgang	pnp, 100 mA, NO, kurzschlussfest
Spannungsfall (max.)	2,5 V
Reproduzierbarkeit	0,2 mm
Anzeige	LED gelb - Ausgangssignal
Schaltfrequenz	10000 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 … +80 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Kabel, 2,0 m, 3-polig

Weitere Informationen / Zubehör	**https://www.di-soric.com/204656**

© di-soric . Änderungen vorbehalten

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

210243 210385 210910 212824 SBT-RGB-R50-4S-B5 212817 213813 213036 213757 213806 210627
212857 210249 212920 213113 201144 209916 210197 210245 210891 212882 213805 202665
202707 210992 212879 SBT-RGB-R50-4B-B5 212881 213114 209917