


标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE


PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B
1	— —	2.00	11	20.00	22.00	21	40.00	42.00	31	60.00	62.00
2	2.00	4.00	12	22.00	24.00	22	42.00	44.00	32	62.00	64.00
3	4.00	6.00	13	24.00	26.00	23	44.00	46.00	33	64.00	66.00
4	6.00	8.00	14	26.00	28.00	24	46.00	48.00	34	66.00	68.00
5	8.00	10.00	15	28.00	30.00	25	48.00	50.00	35	68.00	70.00
6	10.00	12.00	16	30.00	32.00	26	50.00	52.00	36	70.00	72.00
7	12.00	14.00	17	32.00	34.00	27	52.00	54.00	37	72.00	74.00
8	14.00	16.00	18	34.00	36.00	28	54.00	56.00	38	74.00	76.00
9	16.00	18.00	19	36.00	38.00	29	56.00	58.00	39	76.00	78.00
10	18.00	20.00	20	38.00	40.00	30	58.00	60.00	40	78.00	80.00

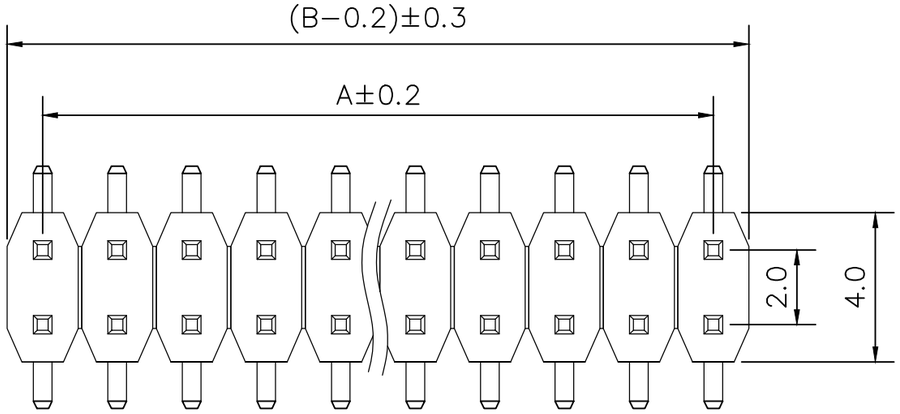

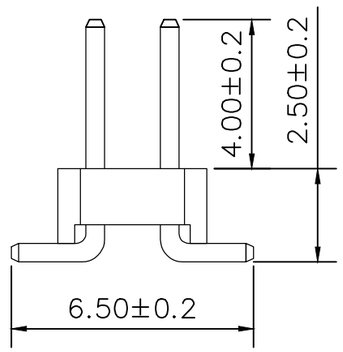

SPECIFICATIONS
Current Rating: 1.0 Amps
Withstanding Voltage: AC 500V
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Contact Resistance: 20mΩ Max
Operation Temperature: −40°to+105°
Insrlator Material: Polyester
Contact Material: Brass
Standard: PA6T
Contact Plating: Gold Flash
Max.Processing Temp: 200°C for30−60seconds
(255°C for5seconds)

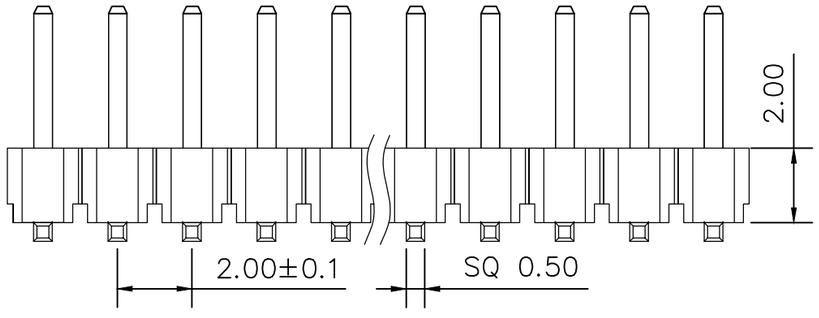

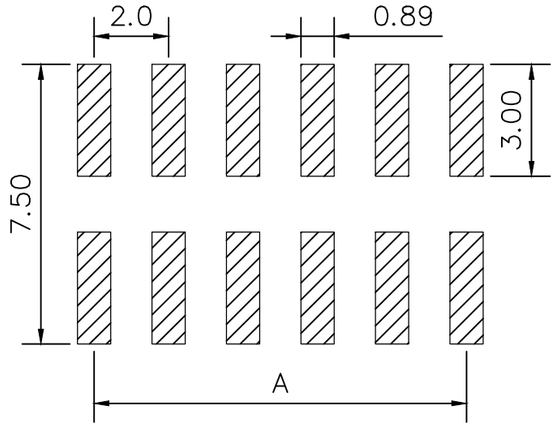

RECOMMEND P.C.B LAYOUT
PCB TOLERANCE: ±0.05 (TOP VIEW)

尺寸对列表				
PA	PB	PC	L	H
4.0	2.5	6.5	8.2	2.0

序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注
2	接触	铜	镀金	
1	基座	PA6T	本色	

深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE	排针
料 号 PART NO	HC-PZ200-8.2L-2x9PS
比 列 SCALE	1:1
单 位 UNIT	MM
张 数 PART NO	1 OF 1
版 本 REV	A
制 图 DRAW	AhYe
审 核 CHECKED	夏操云
批 准 APPROVE	赵亮亮

一般公差 TOLERANCE

X :±0.30 X° :±5°
X.X :±0.25 X.X° :±1°
X.XX:±0.20 X.XX° :±0.5°

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

HC:

HC-FPC-0.5-10P-FH20 HCZZ0451-4 HC-FPC-0.5-24P-FH20 HC-PM254-5.0H-2x10PZ HCZZ0514-6
HC-FPC-0.5-50P-FHH20 HC-PM254-8.5H-1x21PZ HC-PM254-8.5H-2x20PS HC-USB2.0-L100-093P
HC-USB3.0-C26 HCZZ0001-2 HCZZ0032-6 HC-PZ254-11.5L-1x10PZ HC-PZ254-13.8L-1x6PWA
HC-PZ127-7.2L-2x3PS HC-USB3.0-L257-J HCZZ0451-6 HCZZ0530-4 HC-PHB2.0-2x4AW
HC-PM200-4.3H-2x20PZ HC-PZ254-11.5L-2x18PZ HCZZ0576-5 HC-FPC-0.5-40P-FH20 HC-PHB2.0-2x5A
HC-PZ254-11.5L-1x20PZ HCZZ0001-6 HC-FPC-0.5-6P-CSH20 HC-PM200-4.3H-2x8PS HC-USB3.0-C34-P
HC-USB3.0-L175-2X1-J