
206387
BEK-R70/120-G5TI-IBS-DIF
Ringbeleuchtung

- Konstante Lichtintensität über den gesamten Spannungsbereich
- Interne Leistungsregelung
- Homogene Ausleuchtung
- Hohe Schutzart IP 67
- Externer Triggereingang
- Hoher Wirkungsgrad
- Lichtintensität einstellbar
- Geringe Wärmeentwicklung
- Stabile Gehäusebauform
- Metallgehäuse



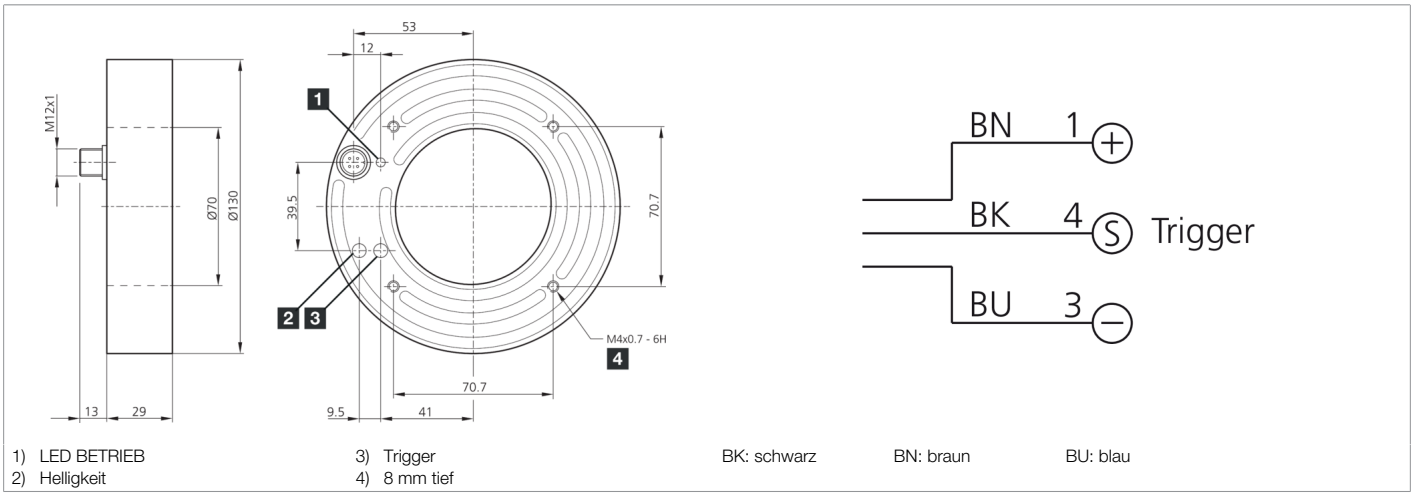

1) LED BETRIEB
2) Helligkeit
3) Trigger
4) 8 mm tief

BK: schwarz
BN: braun
BU: blau

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	18 … 35 V DC (Supply Class 2)
Leerlaufstrom (max.)	560 mA (18 V DC)
Leistung	10,0 W (24 V DC)
Verpolschutz	ja
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V
Durchmesser	Ø 70 / Ø 130 mm (Durchmesser)
Gehäusematerial	Aluminium (eloxiert)
Material	PMMA, diffus (Schutzoptik)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Freie Gruppe
Zulassungen	UL
Bauform	Ringbeleuchtung
Triggereingang High Pegel	3,3 … 35,0 V
Triggereingang Low Pegel	< 2,8 V
Lichtquelle	LED
Farbe	Weiß (diffus)
Wellenlänge	6500 K
Abstrahlwinkel FWHM	120°
Beleuchtungsstärke	■ 9,20 kLx (100,0 mm) ■ 3,50 kLx (200,0 mm) ■ 0,800 kLx (500,0 mm)
Regelung	Integrierte Leistungsregelung

206387
BEK-R70/120-G5TI-IBS-DIF
Ringbeleuchtung

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Anzeige	LED grün - Betriebsanzeige
Schock-/Schwingbeanspruchung	30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1,0 mm
Umgebungstemperatur Betrieb	0 … +40 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Stecker, M12, 3-polig
Anschlusskabel	VK …

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/206387

© di-soric . Änderungen vorbehalten

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

212879 213806 210197 210891 212824 213813 201144 209917 210249 210627 210910 212881
213114 213805 202665 202707 210385 212817 212857 213113 210245 212920 SBT-RGB-R50-4B-B5
210243 212882 213036 213757 209916 210992 SBT-RGB-R50-4S-B5