



MAPX	MODIFICATION	DATE

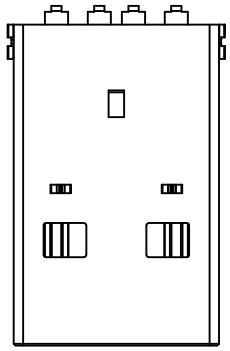





RECOMMENDED P.C.B LAYOUT



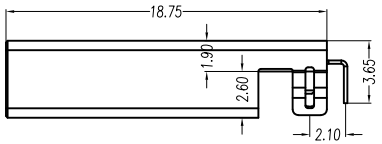



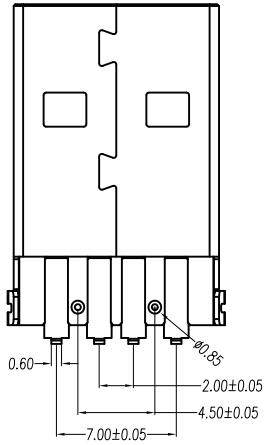

规格型号:Specifications:

電气特性:Electrical:

1.**额定電流:** Current Rating
1.5A/contact terminal

2.**额定電壓:** Voltage Rating
30V DC

3.**接触阻抗:**Contact Resistance
30 milliohms MAX

4.**耐電壓:**Dielectnic Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Levol

5.**阻抗:**Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能: Mechanical:

1.**插拔力:** Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:1.02kgf(MIN)

2.**端子保持力:** Terminal Retenion
1.0kgf(MIN)

原材料: Matorial:

1.**塑膠:**Housing:
Hing Temperature Tnermaplastics,
PBT\LCP White/Black

2.**端子:**Contact:Copper Alloy C2680

3.**外殼:**Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

1.**端子:**Contact: Piated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls

端子四周鍍50U"(MIN)錫,鍍金区域鍍100-200U"鍍金1U"

2.**外殼:**Shell:
銅殼四周鍍80U"(MIN)錫
Nickel Plating

产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市精拓金电子有限公司						
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERMSE				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	尹先华	制图料号 PRODUCT PART NO.	917-P81A102ED60200	
X.	±0.25	X.	±5.°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NO.	AM90度沉板弯脚有孔铁壳带柱PBT黑胶24H	
.X	±0.20	.X	±2.°							
.XX	±0.15	.XX	±1.°	日期 DATE	2021-04-15	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW		版本 VER A0
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°							

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Jing extension:

920-A62A2021S10108 906-752B1114D10200 908-351A1011D10100 911-221A2021S10100
916-151A1022Y10200 917-B88C201AH70201 920-A64A2091S101A3 904-331B2032S10200
910-151A2021D10100 920-154A2021Y10110 920-A62A2021S10104 905-761A2032S10200
907-111A1022D10200 907-312A1101Y10210 920-F52A2021S10105 920-C52A2021S10105
904-232B2032S10100 906-262A1021D10200 906-552A1012D10200 918-318K2023C40005
920-C62A2021S10103 912-112A1011D10100 912-312A1012D10100 918-415K3028S40000
918-468K2029Y50000 919-162A1012D10400 904-232A2031S10100 912-112A2021S10100
917-P81A202ES60201 918-418K2022Y40011