客户料号：

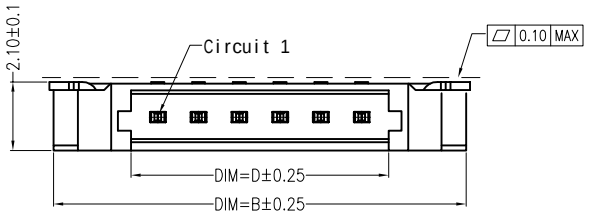



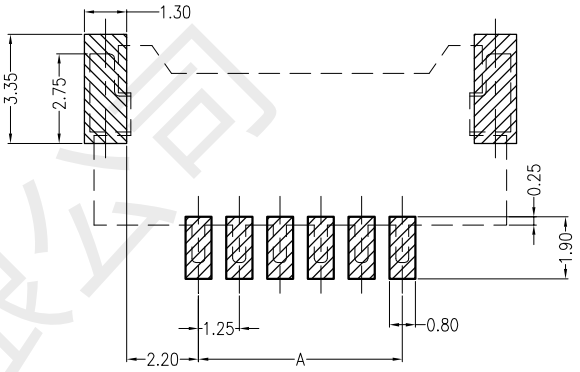

SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)

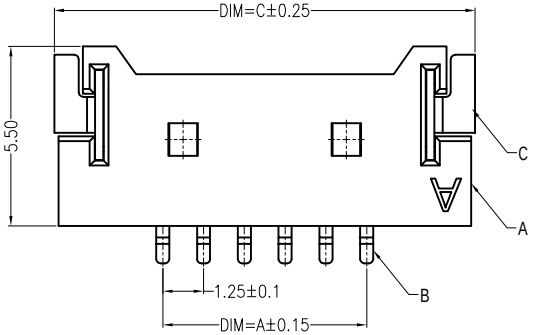





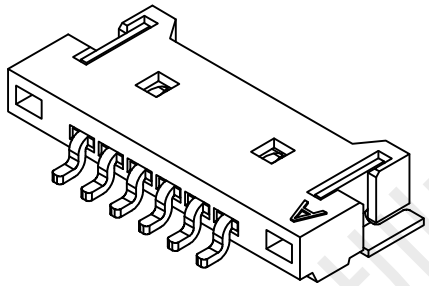

Circuits	Dimensions(mm)			
	DIM=A	DIM=B	DIM=C	DIM=D
02	1.25	7.65	7.90	2.90
03	2.50	8.90	9.15	4.15
04	3.75	10.15	10.40	5.40
05	5.00	11.40	11.65	6.65
06	6.25	12.65	12.90	7.90
07	7.50	13.90	14.15	9.15
08	8.75	15.15	15.40	10.40
09	10.00	16.40	16.65	11.65
10	11.25	17.65	17.90	12.90
11	12.50	18.90	19.15	14.15
12	13.75	20.15	20.40	15.40
13	15.00	21.40	21.65	16.65
14	16.25	22.65	22.90	17.9
15	17.50	23.90	24.15	19.15
20	23.75	30.15	30.40	25.40
30	36.25	42.65	42.90	37.90

主要技术参数 Main Specifications

线　　数（Poles）：02 to 30
接触电阻（Contact resistance）：≤20mΩ
绝缘电阻（Insulation resistance）：≥100MΩ
额定电压（Rated voltage）：125V AC DC
额定电流（Rated current）：1A　AC DC
耐 电 压（Withstand Voltage）：250V AC/minute
温度范围（Temperature Range）：-25℃～ + 85℃

深圳市韩下电子有限公司

MODEL NO: 针座

MODEL NAME: HX MX1.25-5A-WRS

APPROVED BY		UNIT	TOLERANCE	REV	EC#. NO	REVISON RECORD	NAME	DATE
罗小春		mm	X.X ±0.30	A/0		NEW RELEASE		
CHECKED BY		SCALE	X.XX ±0.20					
张伟		FULL	X.XXX ±0.10					
DRAWN BY	DATE	SHEET	ANGLE					
黄彬		1/1	X° ±3.0°					

NO.	DESCRIPTION	QTY	MATERIAL	PLATING/COLOR
A	Insulator	1	LCP(UL94V-0)	Beige
B	Contacts	2～30	PhosphorBronze	Tin-plated
C	Solder Tab	2	PhosphorBronze	Tin-plated

深圳市韩下电子有限公司

深圳市韩下电子有限公司
Shenzhen Hanxia Electronic Co., Ltd
Tel: 0755-23086569

承　认　书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品 编 码
Material code: _____

产品名称 Project：针座

规格型号 Part No：HX MX1.25-5A-WRS

贵公司承认印 Approal slgnatures

料 号/Part No.	签　章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	黄彬	深圳市韩下电子有限公司 工程专用章
审核/Check	张伟	
批准/Approved	罗小春	

深圳市韩下电子有限公司