




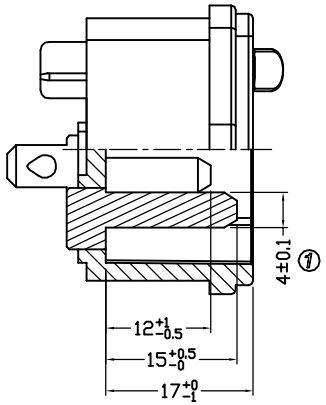


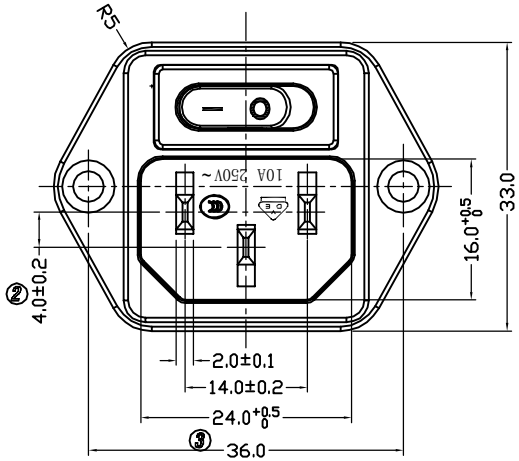

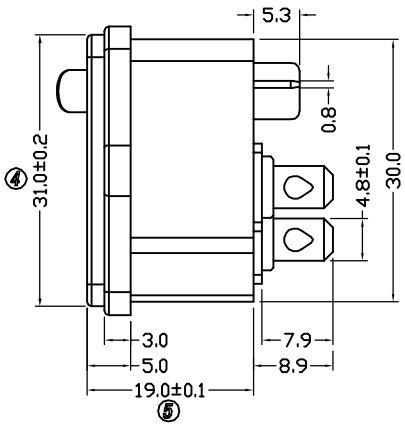


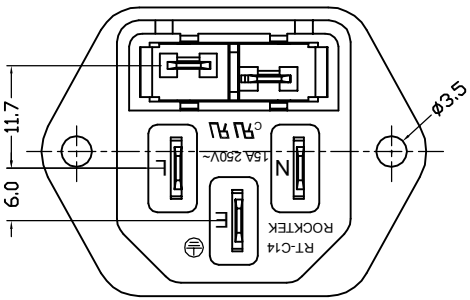

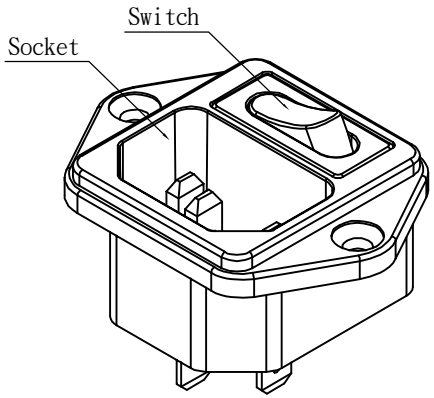

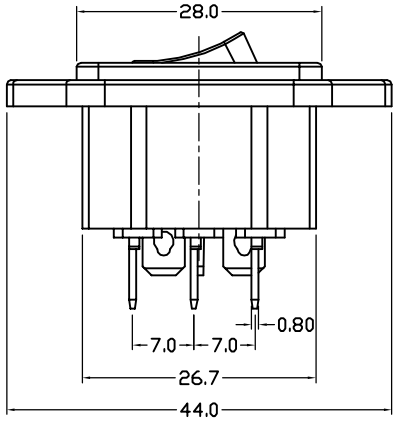

DIAGRAM



Socket：RT-C14-M0B-AA
1.Rating：10A 250VAC VDE CCC
15A 250VAC UL CUL
2.Insulation resistance：>100MΩ Min 500VDC
3.Dielectric strength：>2000VAC 1 minute
Switch：SS21-BBIWF-S4-R
1.Rating：10A 125/250VAC UL CUL
12(4)A 250V~ ENEC17;NEMKO;CQC;KC
2.Contact resistance：<50mΩ
3.Insulation resistance：>100MΩ(500VDC between open contacts)
4.Dielectric strength：>1500VAC 0.5mA 1 minute

NO	DESCRIPTION	NO	DESCRIPTION
5	→	10	→
4	→	9	→
3	→	8	→
2	→	7	→
1	→	6	→

DIMENSIONAL TOLERANCES	
RANGE	TOLERANCE
X	±0.30
X.X	±0.20
X.XX	±0.10
ANGLES	±1°

APPROVED	CHECKED	DESIGN	DRAWN
			LMC 2022.04.15

LEGION ELECTRONIC & HARDWARE CO., LTD.

ALL SIZE ARE IN	MM
SCALE	NO
MAT'L	***
MATERIAL NO.	RT-C14-N1+SS21-6BB
DRAWING NO.	WIF122064
REV.	A0