| 标记 MARK | ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION | 修改 REVISE | 日期 DATE | 核准 APPROVE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| PIN | DIM A | DIM B | PIN | DIM A | DIM B | PIN | DIM A | DIM B | PIN | DIM A | DIM B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — — | 2.00 | 11 | 20.00 | 22.00 | 21 | 40.00 | 42.00 | 31 | 60.00 | 62.00 |
| 2 | 2.00 | 4.00 | 12 | 22.00 | 24.00 | 22 | 42.00 | 44.00 | 32 | 62.00 | 64.00 |
| 3 | 4.00 | 6.00 | 13 | 24.00 | 26.00 | 23 | 44.00 | 46.00 | 33 | 64.00 | 66.00 |
| 4 | 6.00 | 8.00 | 14 | 26.00 | 28.00 | 24 | 46.00 | 48.00 | 34 | 66.00 | 68.00 |
| 5 | 8.00 | 10.00 | 15 | 28.00 | 30.00 | 25 | 48.00 | 50.00 | 35 | 68.00 | 70.00 |
| 6 | 10.00 | 12.00 | 16 | 30.00 | 32.00 | 26 | 50.00 | 52.00 | 36 | 70.00 | 72.00 |
| 7 | 12.00 | 14.00 | 17 | 32.00 | 34.00 | 27 | 52.00 | 54.00 | 37 | 72.00 | 74.00 |
| 8 | 14.00 | 16.00 | 18 | 34.00 | 36.00 | 28 | 54.00 | 56.00 | 38 | 74.00 | 76.00 |
| 9 | 16.00 | 18.00 | 19 | 36.00 | 38.00 | 29 | 56.00 | 58.00 | 39 | 76.00 | 78.00 |
| 10 | 18.00 | 20.00 | 20 | 38.00 | 40.00 | 30 | 58.00 | 60.00 | 40 | 78.00 | 80.00 |

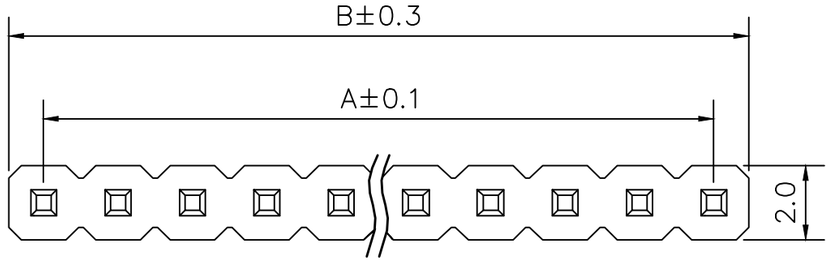





SPECIFICATIONS
Current Rating: 1.0 Amps
Withstanding Voltage: AC 500V
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Contact Resistance: 20mΩ Max
Operation Temperature: −40°to+105°
Insrlator Material: Polyester
Contact Material: Brass
Standard: PA6T
Contact Plating: Gold Flash
Max.Processing Temp: 200°C for30−60seconds
(255°C for5seconds)

| 尺寸对列表 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PA | PB | PC | L | H |
| 3.9 | 2.0 | 2.8 | 8.7 | 2.0 |

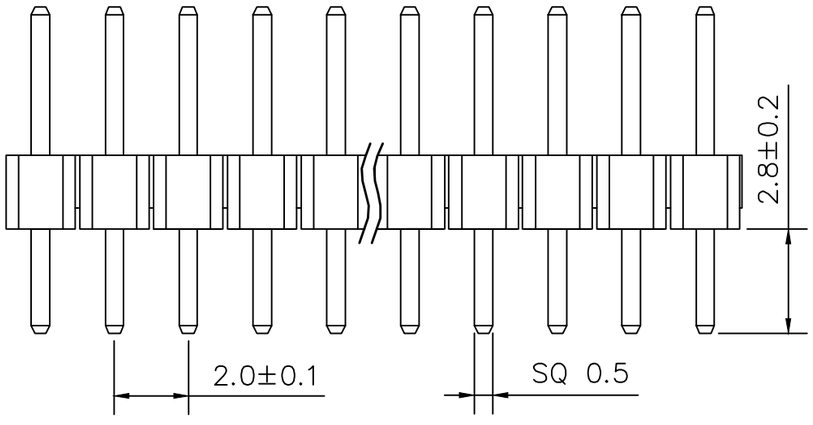


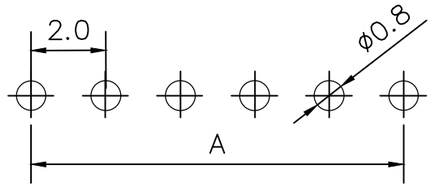


RECOMMEND P.C.B LAYOUT
PCB TOLERANCE: ±0.05 (TOP VIEW)

| 序号 | 品名 | 材质 | 电镀/颜色 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 接触 | 铜 | 镀金 | |
| 1 | 基座 | PA6T | 本色 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 深圳市虹成电子有限公司 | 品名 TITLE | 排针 | |
| | 料号 PART NO | HC-PZ200-8.7L-1x9PZ | |
| 一般公差 TOLERANCE | 比列 SCALE | 1:1 | |
| X :±0.30 X° :±5° | 单位 UNIT | MM | 制图 DRAW: AhYe |
| X.X :±0.25 X.X° :±1° | 张数 PART NO | 1 OF 1 | 审核 CHECKED: 夏操云 |
| X.XX:±0.20 X.XX° :±0.5° | 版本 REV | A | 批准 APPROVE: 赵亮亮 |

# Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

## HC:

HCZZ0032-6 HC-FPC-0.5-24P-FH20 HC-PHB2.0-2x4AW HC-PZ254-13.8L-1x6PWA HC-USB2.0-L100-093P HC-PZ127-7.2L-2x3PS HC-PZ254-11.5L-1x10PZ HC-USB3.0-L175-2X1-J HC-FPC-0.5-10P-FH20 HC-FPC-0.5-6P-CSH20 HC-PHB2.0-2x5A HCZZ0001-2 HCZZ0001-6 HC-PM200-4.3H-2x8PS HC-PM254-8.5H-2x20PS HC-PZ254-11.5L-2x18PZ HCZZ0451-6 HC-FPC-0.5-40P-FH20 HC-PM200-4.3H-2x20PZ HC-PM254-5.0H-2x10PZ HC-PM254-8.5H-1x21PZ HCZZ0530-4 HCZZ0576-5 HC-FPC-0.5-50P-FHH20 HC-PZ254-11.5L-1x20PZ HC-USB3.0-C26 HC-USB3.0-C34-P HC-USB3.0-L257-J HCZZ0451-4 HCZZ0514-6