


201878
VKHM-Z-5/4/LP
Anschlusskabel

- LEDs für Betriebsspannung und Schaltzustand
- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte

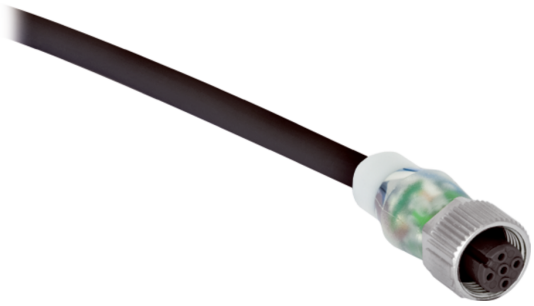

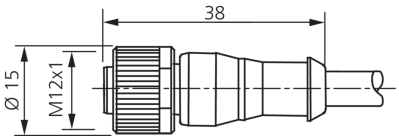

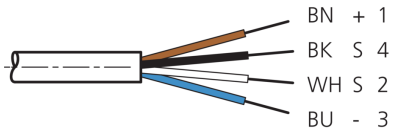

BK: schwarz BN: braun BU: blau WH: weiß

Funktion

Technische Daten (typ.)	
Betriebsspannung	24 V DC
Länge	5.000 mm
Durchmesser	Ø 4,5 mm (Durchmesser)
Gewinde	M12
Material Kabel	PUR
Schleppkettenwerte	45 mm (min. Biegeradius)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Bauform	gerade / offenes Kabelende
Besonderheiten	Metallmutter
Schleppkettentauglich	Ja
LED Anzeige	Ja
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 … +85 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 65 / IP 66K / IP 67
Anschluss	Buchse, M12, 4-polig, A-kodiert
Querschnitt	0,34 mm^2 (4 x)

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/201878

© di-soric . Änderungen vorbehalten

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

213806 SBT-RGB-R50-4S-B5 209916 209917 210245 210910 212857 213757 201144 210197 210627 212824 213805 210992 212817 212920 213113 210243 210891 212881 213813 SBT-RGB-R50-4B-B5 202707 210385 212882 213036 202665 210249 212879 213114