


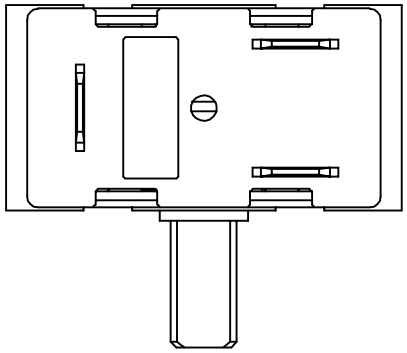


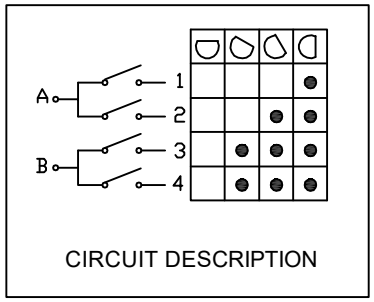


CIRCUIT DESCRIPTION

NOTES:
1. 额定值 RATING：16A 125/250VAC 40T125（UL,C-UL；ENEC17；N；CQC）
16(6)A 125/250VAC 40T125（UL,C-UL；ENEC17；N；CQC）
16A 42VDC 40T125（UL,C-UL；ENEC17；N；CQC）
2. 功能 FUNCTIONAL：见电路图 SEE CIRCUIT DESCRIPTION
3. 接触电阻 CONTACT RESISTANCE：<50mΩ
4. 绝缘电阻 INSULATION RESISTANCE：>100MΩ(500VDC BETWEEN OPEN CONTACTS)
5. 耐电压 DIELECTRIC STRENGTH：>1500VAC 0.5mA 1 MINUTE

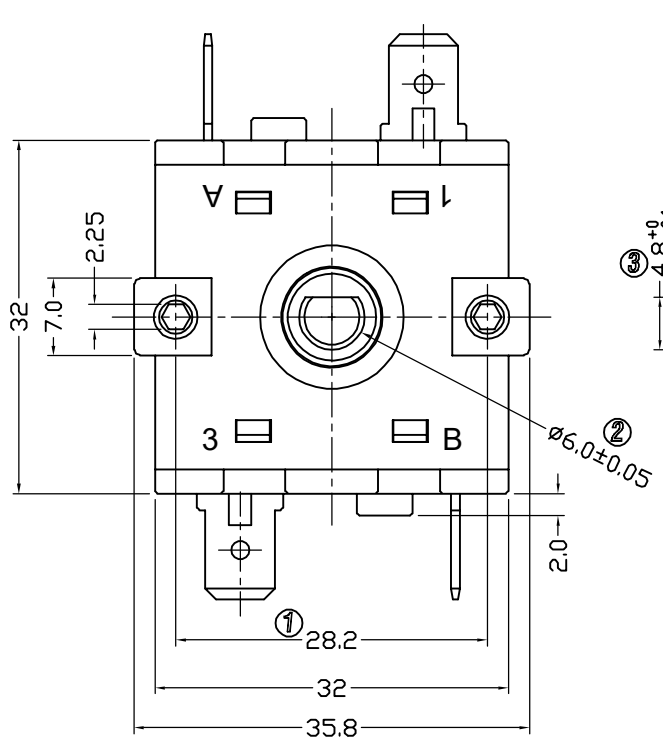

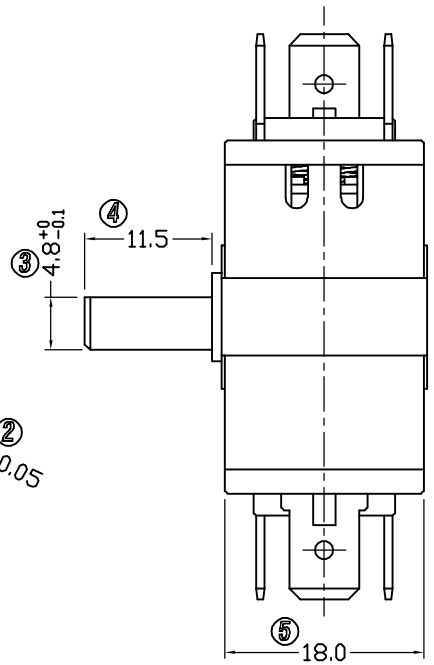

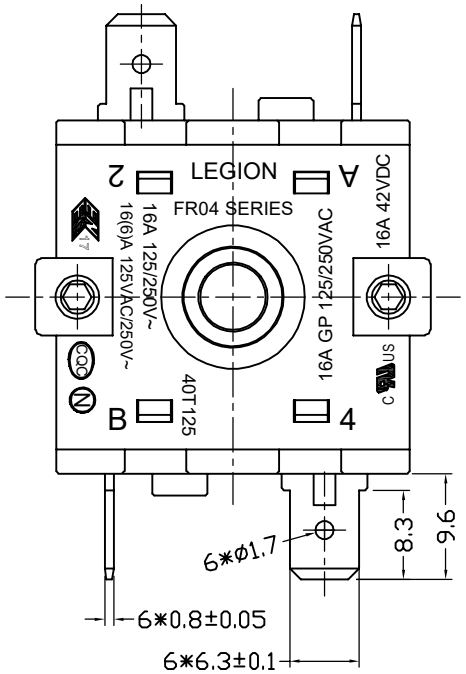


NO	DESCRIPTION	NO	DESCRIPTION
5	→	10	→
4	→	9	→
3	→	8	→
2	→	7	→
1	→	6	→

DIMENSIONAL TOLERANCES	
RANGE	TOLERANCE
X	±0.30
X.X	±0.20
X.XX	±0.10
ANGLES	±1°

APPROVED	CHECKED	DESIGN	DRAWN
			LMC 2019.05.20

LEGION ELECTRONIC & HARDWARE CO., LTD.

ALL SIZE ARE IN	MM
SCALE	NO
MAT'L	***
MATERIAL NO.	FR04-322B3Q16L-R



DRAWING NO.	REV.
*****	A0