1 Product Identification

GDPZ	3216	M	300	3A0	T	F
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

① Product Symbol

② Dimensions

③ Material Code


④ Impedance (300：30Ω)

⑤ IR*（3A0：3.0A）

⑥ Packaging Style (B: Bulk; T: Tape & Reel)

⑦ Lead Free

2 Appearance, Dimensions

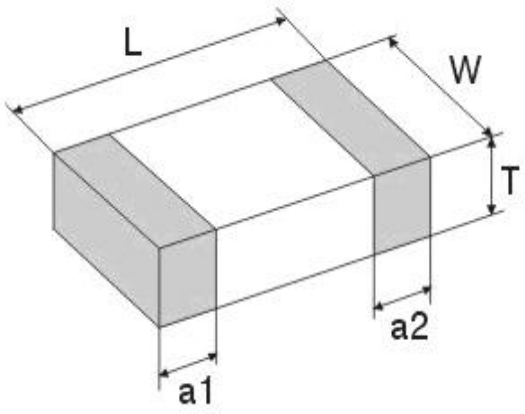

Type	Dimensions (mm) [inch]			
	L	W	T	a1, a2
3216（1206）	3.2±0.20	1.6±0.20	0.8±0.20	0.50±0.30


3 Rating

Operating Temperature Range : -55 to +125℃


Part No.	Impedance(Ω)	Test Freq. (MHz)	RDC (Ω) max	IR*(mA) max
GDPZ3216M260-6A0TF	26±25%	100	0.012	6000
GDPZ3216M300-3A0TF	30±25%	100	0.030	3000
GDPZ3216M500-6A0TF	50±25%	100	0.012	6000
GDPZ3216M600-6A0TF	60±25%	100	0.012	6000
GDPZ3216M800-3A0TF	80±25%	100	0.040	3000
GDPZ3216M800-6A0TF	80±25%	100	0.020	6000
GDPZ3216M121-3A0TF	121±25%	100	0.045	3000
GDPZ3216M221-3A0TF	220±25%	100	0.050	3000
GDPZ3216M221-4A0TF	220±25%	100	0.030	4000
GDPZ3216M301-3A0TF	300±25%	100	0.045	3000
GDPZ3216M601-3A0TF	600±25%	100	0.070	3000
GDPZ3216M102-2A0TF	1000±25%	100	0.090	2000

4 Curve


GDPZ3216M260-6A0TF

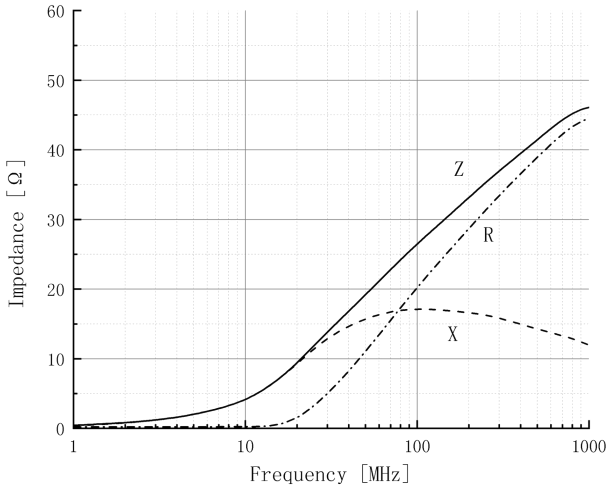


GDPZ3216M300-3A0TF

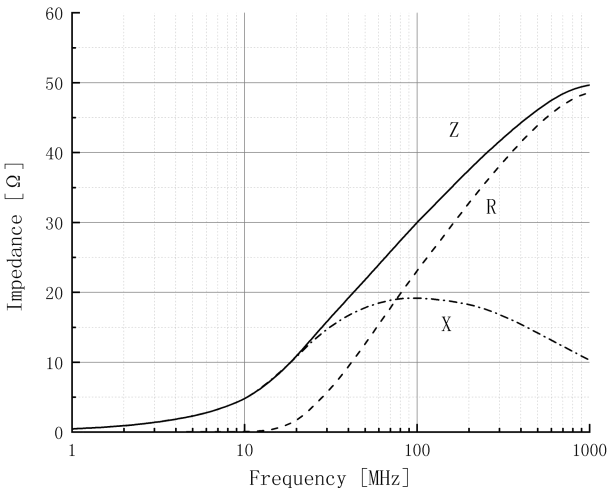


GDPZ3216M500-6A0TF

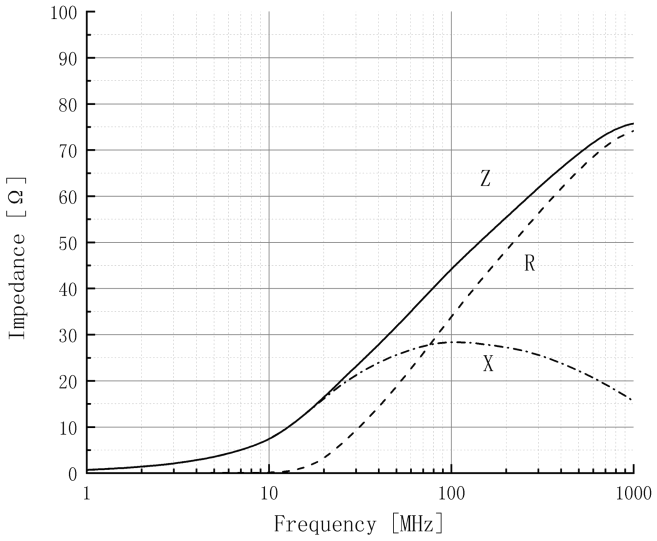


GDPZ3216M600-6A0TF

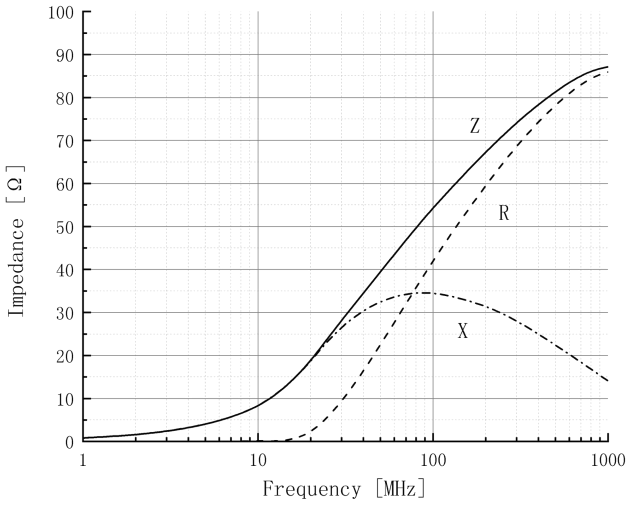


GDPZ3216M800-3A0TF

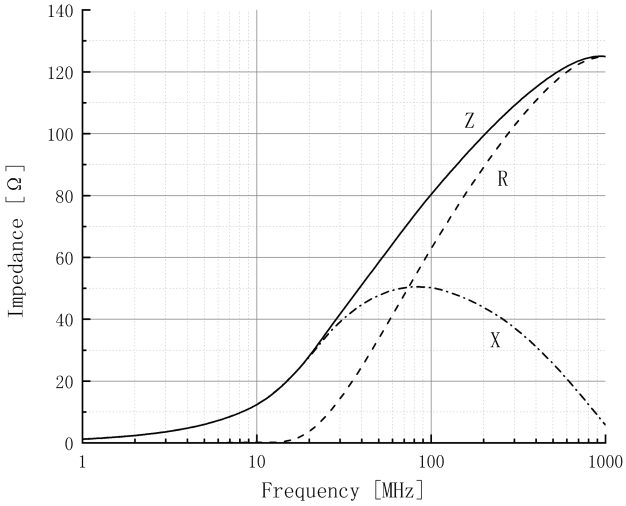


GDPZ3216M800-6A0TF

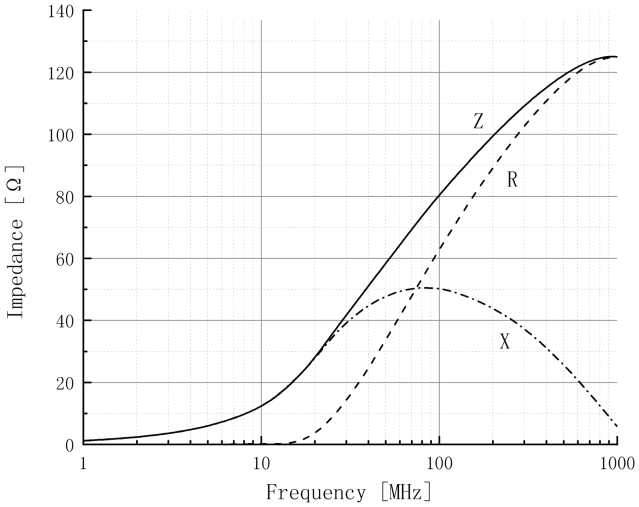


GDPZ3216M121-3A0TF

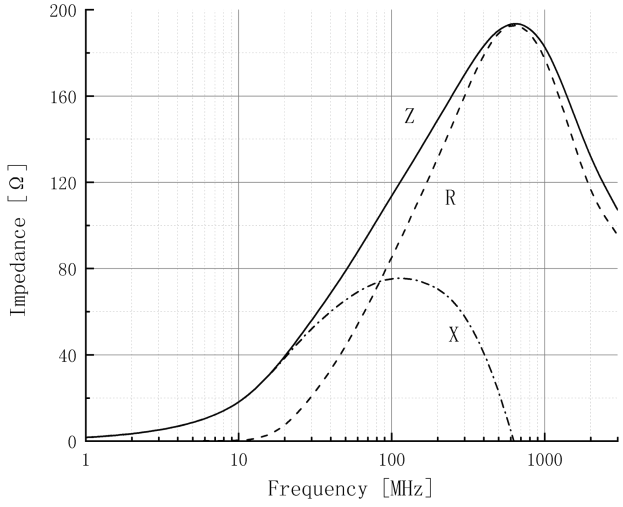


GDPZ3216M221-3A0TF

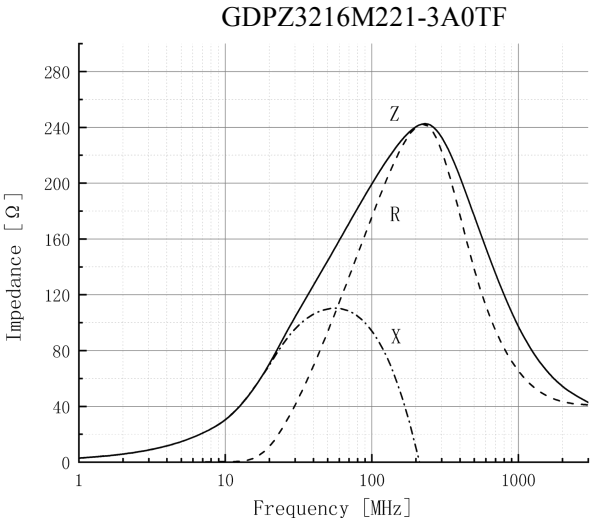


GDPZ3216M221-4A0TF

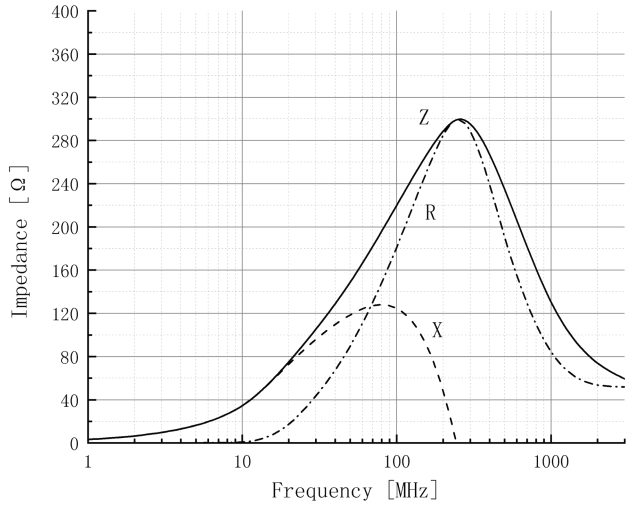


GDPZ3216M301-3A0TF

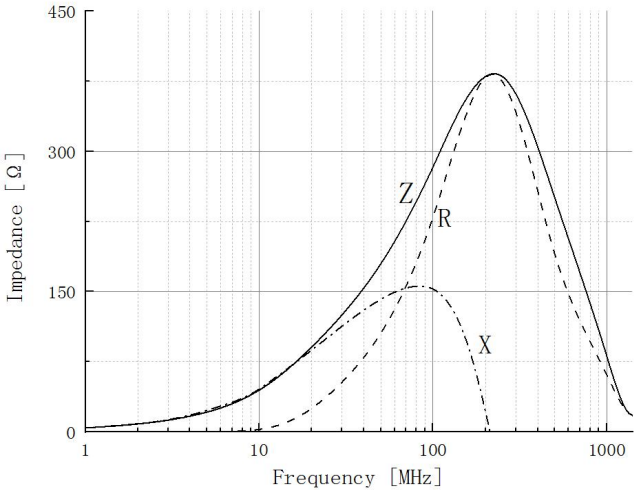

GDPZ3216M601-3A0TF

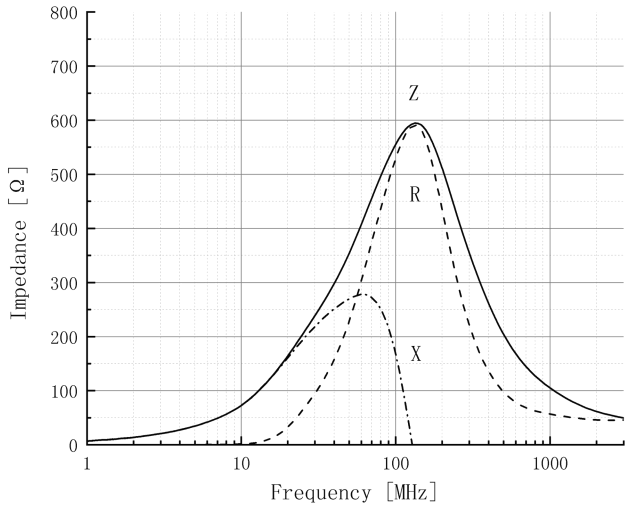


GDPZ3216M102-2A0TF

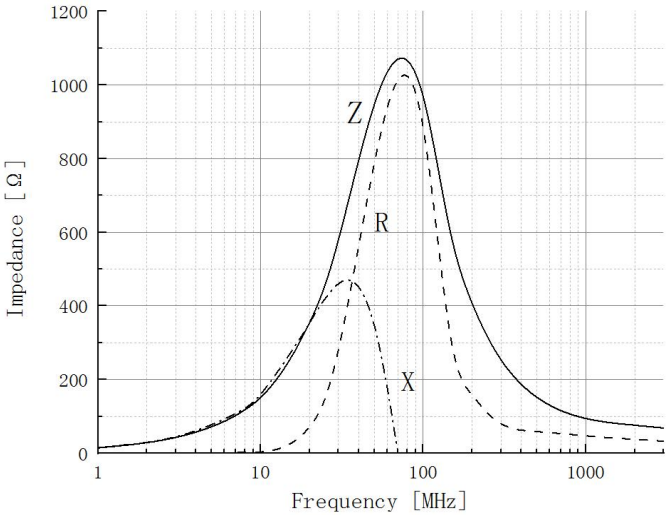


5 Packaging

(1) Dimensions of Reel（mm）

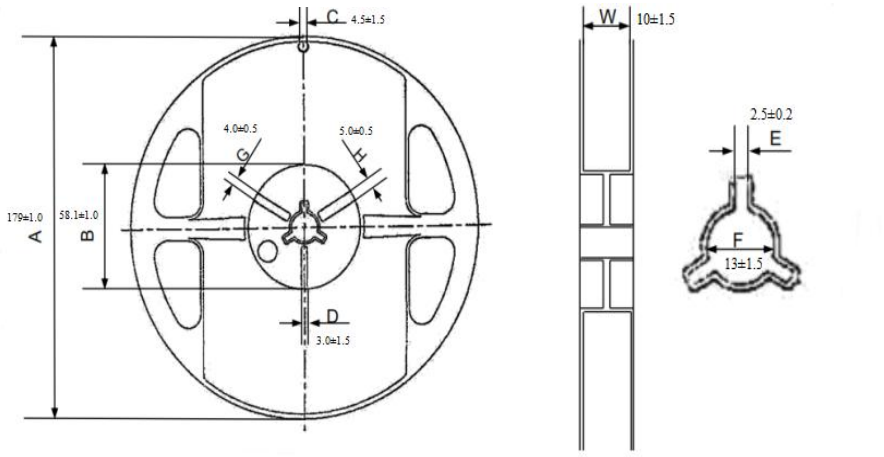

(2) Dimensions of Tape (mm):

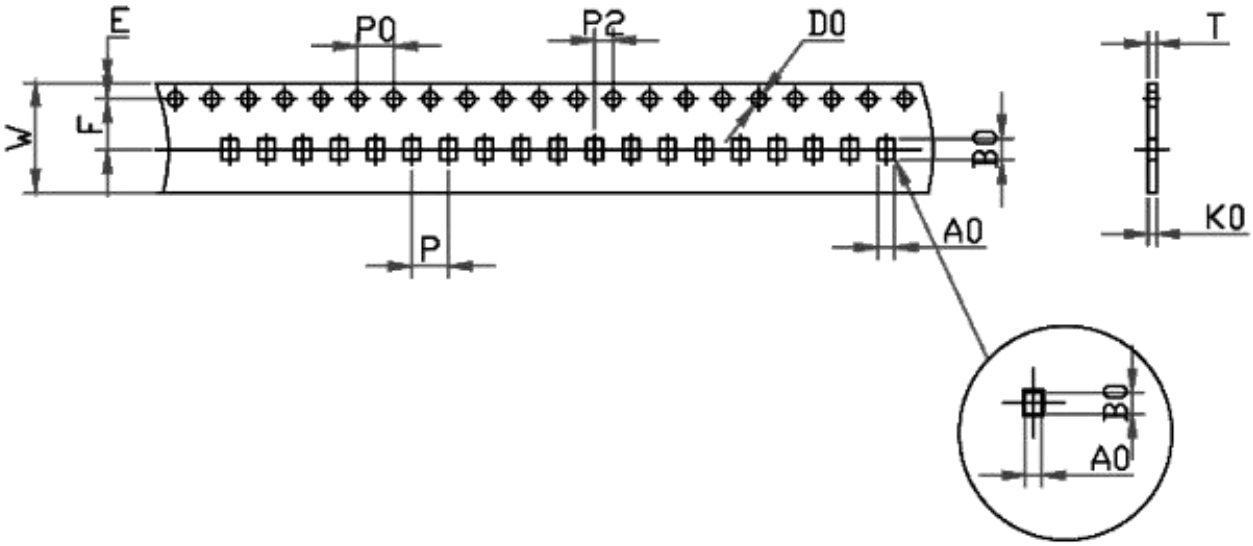

W	A0	B0	K0	P	F	E	D	P0	P2	t	Packaging quantity
8.0 ±0.3	1.9 ±0.03	3.45 ±0.03	0.95 ±0.1	4.0 ±0.05	3.5 ±0.1	1.75 ±0.1	1.5+ 0.1/-0.0	4.0 ±0.1	2.0 ±0.1	0.95 ±0.03	4000PCS/REEL