

~~HRD-03-W1-AS-443H2/A~~

受控


## 1. 成品尺寸

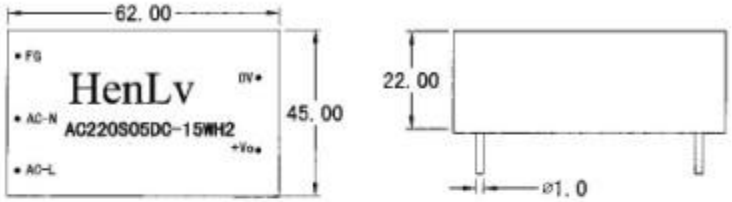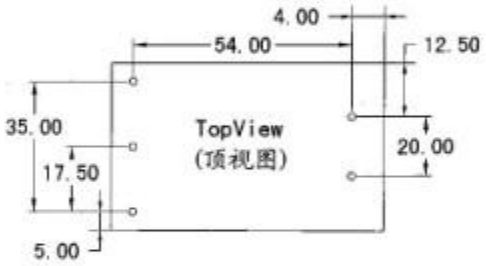


[塑胶外壳]

## 2. 管脚定义：

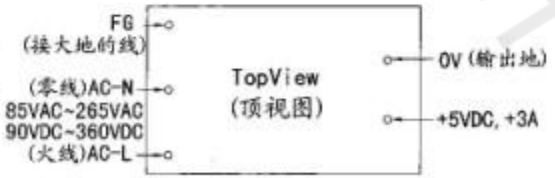


## 3. 电性规格 @25℃

输入/输出隔离电压: 2500VAC 5mA 1Minute
输出纹波(20MH带宽): 100mVp-p Max
输出噪声(20MH带宽): 120mVp-p Max
输入电压: 220VAC(85VAC ~ 265VAC/90VDC ~ 360VDC)
输出电压: +5VDC ± 2%
输出电流: +3A Max
效率: 70%
环境工作温度: -25℃ ~ +85℃, 存储温度: -25℃ ~ +125℃
保护功能: 短路保护（消除过载、短路后自动恢复）
过热保护（待温度降低后自动恢复）
输入电压调整率: <0.5%, 负载调整率: <0.5%
温漂系数: <0.03%/℃, 保持时间: 16ms Min
响应时间: 负载每变化30%, 其变化速率为1A/uS时
响应时间为1mS
绝缘电阻: 50M Min
散热方式: 自然冷却, 无须加散热器 运行湿度: 20% ~ 95%R

Ω

具有良好的屏蔽抗干扰性及电磁兼容性,内置EMI滤波单元,
具有短路保护及过热保护，自恢复等功能

| | | | |
|---|---|---|---|
| HenLv 宁波恒率电源科技有限公司 | | 标题: 规格文件 | 版本号: A |
| 绘制: 谢晓娟 | 日期: 2015.12.04 | 产品型号: AC220S05DC-15WH2 | 修改号: 0 |
| 审核: | 日期: 2015.12.04 | 未标注公差: xx±0.25 | 页数: 1 |
| 批准: | 日期: 2015.12.04 | 尺寸单位: mm | SCALE: NONE |

非会员水印

# Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

## HenLv:

AC220S15DC-80W AC220S24DC-80W D15S15LT-1W D15S3.3LT-1W D24S09LT-1W AC220S24DC-100W AC220S48DC-100W D05S12LT-1W D05S15LT-1W D24S24LT-1W AC220S48DC-120W D24S05LT-1W AC220S12DC-80W D12S12LT-1W D15S05LT-1W D15S09LT-1W D24S12LT-1W D24S15LT-1W S05S05-1WH0 D05S05LT-1W AC220S12DC-3W AC220S24DC-120W D24S3.3LT-1W AC220S12DC-120W D1253.3LT-1W D12S09LT-1W AC220S48DC-80W B05S05-1WH0 AC220S15DC-100W AC220S15DC-120W