

202058
WRB 210 S-90-1.5-1.0
Glasfaser-Lichtleiter

- Hochwertige Glasfasern
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Robust, hochflexibel



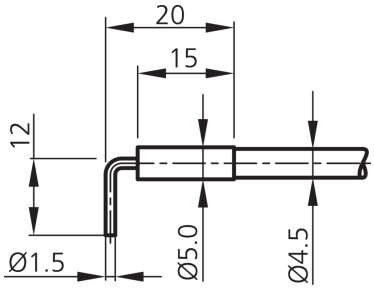

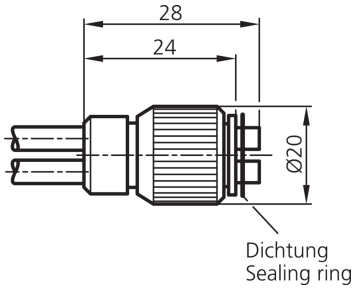

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Länge	300 mm
Abmessung Faserbündel	Ø 1,0 mm
Gehäuselänge	15 mm
Lichtaustritt	radial
Befestigungsdurchmesser	Ø 5 mm
Biegeradius	> 3 x Schlauch-Ø
Material Faser	Glasfaser
Material	■ Edelstahl (Tastkopf) ■ Silikon-Metallmantel (Ummantelung)
Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
Bauform	Zylinder
Einzelfaser	Ø 0,05 mm
Geeignet für	Verstärker für Glasfaser-Lichtleiter
Öffnungswinkel	67°
Tastweite	120 mm
Temperaturbeständigkeit	-40 … +180 °C (kurzzeitig bis +250 °C)
Schutzart	IP 67

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/202058

© di-soric . Änderungen vorbehalten

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

202665 212817 213813 209916 212882 213036 213805 209917 210891 210910 212920 201144
210627 SBT-RGB-R50-4S-B5 210249 212824 212857 213113 213114 213806 210197 210243 210245
210385 202707 210992 213757 SBT-RGB-R50-4B-B5 212879 212881