

202658
DCC 3.0 V 0.6 NOLK
Induktiver Näherungssensor

- Hochflexibles Kabel
- Integrierter Verstärker
- Kurzschlussschutz
- Einschaltimpulsunterdrückung
- LED



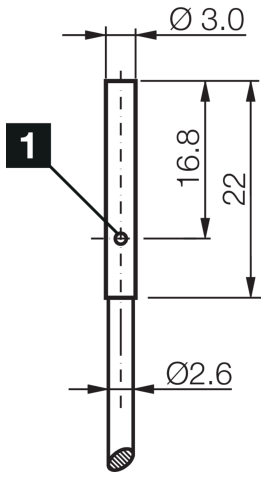

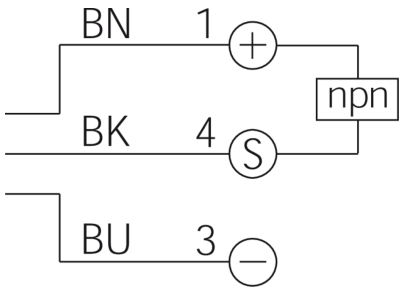

1) LED

BK: schwarz BN: braun BU: blau

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	10 … 30 V DC
Eigenstromaufnahme	< 10 mA
Verpolschutz	ja
Kurzschlussschutz	ja
Isolationsspannungsfestigkeit	Gemäß IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
Einbauart	bündig
Durchmesser	Ø 3,0 mm (Durchmesser)
Gehäuselänge	22 mm
Gehäusematerial	Edelstahl (V2A)
Material Kabel	PUR
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Induktiv
Auswertung	digital
Bauform	Zylinder
Produktserie	INM-100 Miniatur
Schaltausgang	npn, 100 mA, NC
Spannungsfall (max.)	2 V (100 mA)
Schaltabstand (SN)	0,6 mm
Normmessplatte	3 x 3 x 1 mm
Schalthysterese (max.)	< 10 %

202658
DCC 3.0 V 0.6 NOLK
Induktiver Näherungssensor

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Schaltfrequenz	5000 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 … +70 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Kabel, 2,0 m (offenes Ende)

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/202658

© di-soric . Änderungen vorbehalten . 16.07.2024 . Seite 2 (2)

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

201144 213757 212817 212882 209916 210243 210249 212920 213813 SBT-RGB-R50-4B-B5 210245
210627 213114 210910 210992 202707 210197 212879 213806 SBT-RGB-R50-4S-B5 212824 210891
209917 210385 202665 212857 212881 213036 213113 213805