



由 Autodesk 教育版产品制作


标记 REV. LTR.	日期 DATE	版别 REV.	变更内容 REVISION NOTES	签名 SIGN

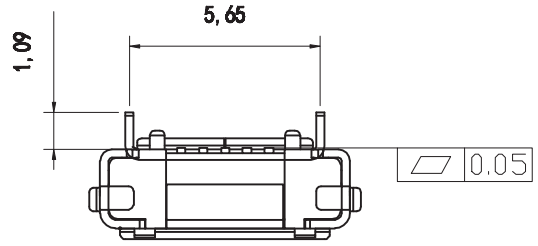








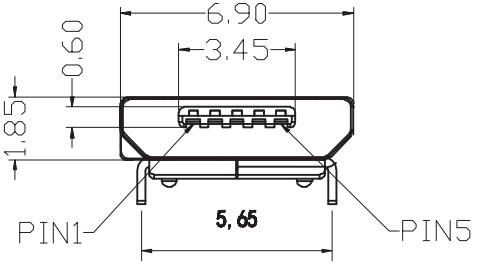

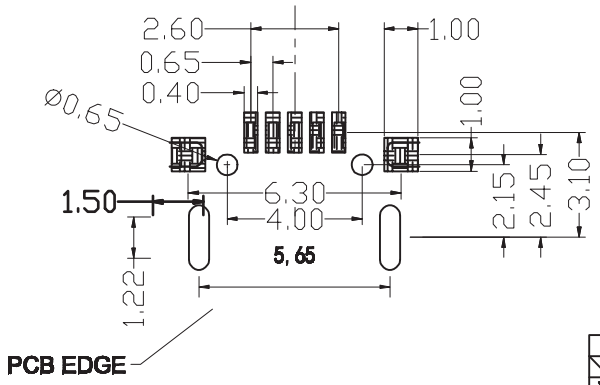

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOLERANCE:±0.05

规格说明:Specifications:
电气特性:Electrical:
1. 额定电流: Current Rating
1.0A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗:Contact Resistance
50 milliohms MAX
4. 耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
300 V AC AT Sea Levol
5. 绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
100MEGA ohms MIN
物理性能:Mechanical:
1. 插拔力: Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.0kgf(MAX)
Unmate force:0.7kgf(MIN)
2. 端子保持力: Terminal Retenion
0.5kgf(MIN)
原材料:Matorial:
1. 塑胶:Housing:
Hing Temperature Tnermaplastics,
UI 94V-0 LCP Black
2. 端子:Contact:Copper Alloy C2680
3. 外壳:Shell: H65 黄铜
电镀:Finish:
1. 端子:Contact: Piated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls
2. 外壳:Shell:
Nickel Plating (能过炉自动上锡)

GENERAL TOLERANCES				品名 TITLE	MIRDO USB 5S B TYPE 5.65 MM 平口 短针	德艺隆电子有限公司		
DALSS	I	II	III					
X.XXX	±0.01	±0.02	±0.03					
X.XX	±0.03	±0.05	±0.08	料号 PRO. NO.	XXXXXXXX	绘图 DRAWN		
X.X	±0.05	±0.10	±0.12					
X.	±0.10	±0.15	±0.20	图号 DWG. NO.	USB-MR-D-022	审核 CHECKED		
ALGLE	±0.5°	±1.0°	±2.0°					
表面处理 PLATED		版次 REV.	A/0	图名 DWG. NAME		核准许 APPROVED		
料厚 THICKNESS								
材料 MATERIAL		比例 SCALE	1:1	单位 UNIT	MM	A4	页次 SHEET 1/1	路径 FILE ROUTE

由 Autodesk 教育版产品制作

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DEALON:

1.25-3PWB DZ254R-11-09-63 DZ254S-11-03-48 1.25-3PS 1.25-5PS DM254R-11-04-85 DZ254R-11-04-63 DZ254S-22-04-75 PH-2PWB 1.25-5PWB DW254W-11-06-85 DZ127R-11-06-25 DZ254S-11-02-48 1.25-4PS XH-4A XH-4PWB 1.0-4PWB DW254S-22-04-85 XH-2PWB DZ127S-22-06-55 MK-12C01-G1.5 USB-TYPE-C-018 USB-TYPE-C-019 XHB-2A 1.25-8PWB DW254S-22-06-85 1.25-4PWB DW127R-22-12-23 USB-TYPE-C-009 XH-4PS