




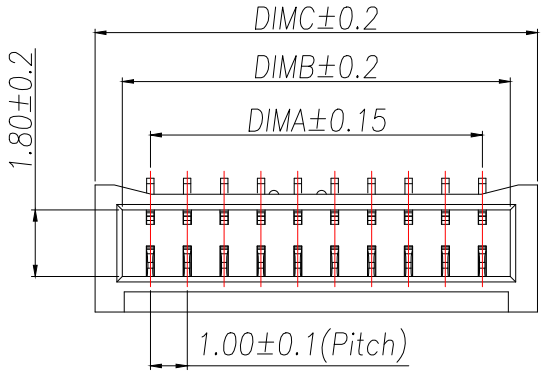







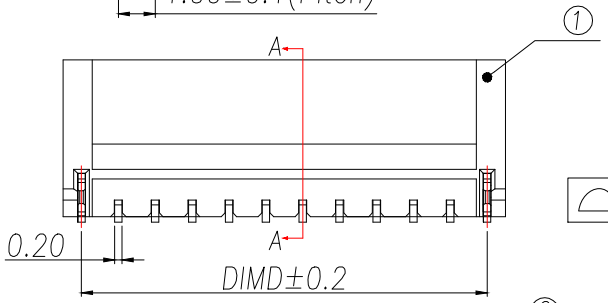

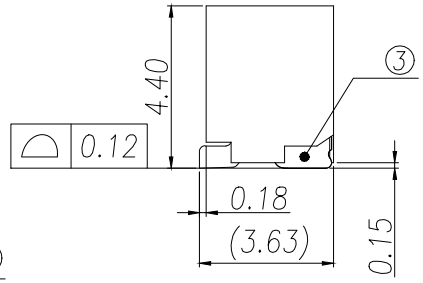



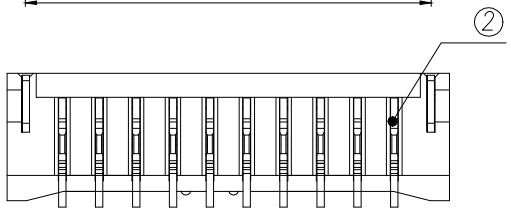

Part No	CKT	A	B	C	D
NH1.0–2PLT	2	1.00	2.52	4.00	3.00
NH1.0–3PLT	3	2.00	3.52	5.00	4.00
NH1.0–4PLT	4	3.00	4.52	6.00	5.00
NH1.0–5PLT	5	4.00	5.52	7.00	6.00
NH1.0–6PLT	6	5.00	6.52	8.00	7.00
NH1.0–7PLT	7	6.00	7.52	9.00	8.00
NH1.0–8PLT	8	7.00	8.52	10.00	9.00
NH1.0–9PLT	9	8.00	9.52	11.00	10.00
NH1.0–10PLT	10	9.00	10.52	12.00	11.00
NH1.0–11PLT	11	10.00	11.52	13.00	12.00
NH1.0–12PLT	12	11.00	12.52	14.00	13.00
NH1.0–13PLT	13	12.00	13.52	15.00	14.00
NH1.0–14PLT	14	13.00	14.52	16.00	15.00
NH1.0–15PLT	15	14.00	15.52	17.00	16.00
NH1.0–16PLT	16	15.00	16.52	18.00	17.00

技术指标:


1.塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.

2.温度范围:−25°C~85°C.

3.额定电压:50V,AC,DC


4.接触电阻:≤0.02Ω.

5.绝缘电阻:≥100MΩ

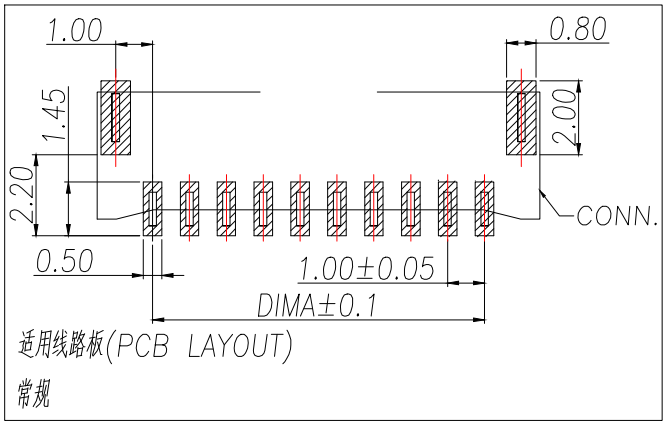

适用线路板(PCB LAYOUT)

常规

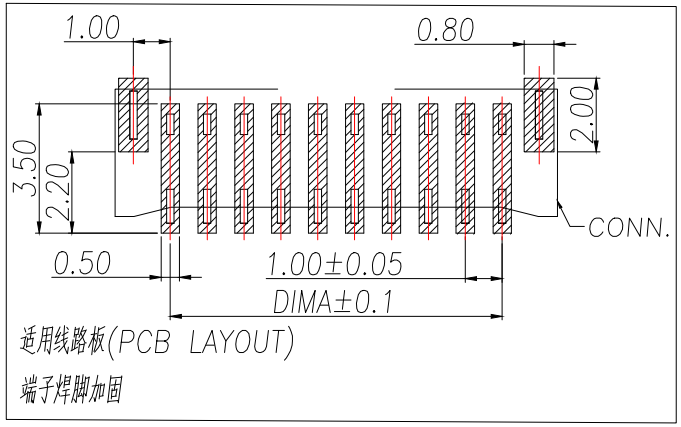

适用线路板(PCB LAYOUT)

端子焊脚加固

序号	品名	材质
①	1.0–B型立式WTB胶芯	PA10T UL94V–0米白色
②	1.0–B型立式WTB端子	铜合金/表面镀锡
③	1.0–B型立式WTB焊片	铜合金/表面镀锡
④	1.0–B型立式WTB胶盖	LCP UL94V–0 本色

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE

GENERL TOLERANCE	
X.:±0.50	±1°
X.X:±0.20	
X.XX:±0.10	

制图 DRAWING	ROSE		
审核 CHECK	LEO		
核准 APPROVAL	JOHN		
单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1

料号 PART NO.	BTC-NH1.0-N*P LB	版本 REV.	A
品名 TITLE	1.0 Pitch B型立式WTB	页次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM.NO.			

深圳市宝通成电子有限公司