



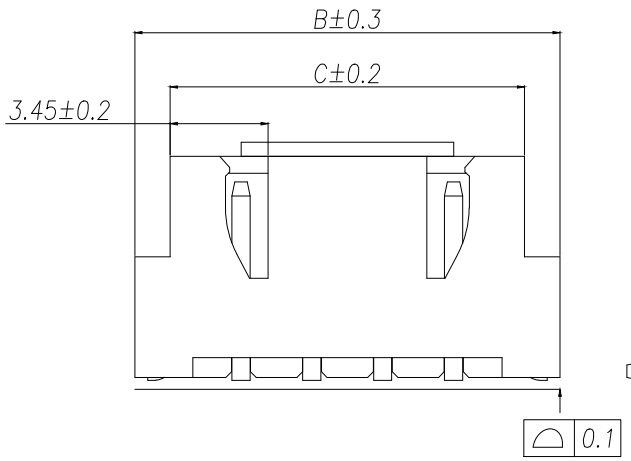



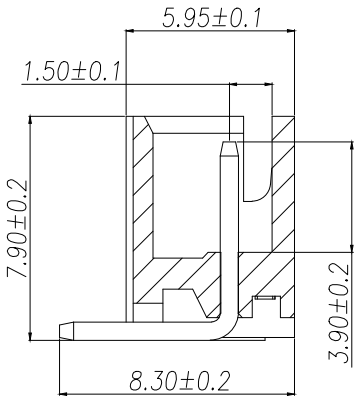





2PIN结构

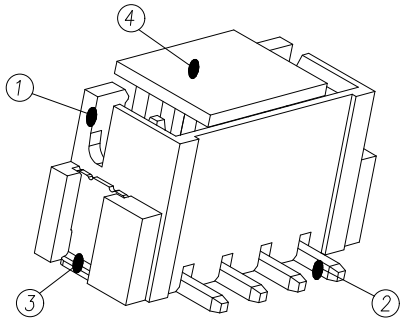

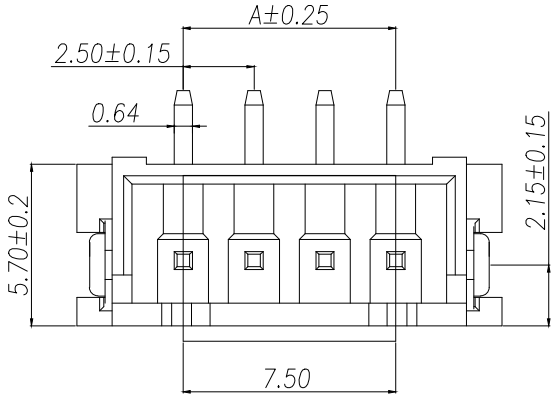

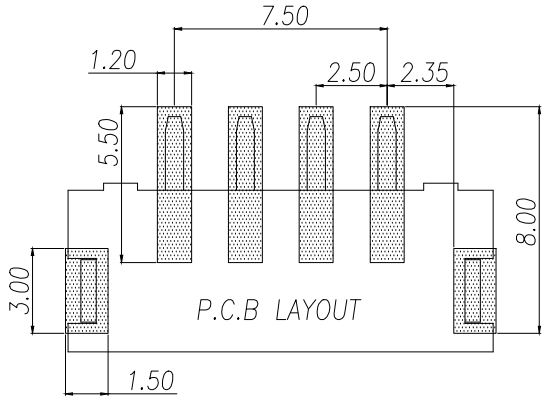

Part No	Pin	A	B	C
XH2.5 -2PLT	2	2.50	10.00	7.50
XH2.5 -3PLT	3	5.00	12.50	10.00
XH2.5 -4PLT	4	7.50	15.00	12.50
XH2.5 -5PLT	5	10.00	17.50	15.00
XH2.5 -6PLT	6	12.50	20.00	17.50
XH2.5 -7PLT	7	15.00	22.50	20.00
XH2.5 -8PLT	8	17.50	25.00	22.50
XH2.5 -9PLT	9	20.00	27.50	25.00
XH2.5 -10PLT	10	22.50	30.00	27.50
XH2.5 -11PLT	11	25.00	32.50	30.00
XH2.5 -12PLT	12	27.50	35.00	32.50
XH2.5 -13PLT	13	30.00	37.50	35.00
XH2.5 -14PLT	14	32.50	40.00	37.50
XH2.5 -15PLT	15	35.00	42.50	40.00
XH2.5 -16PLT	16	37.50	45.00	42.50

NOTES:

1.BASE: LCP
2.PIN: Brass
3.Solder Tab: Brass

SPECIFICATIONS:

1.Spacing: 2.5
2.Voltage Rating: 250V AC DC
3.Current Rating: 3A AC DC
4.Insulation Resistance: 800MΩ Min
5.Contact Resistance: 20mΩ Max
6.Withstanding voltage: 1000V AC 1/Minute
7.Temperatuer Range: -25℃ ~+ 85℃

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE

GENERL TOLERANCE	
.X±0.20	X°.:±5°
.XX±0.10	X.X°:±3°
.XXX±0.05	X.XX°:±1°

制图 DRAWING	ROSE		
审核 CHECK	LEO		
核准 APPROVAL	JOHN		
单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1

料号 PART NO.	BTC-XH2.5-N*PLT	版本 REV.	A
品名 TITLE	WAFER 2.54 立贴	页次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM.NO.			

深圳市宝通成电子有限公司