


1.电路 CIRCUIT:ON/OFF
2.额定值 RATING:10A 125/250VAC(UL;C-UL)
12(4)A 250V~T85/55(ENEC17;NEMKO;CQC;KC)
3.接触电阻 CONTACT RESISTANCE ： <50MΩ
4.绝缘阻抗 INSULATION RESISTANCE ： >100MΩ
(500VDC BETWEEN OPEN CONTACTS)
5.耐电压 DIELECTRIC STRENGTH ： >1500VAC 0.5MA 1 MINTUTE
6.所有部件均使用环保材料
ALL MATERIALS USING MEET THE RoHS DIRECTIVE




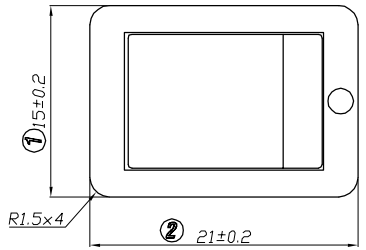



PANEL CUTOUT DIMENSION



PANEL THICKNESS	X	Y
0.75~1.25mm	19.2 $^{+0}_{-0.1}$ mm	12.9 $^{+0.1}_{-0}$ mm
1.25~2.0mm	19.4 $^{+0}_{-0.1}$ mm	12.9 $^{+0.1}_{-0}$ mm
2.0~3.0mm	19.8 $^{+0}_{-0.1}$ mm	12.9 $^{+0.1}_{-0}$ mm

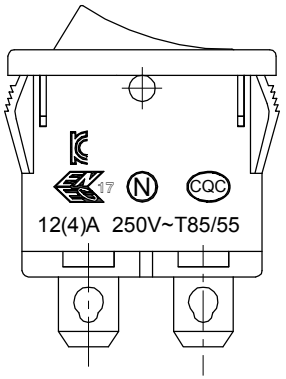

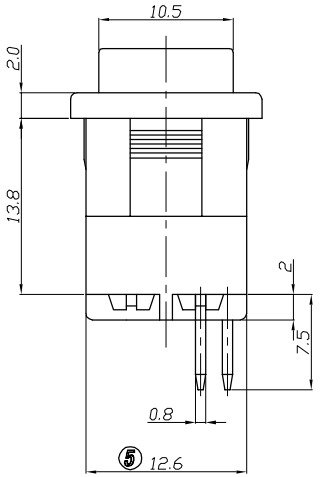

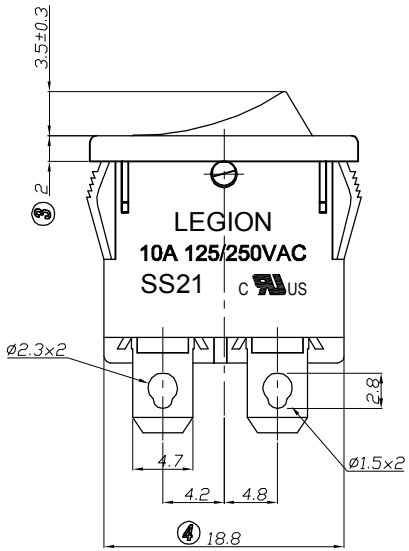

NO	DESCRIPTION
5	→
4	→
3	→
2	→
1	增加KC刻字 2017.07.03

NO	DESCRIPTION
10	→
9	→
8	→
7	→
6	→

DIMENSIONAL TOLERANCES	
RANGE	TOLERANCE
X	±0.30
X.X	±0.20
X.XX	±0.10
ANGLES	±1°

APPROVED	CHECKED	DESIGN	DRAWN
			LMC 2021.11.30

LEGION ELECTRONIC & HARDWARE CO., LTD.

ALL SIZE ARE IN	MM
SCALE	NO
MAT'L	***
MATERIAL NO.	SS21-BBNNG2-S2-R
DRAWING NO.	********
REV.	A0