



CONTACT NUMBER	SIGNAL NAME
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSTXM-
6	SSTXP+
7	GND
8	SSTXM-
9	SSTXP+


标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE







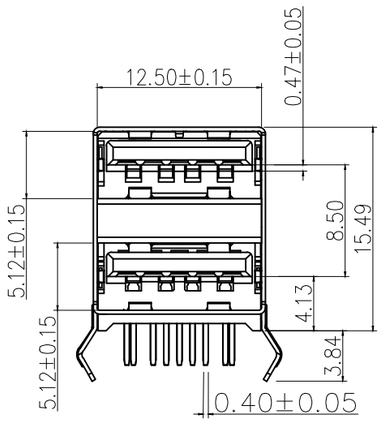


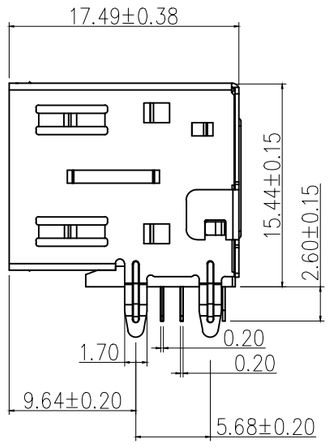

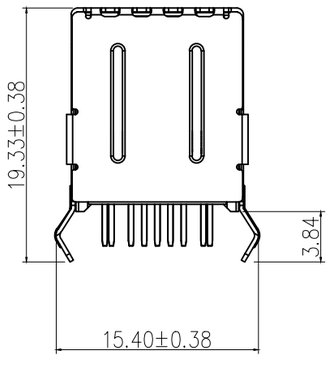

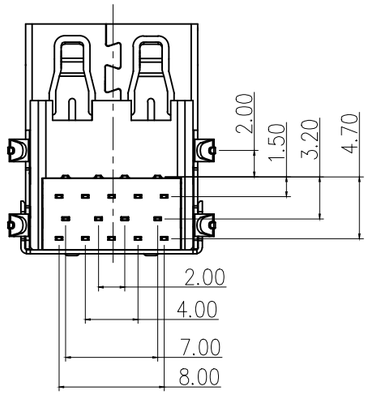

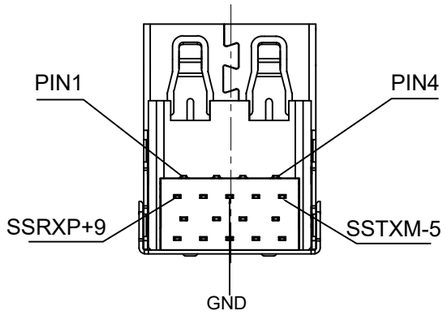

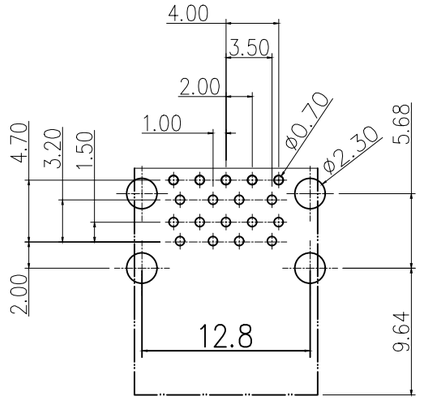

RECOMMENDED P.C.B HOLE LAYOUT
TOP VIEW(TOLERANCE:±0.05)

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1.额定电流：Current Rating
1.5A/contact terminal

2.额定电压：Voltage Rating
30V DC

3.接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX

4.耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Levol

5.绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1.插拔力：Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:1.02kgf(MIN)

2.端子保持力：Terminal Retenion
1.2kgf(MIN)

原材料:Matorial:

1.塑胶:Housing:
Hing Temperature Tnermaplastics,
PBT Blue

2.端子:Contact:Copper Alloy C2680

3.外壳:Shell: SPCC

电镀:Finish:

1.端子:Contact: Piated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls

2.外壳:Shell:
Nickel Plating

序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注
3	外壳	铁	镀镍	
2	接触	铜	镀金	
1	基座	PBT	蓝色	

深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE	USB座
料 号 PART NO	HC-USB3.0-L175-2X1-P

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)

X.X ±0.30
X.XX ±0.20
X.XXX ±0.10
X° ±5°
X.X° ±2°

比 列 SCALE	1:1		
单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe
张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云
版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

HC:

HC-PZ127-7.2L-2x3PS HC-PZ254-11.5L-1x20PZ HCZZ0514-6 HC-PZ254-11.5L-1x10PZ HC-PHB2.0-2x4AW HC-PM200-4.3H-2x20PZ HC-PZ254-11.5L-2x18PZ HC-USB3.0-L257-J HCZZ0451-6 HC-FPC-0.5-24P-FH20 HC-FPC-0.5-50P-FHH20 HC-PHB2.0-2x5A HC-USB3.0-L175-2X1-J HC-FPC-0.5-40P-FH20 HC-FPC-0.5-6P-CSH20 HC-PM254-5.0H-2x10PZ HCZZ0001-6 HC-PM254-8.5H-1x21PZ HC-PM254-8.5H-2x20PS HC-PZ254-13.8L-1x6PWA HC-USB3.0-C34-P HCZZ0001-2 HCZZ0576-5 HC-PM200-4.3H-2x8PS HC-USB2.0-L100-093P HC-FPC-0.5-10P-FH20 HC-USB3.0-C26 HCZZ0032-6 HCZZ0451-4 HCZZ0530-4